

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No

定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			適用電動機		概 算 重 量 kg	備 考
	Ith		JEM 1038 AC3・1・0			V	KW		
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V				
HOI-7E5	20	14	2.2KW 11A	2.7KW 7A	2.7KW 6A			0.38	

用 途

— 寸 法 mm —

接続図 FA409353

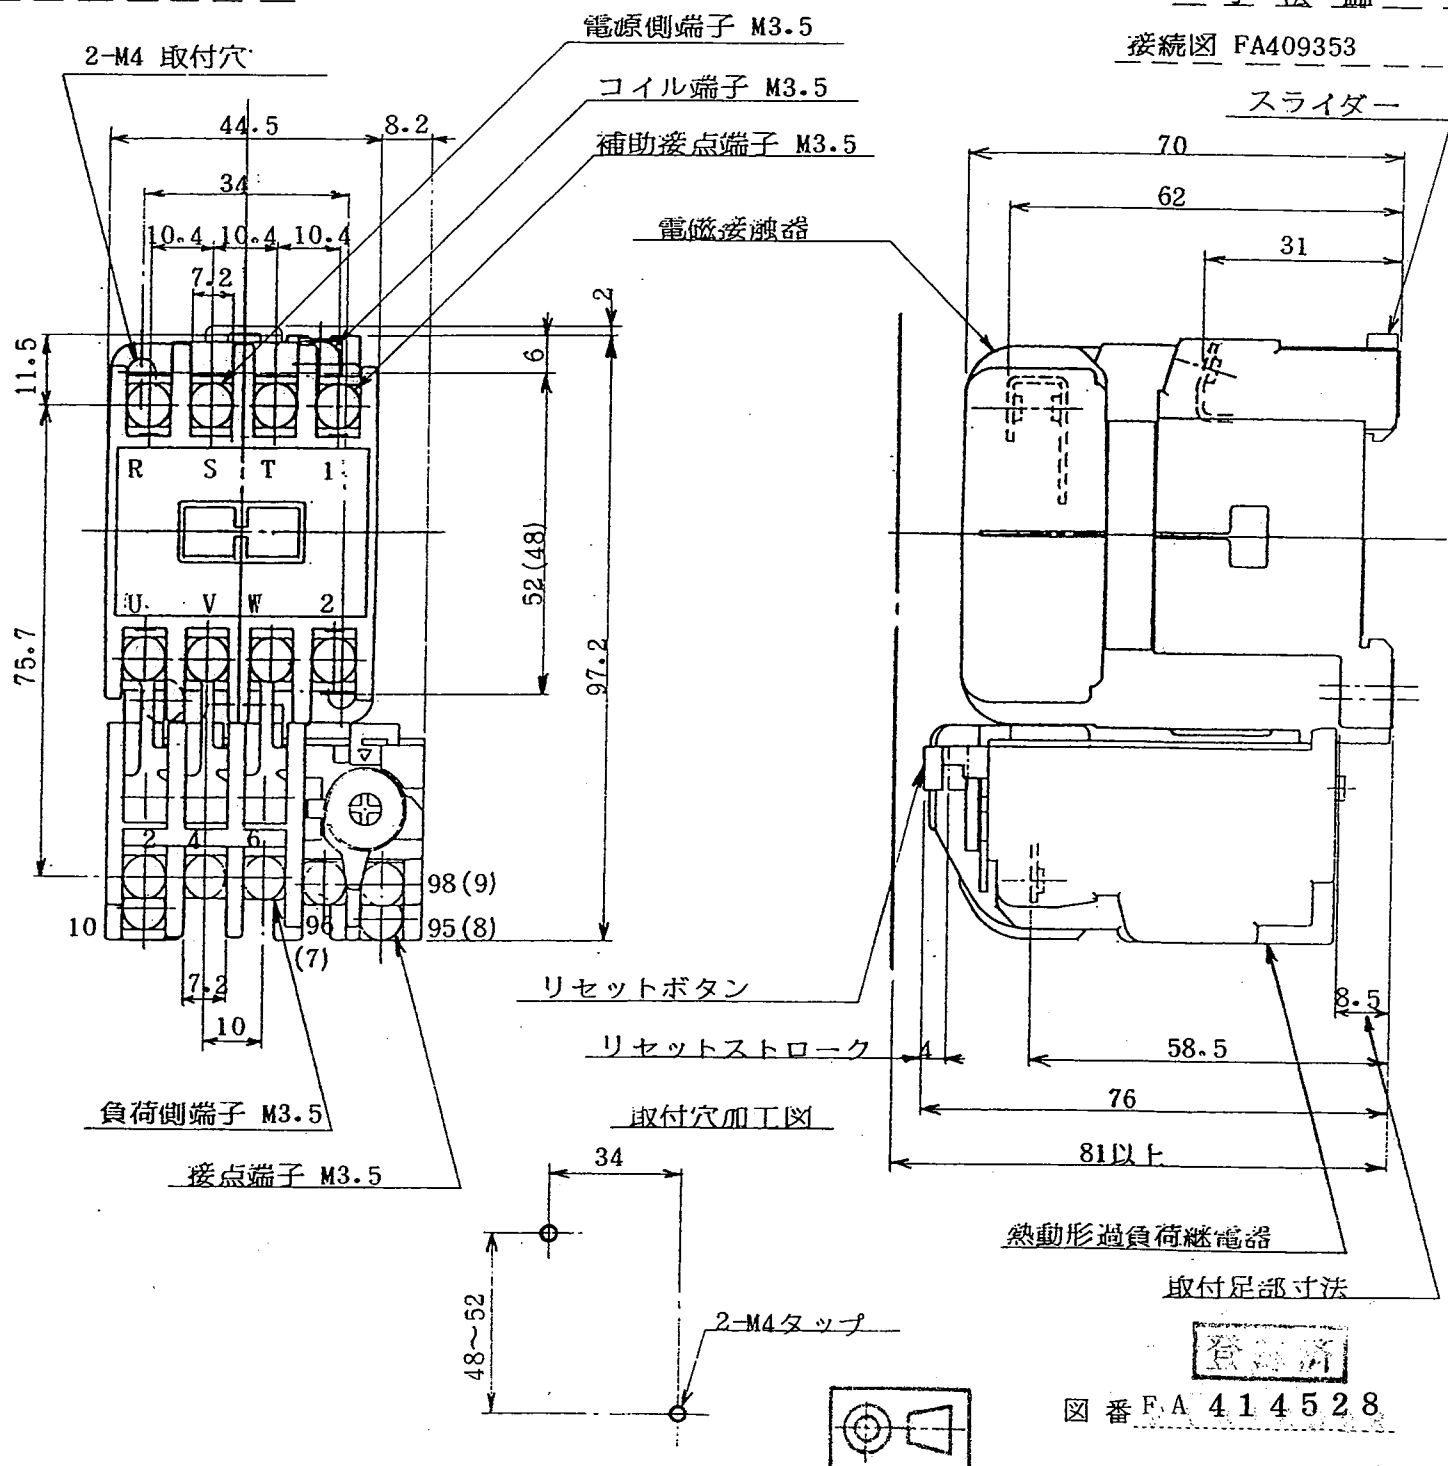


図 番 F A 4 1 4 5 2 8

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No


定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			適用電動機		概 算 重 量 kg	備 考
	Ith		JEM 1038 AC3・1・0						
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW		
HOI-10E5	20	14	3KW	4KW	4KW			0.38	
			14A	10A	8A				

用途

— 寸 法 mm —

接続図 FA409353

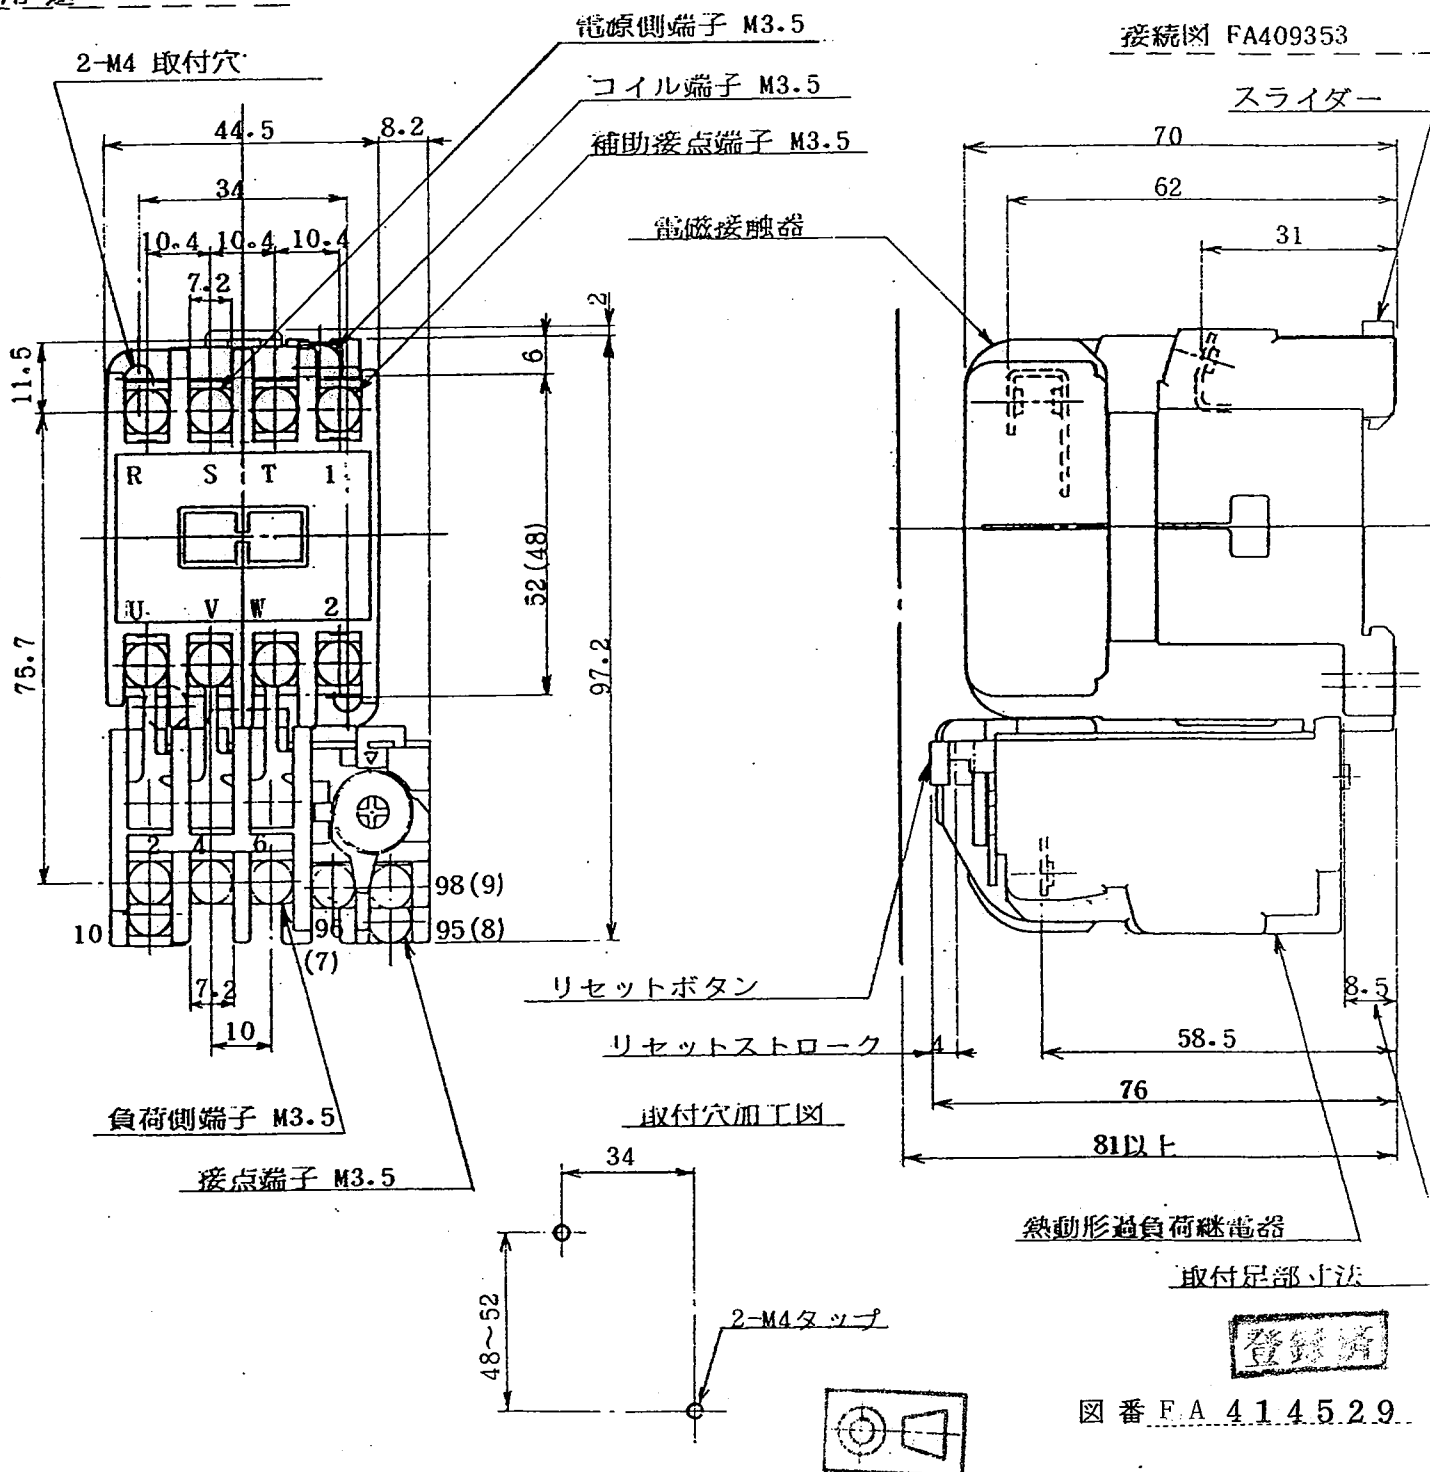

登録済

図 番 FA 4145.2.9

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No. _____	定		格						
形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM 1038 AC3・1・0			適用電動機		概 算 重 量 kg	備 考
	主接觸子	補助接觸子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW		
H0I-15E5	35	12	3KW	4KW	4KW			0.46	
			13A	10A	8A				






図 番 FA 414530

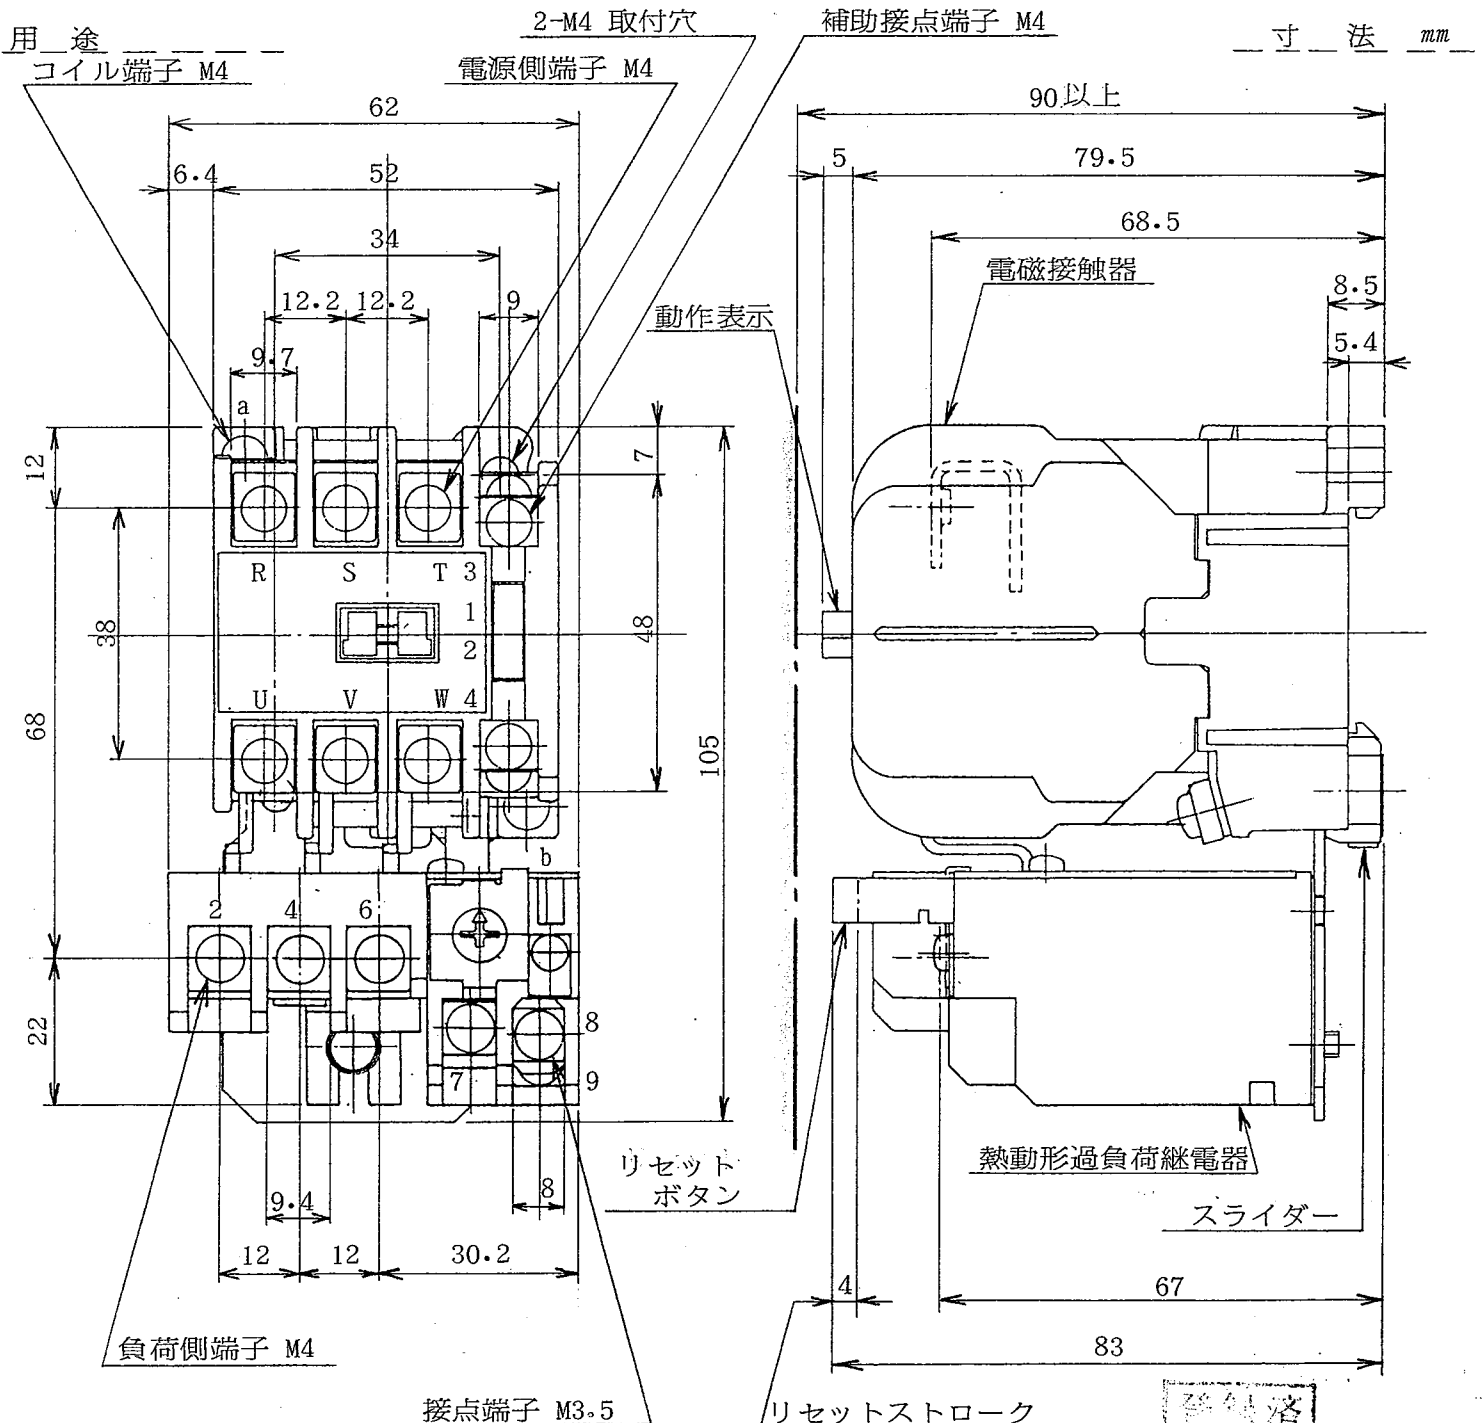

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No. _____		定		格							
形	式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			適用電動機		概 算 重 量	備 考	
		Ith		JEM 1038 AC3・1・0							
		主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	kg		
H0I-16E5		35	12	4KW 19A	7.5KW 18A	7.5KW 14A			0.46		

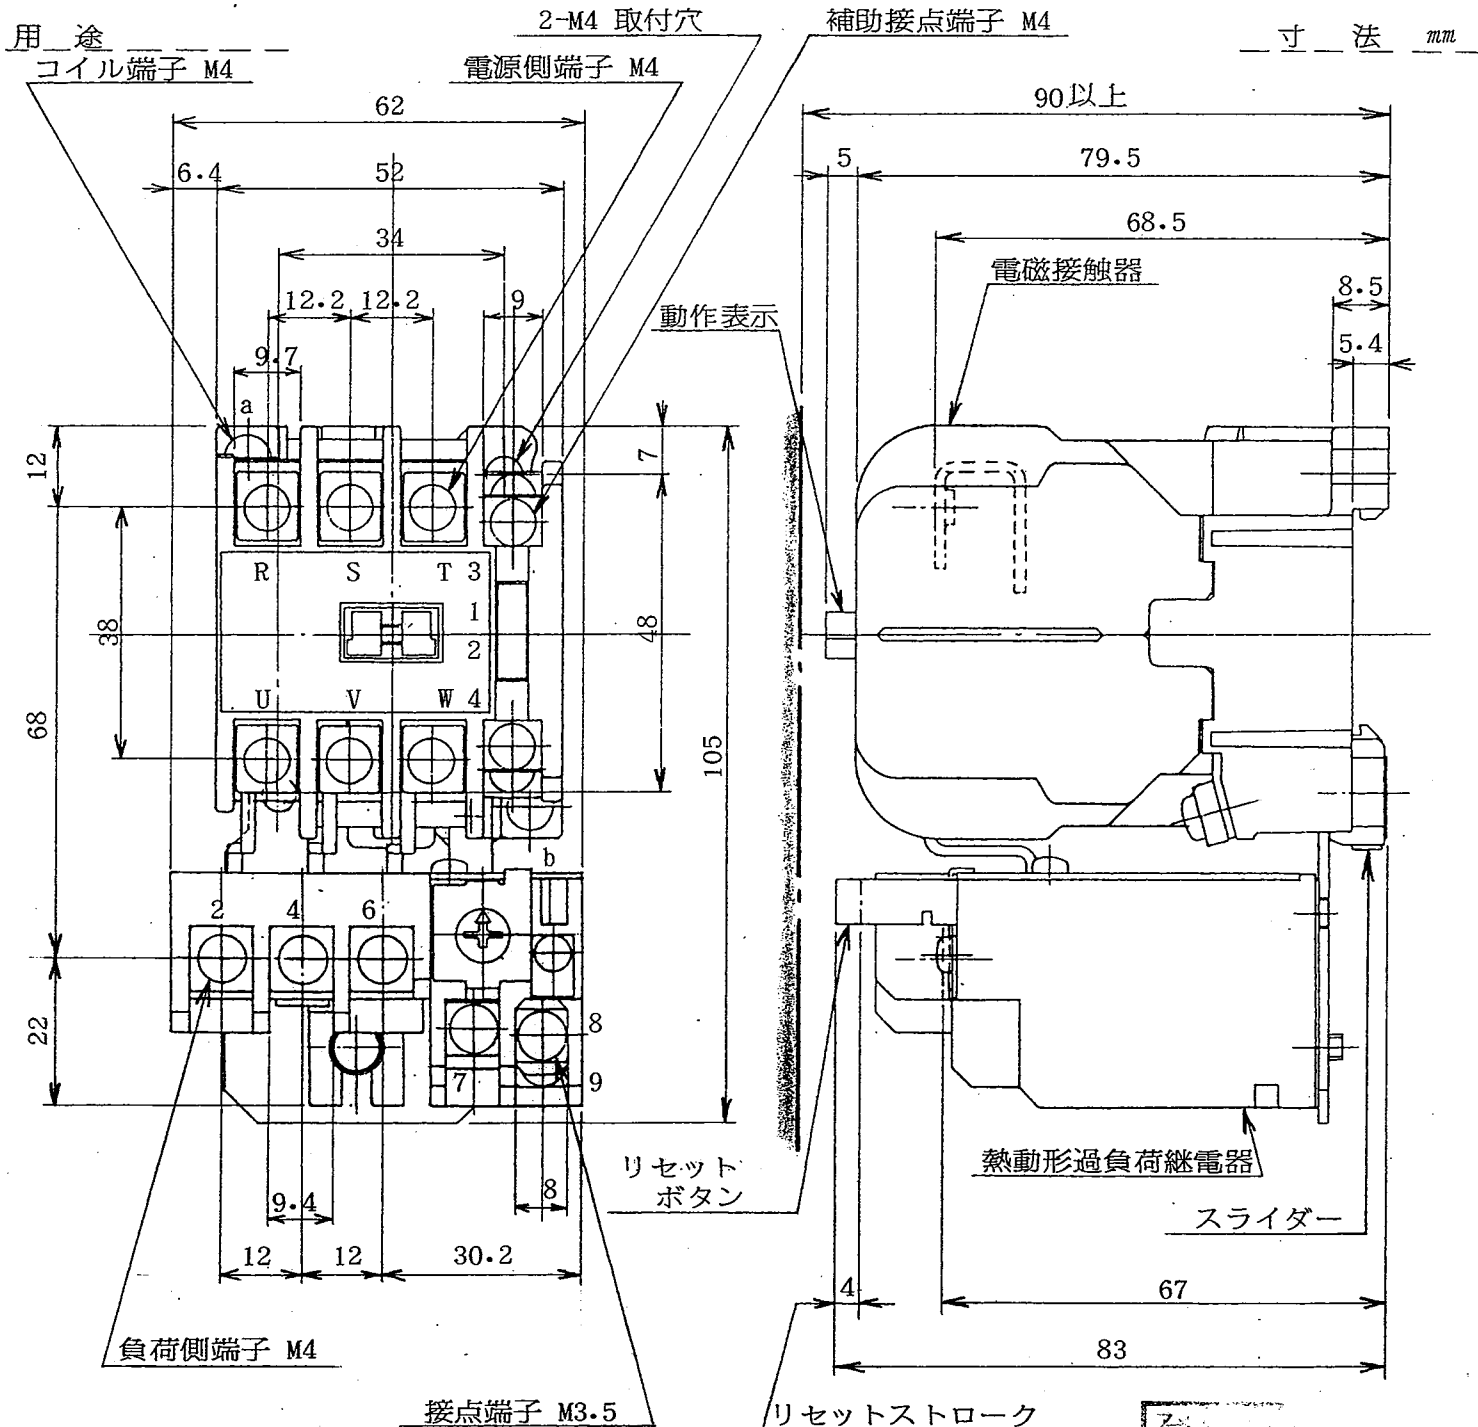

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.

定 格

JIS C 8325

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0(1)			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
HOI-20E	35	16	4KW 20A (5.5KW) 26A	7.5KW 18A	7.5KW 14A			0.86

接続図 FA403646


用 途

2-M4取付穴

電源側端子 M4

コイル端子 M4

電磁接触器

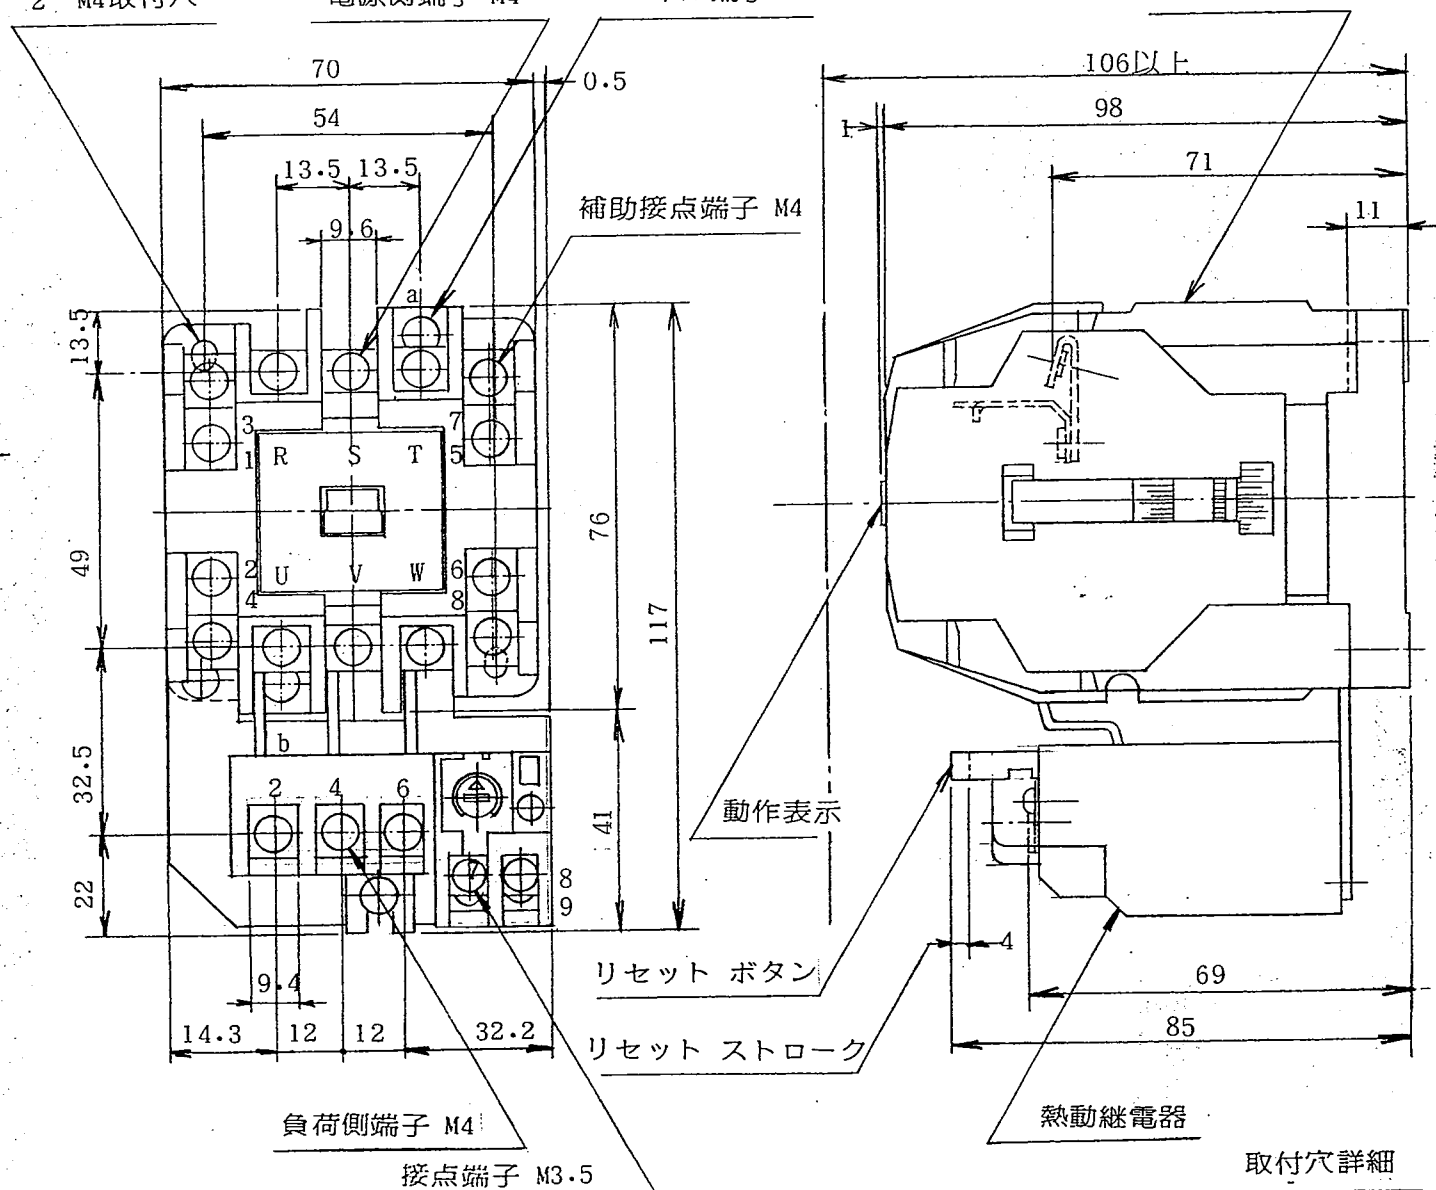

図番 FA403614

解注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

低圧交流電磁開閉器 外形図


項No.	定 格					JIS C 8325		
形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0(1)			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接觸子	補助接觸子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
H0I-25E	50	16	5.5KW 26A (7.5KW) 35A	11KW 25A	11KW 20A			1.1

接続図 FA403646


用 途

電源側端子 M5 コイル端子 M4

2-M4取付穴

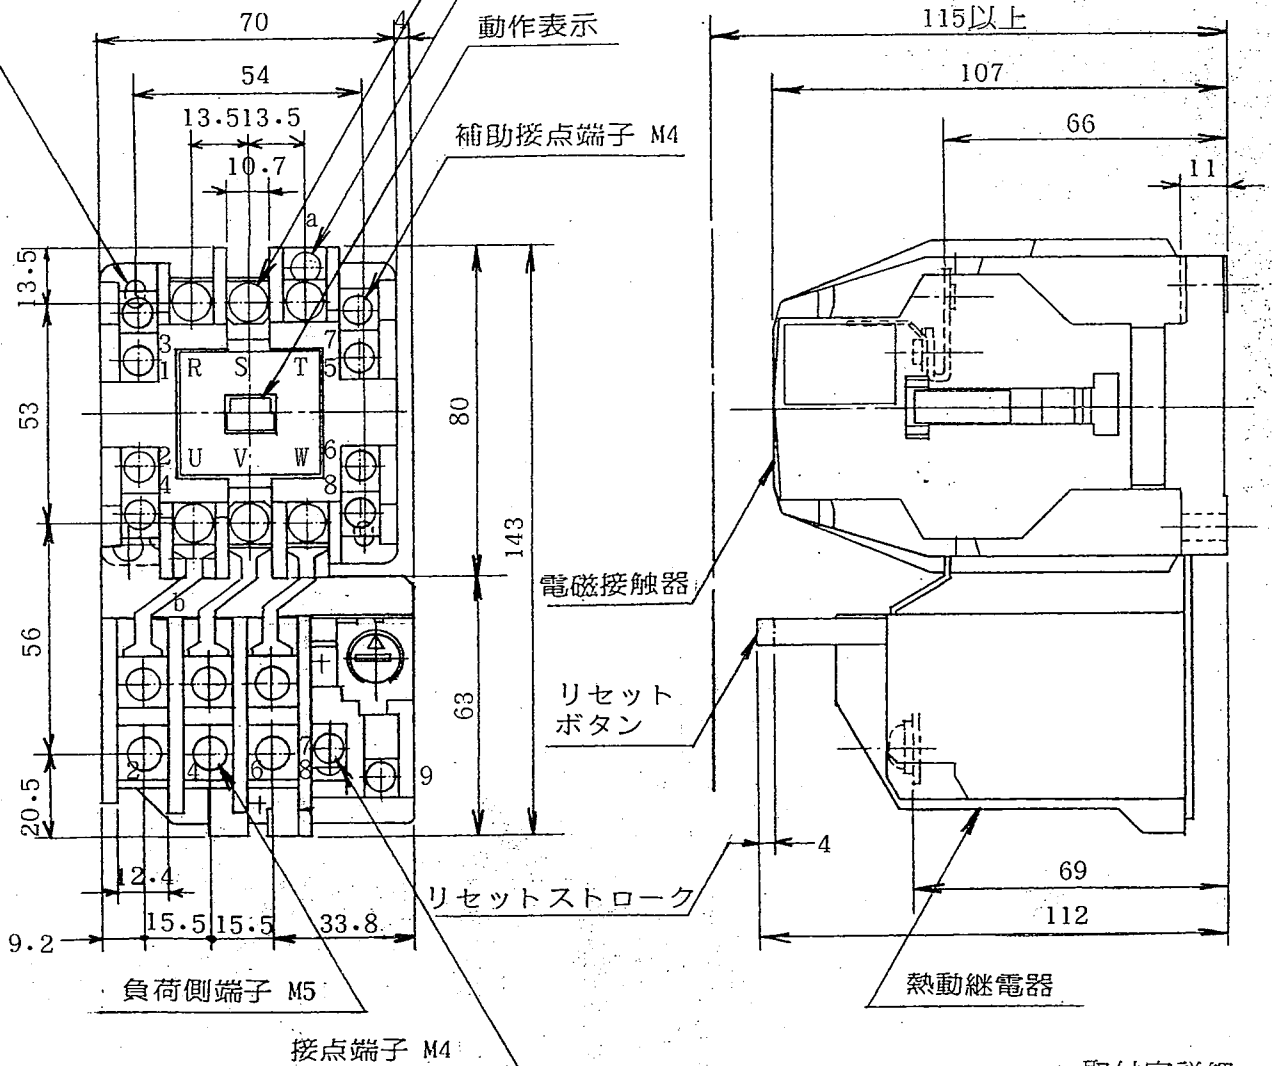

取付穴詳細

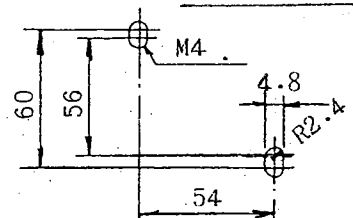

寸法 mm 第三角法

図番 FA403615

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.


定 格

JISC8325

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
HOI-30E	65	14	7.5KW 35A	15KW 34A	15KW 28A			1.1

接続図 FA403646

用 途

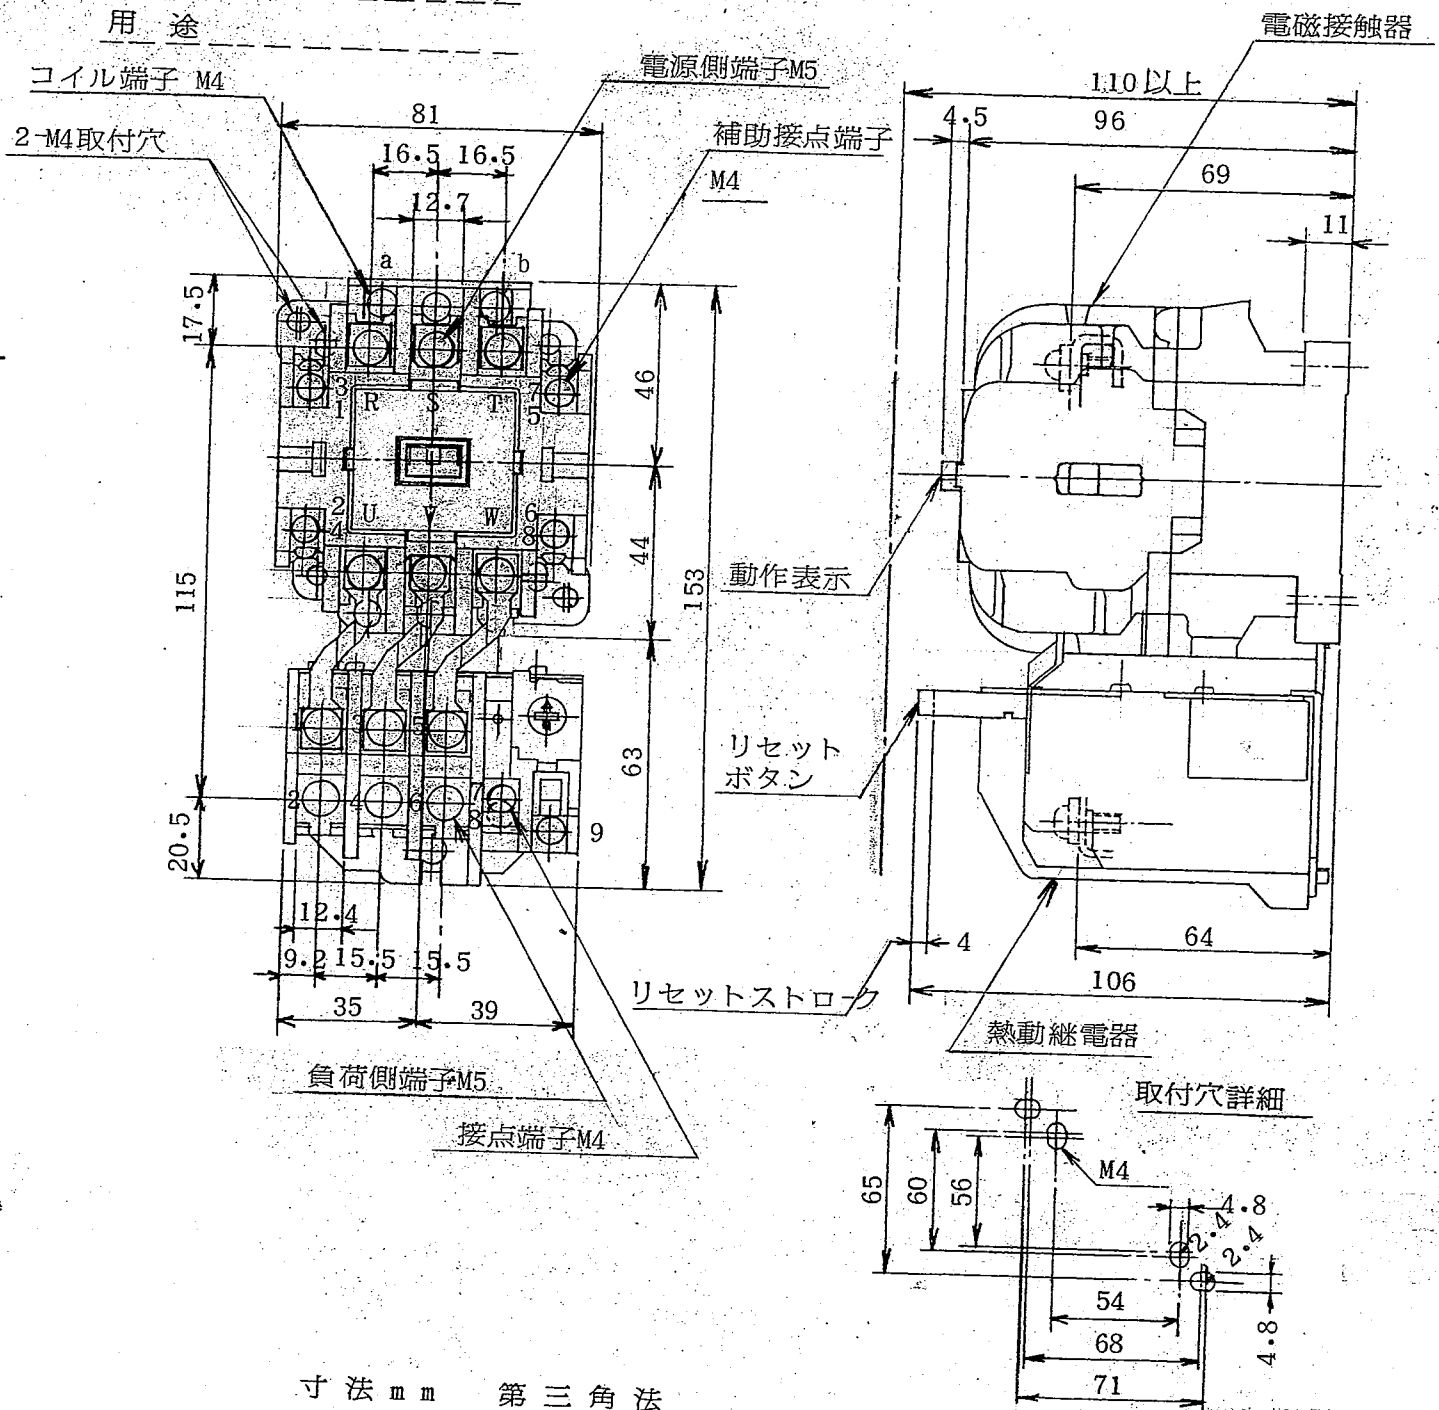

寸法 mm 第三角法

図 番 FA403616

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.


定 格

JIS C 8325


形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
HOI-35E	75	16	11KW 50A	22KW 48A	22KW 38A			1.5

接続図 FA403646

用 途

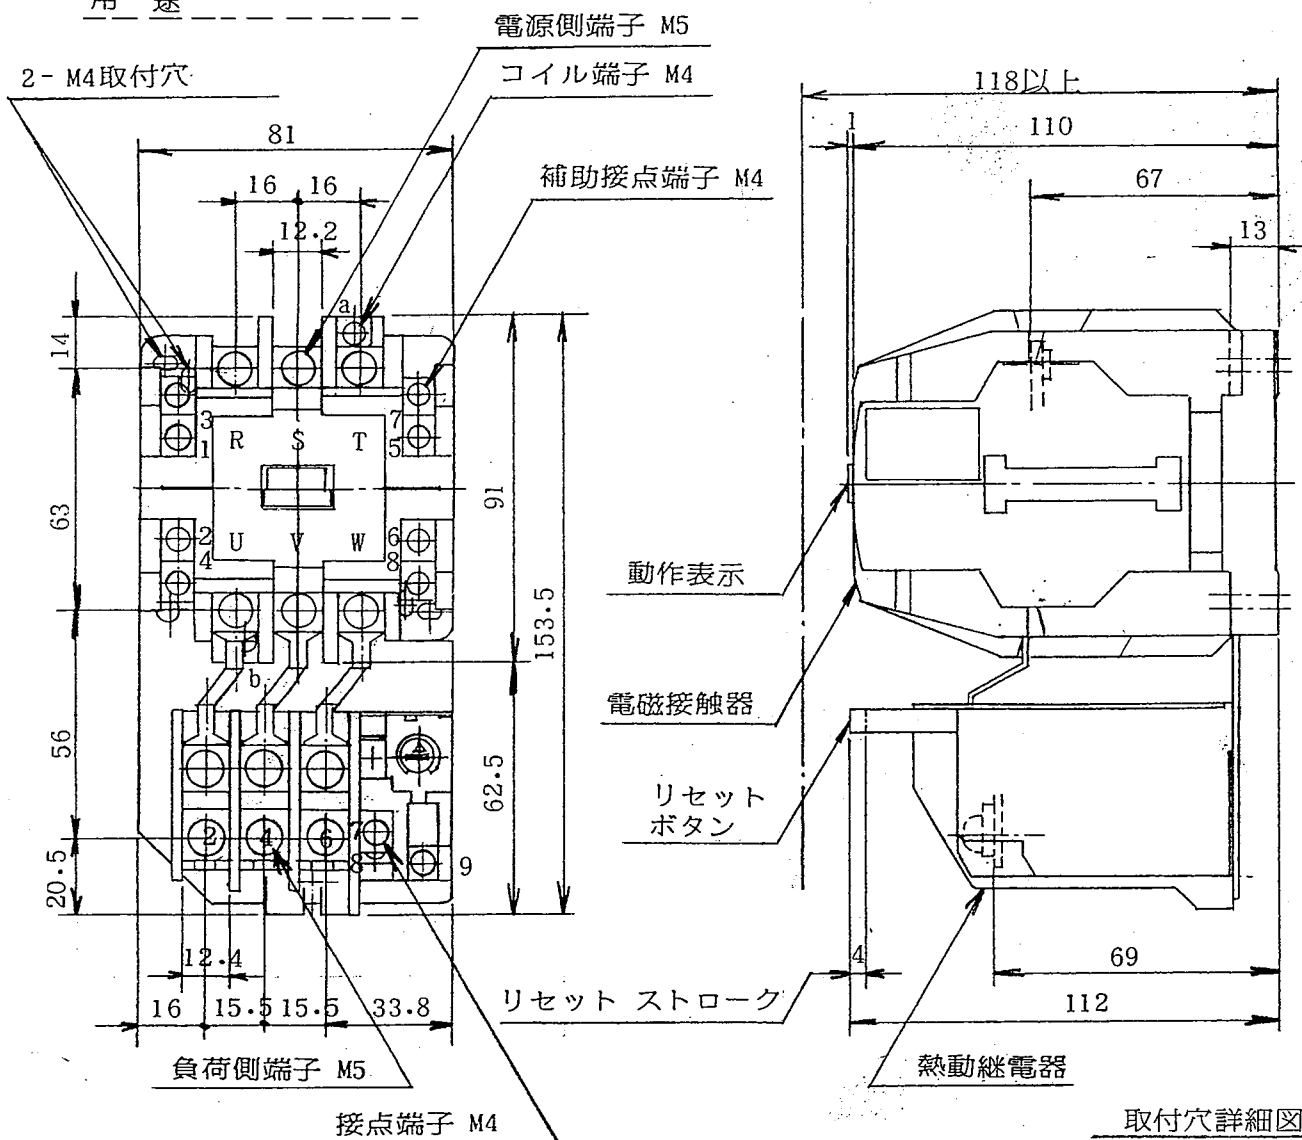

取付穴詳細図

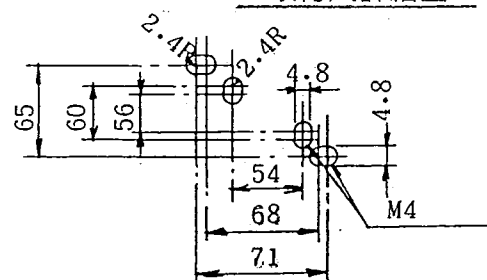

寸 法 mm 第三角法

登録商標

図番 FA403617

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.

定 格

JIS C 8325


形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
HOI-50E	100	16	15KW 65A	30KW 65A	30KW 50A			1.9

接続図 FA403646

用 途

電源側端子 M6

補助接点端子 M3.5

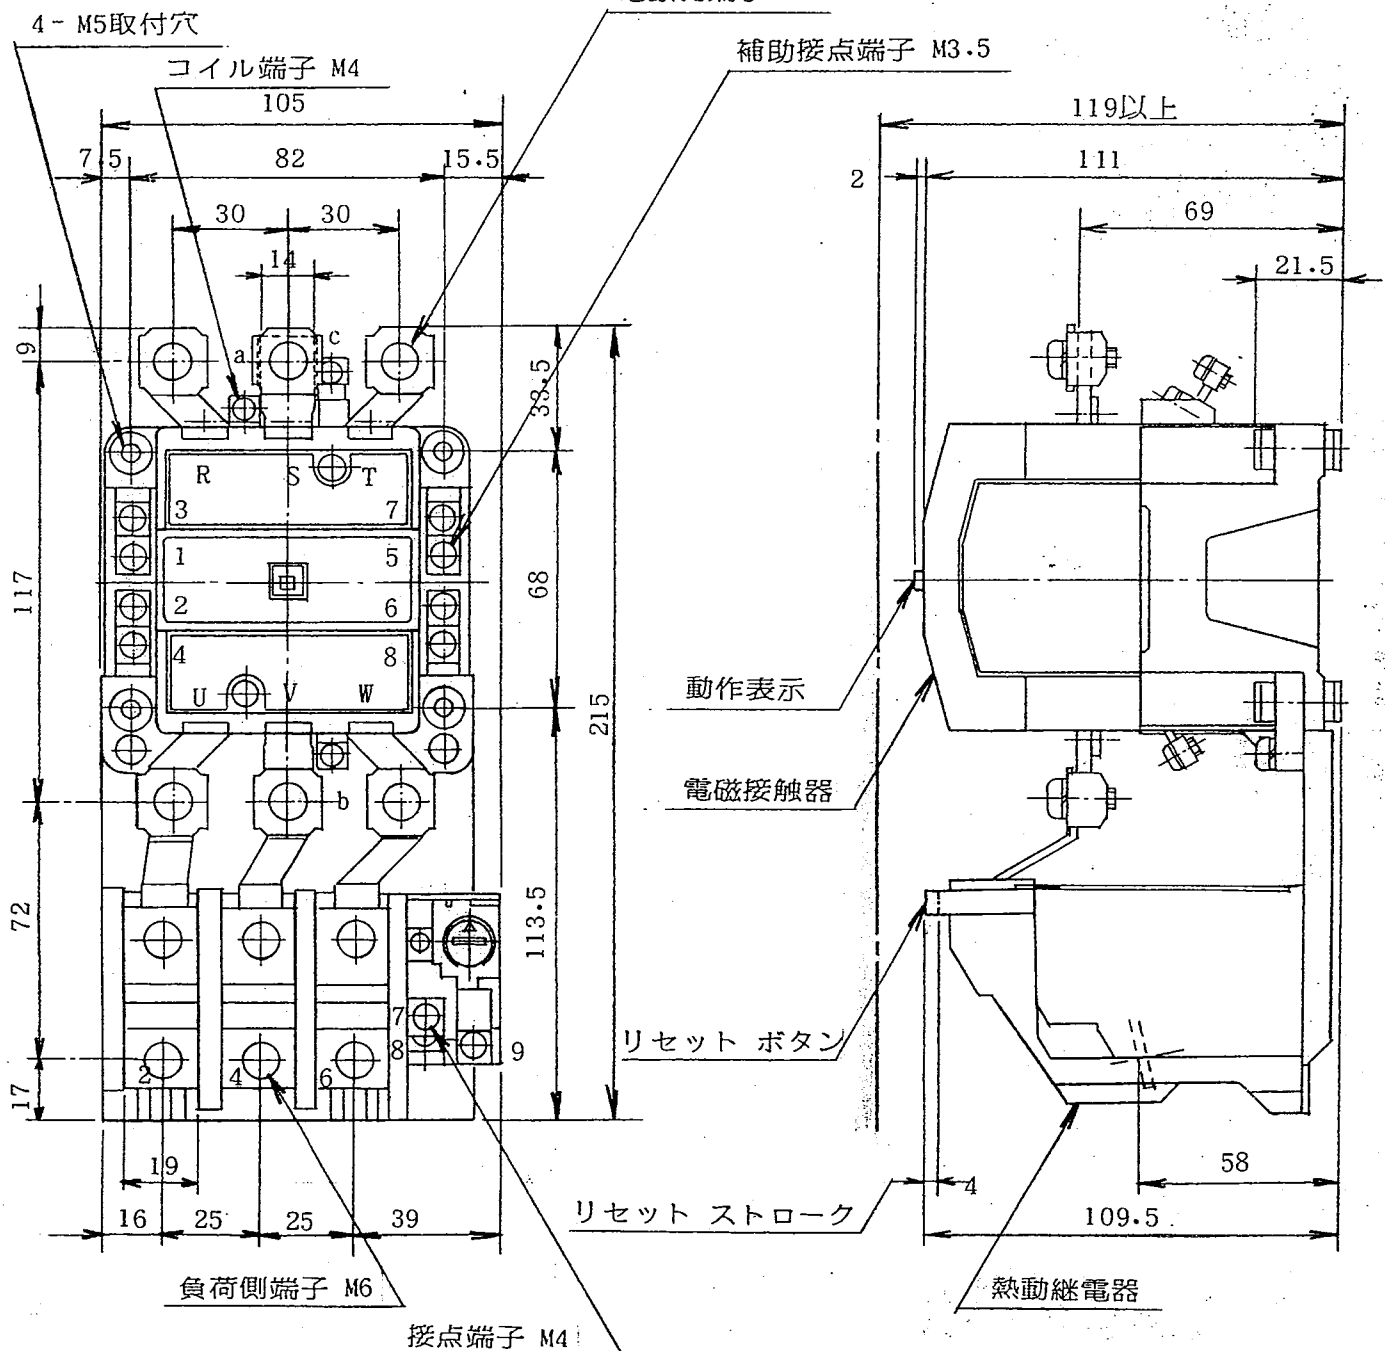

注1. 取付けは対角線二点締め、もしくは三点締めで行なってください。 図番 FA403618
寸法 mm 第三角法

見積番号

受注番号

株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁開閉器 外形図

JIS C 8325

項No.	定 格					JIS C 8325		
形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
H0I - 65E	135	16	18.5KW 80A	37KW 80A	37KW 61A			3.3

接続図 FA403646

用 途

4-M6取付穴

コイル端子 M4

電源側端子 M6

補助接点端子 M4

電磁接触器

動作表示

リセット
ボタン

リセット ストローク

熱動継電器

負荷側端子 M6

接点端子 M4

寸 法 mm 第三角法

図番 FA403619

登録済

見積番号

受注番号



株式会社

安川電機製作所

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.

定 格

JIS C 8325

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
HOI-80E	150	16	22KW 93A	45KW 93A	45KW 75A			3.7

接続図 FA403646

用 途

コイル端子 M4

電源側端子 M8

4-M6取付穴

補助接点端子 M4

動作表示

電磁接触器

リセット
ストロークリセット
ボタン

熱動継電器


負荷側端子 M8

接点端子 M4

寸 法 mm 第三角法

図番 FA403620

[登録商標]

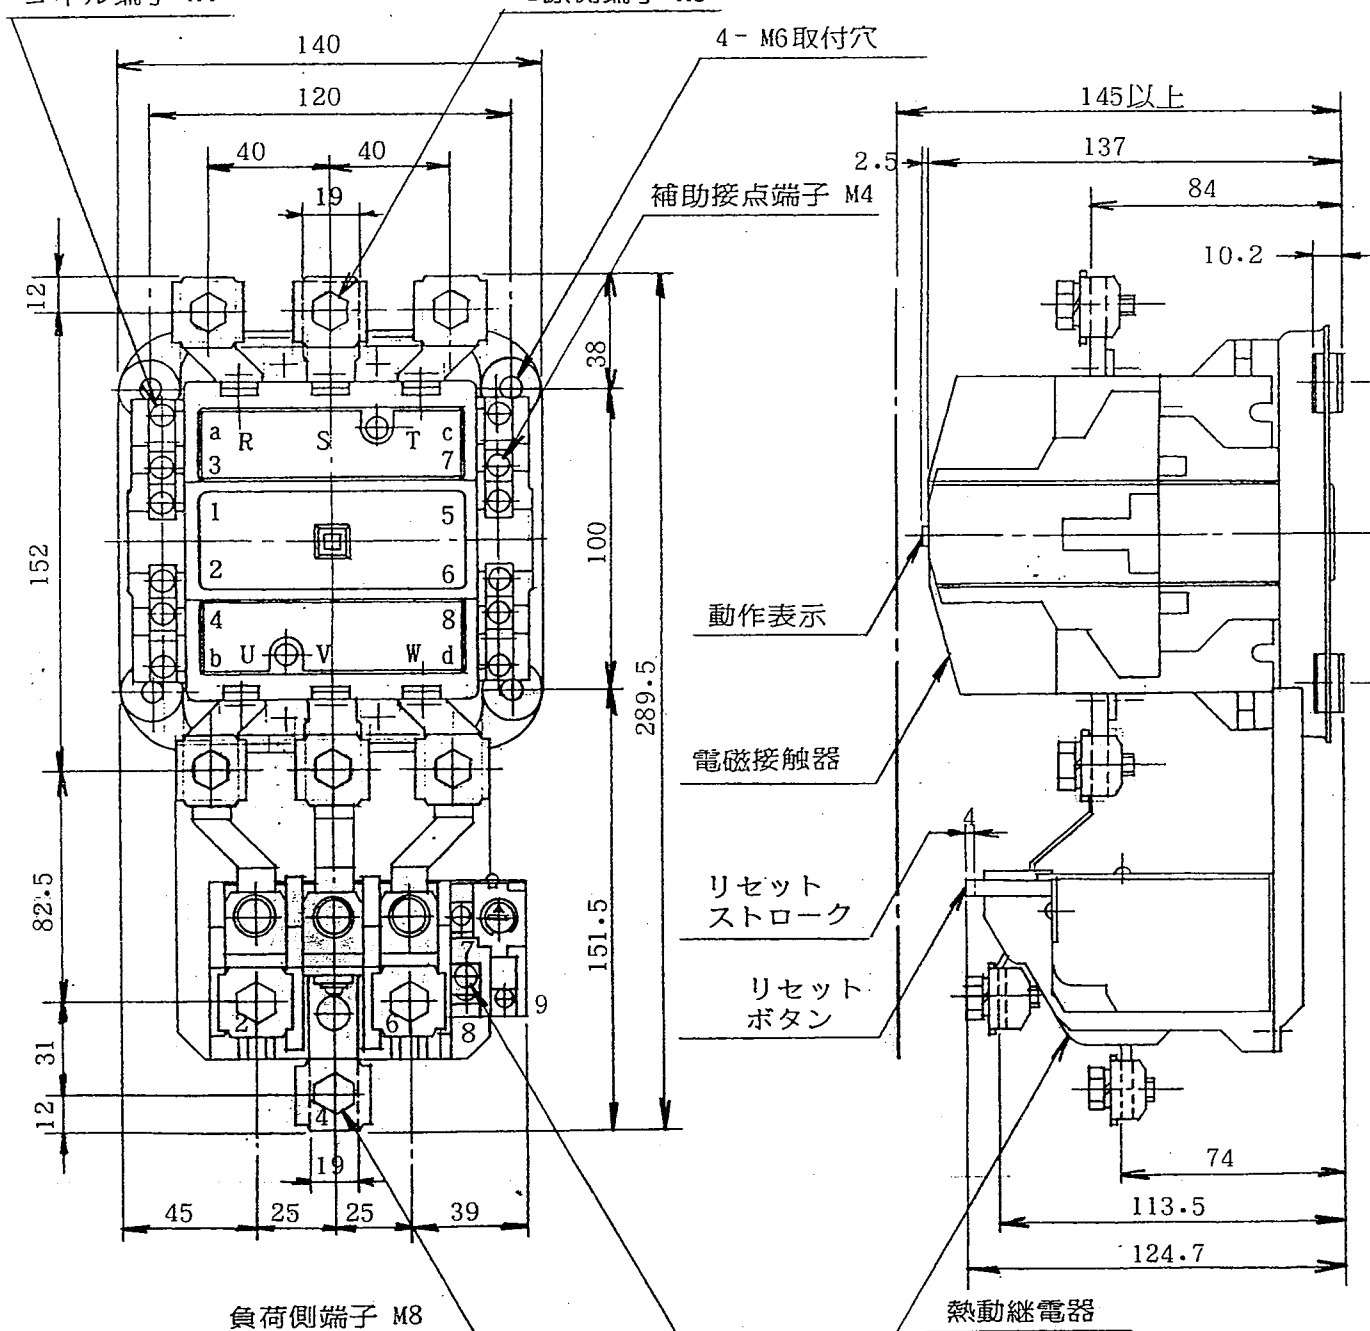

見積番号

受注番号

YASKAWA

低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.

定 格

JIS C 8325

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
H0I-100E	180	16	30KW 125A	60KW 120A	60KW 100A			3.7

接続図 FA403646

用 途

コイル端子 M4

電源側端子 M8

4-M6取付穴

補助接点端子 M4

動作表示

電磁接触器

リセット
ストロークリセット
ボタン

熱動継電器

負荷側端子 M8

接点端子 M4

寸法 mm 第三角法

登録

図番 FA403621

低 圧 交 流 電 磁 開 閉 器 外 形 図

項No.

定 格

JIS C 8325

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
H0I-125E	220	16	37KW 151A	75KW 151A	75KW 120A			8.9

接統図 FA403647

用 途

4-M8用取付穴

電源側端子 M8

コイル端子 M4

補助接点端子 M4

電磁接触器

171以上

THR

動作表示

接点端子 M4

負荷側端子 M8

熱動継電器

熱動継電器用変流器

寸 法 mm 第三角法

登録商標

図 番 FA403622



低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.

定 格

JIS C 8325

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
HOI-200E	250	16	55KW 220A	110KW 220A	110KW 180A			9.5

接続図 FA403647

用 途

4-M8用取付穴


電源側端子 M10

コイル端子 M4

補助接点端子 M4

電磁接触器

171 以上

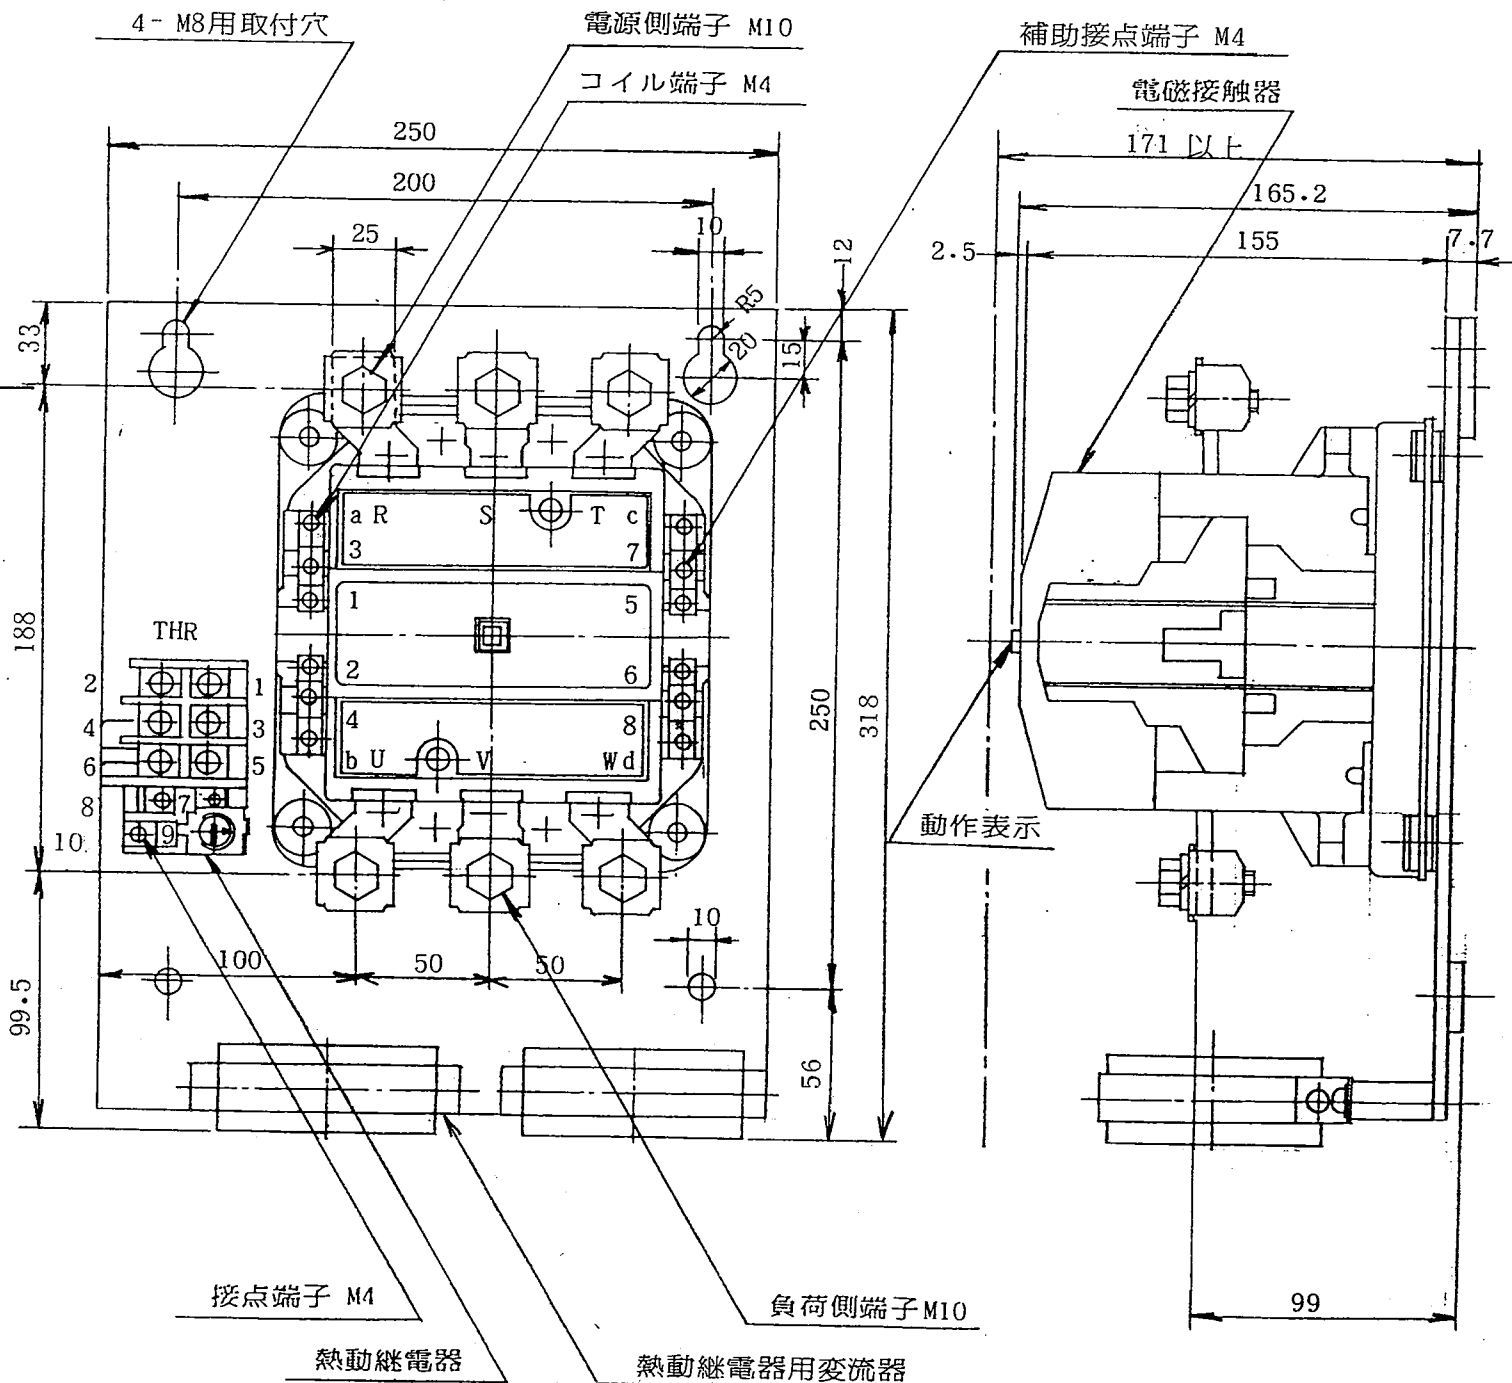

接点端子 M4

負荷側端子 M10

熱動継電器

熱動継電器用変流器

寸法 mm 第三角法

図 番 FA403623

登録済



低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.

定 格

形 式	三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-1			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
H01-300E2	90KW 360A	175KW 350A	175KW 280A			19.5

接続図

用 途

整流器(サージアブソーバ内蔵形)

4-M10用取付穴

電源側端子 M10

操作回路用端子

補助接点端子 a : M4

b : M3.5

動作表示

電磁接触器

リセットボタン

リセットストローク

熱動形過負荷継電器

負荷側端子 M10

接点端子 M4

寸 法 mm

第三角法

図番 FA 409345



低圧交流電磁開閉器 外形図

項No.

定 格

形 式	三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-1			適用電動機		概 算 重 量 Kg
	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
H0I-500E2	150KW 600A	300KW 600A	300KW 480A			40.5

接続図

用 途

4-M10用取付穴

電源側端子 M12

電磁接触器

補助接点端子

a : M4 b : M3.5

操作回路用
端子

リセットボタン

熱動形過負荷継電器
用変流器

負荷側端子 M12

整流器
(サージアブソーバ内蔵形)

熱動形過負荷継電器

接点端子 M4

リセットストローク

寸 法 mm

第三角法

図番 FA 409346