

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁接触器 外形図


項No.

定


格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			概 算 重 量 kg	備 考
	Ith		JEM 1038 AC3・1・1-0				
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V		
HC-4E5	20	12	1.5KW 8A	2.2KW 6A	2.2KW 5A	0.52	


用 途

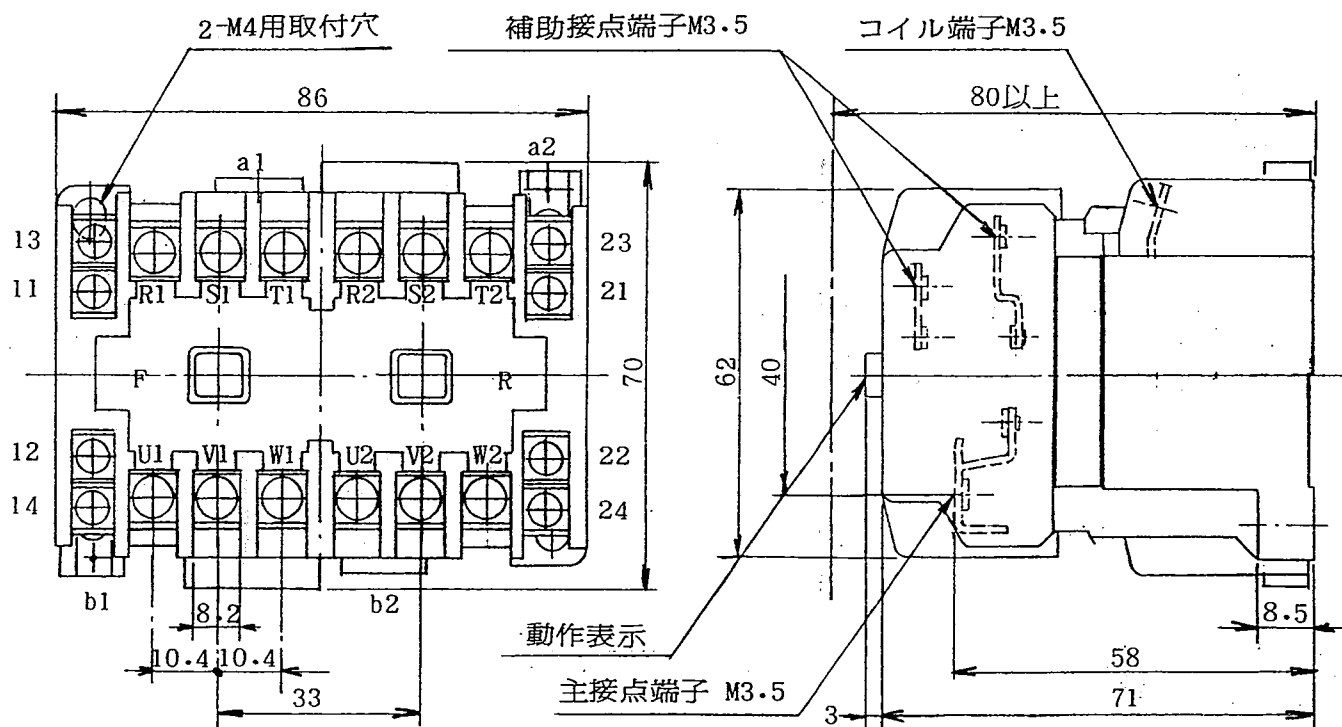

シンボルおよび端子符号

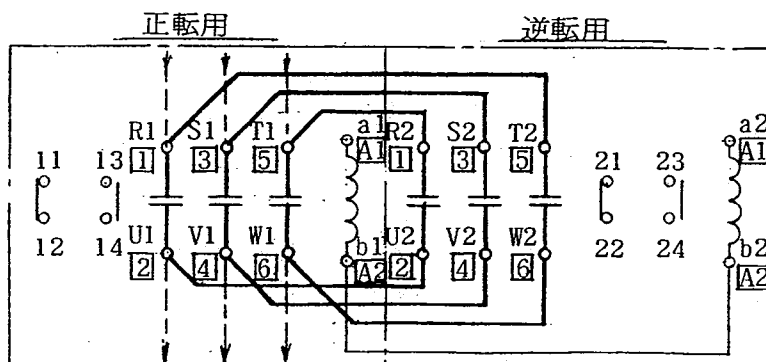

取付穴詳細

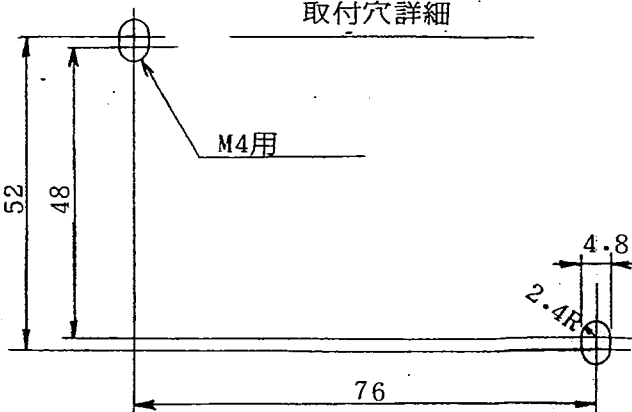

寸法 mm




図 番 FA 414525




低圧交流電磁接触器 外形図

項No.	定 格					概 算 重 量 kg	備 考
形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM 1038 AC3・1・1--0				
	主接觸子	補助接觸子	200-220V	380-440V	500-550V		
HC-10E5	20	12	2.2KW 11A	4KW 10A	4KW 8A	0.52	


用 途

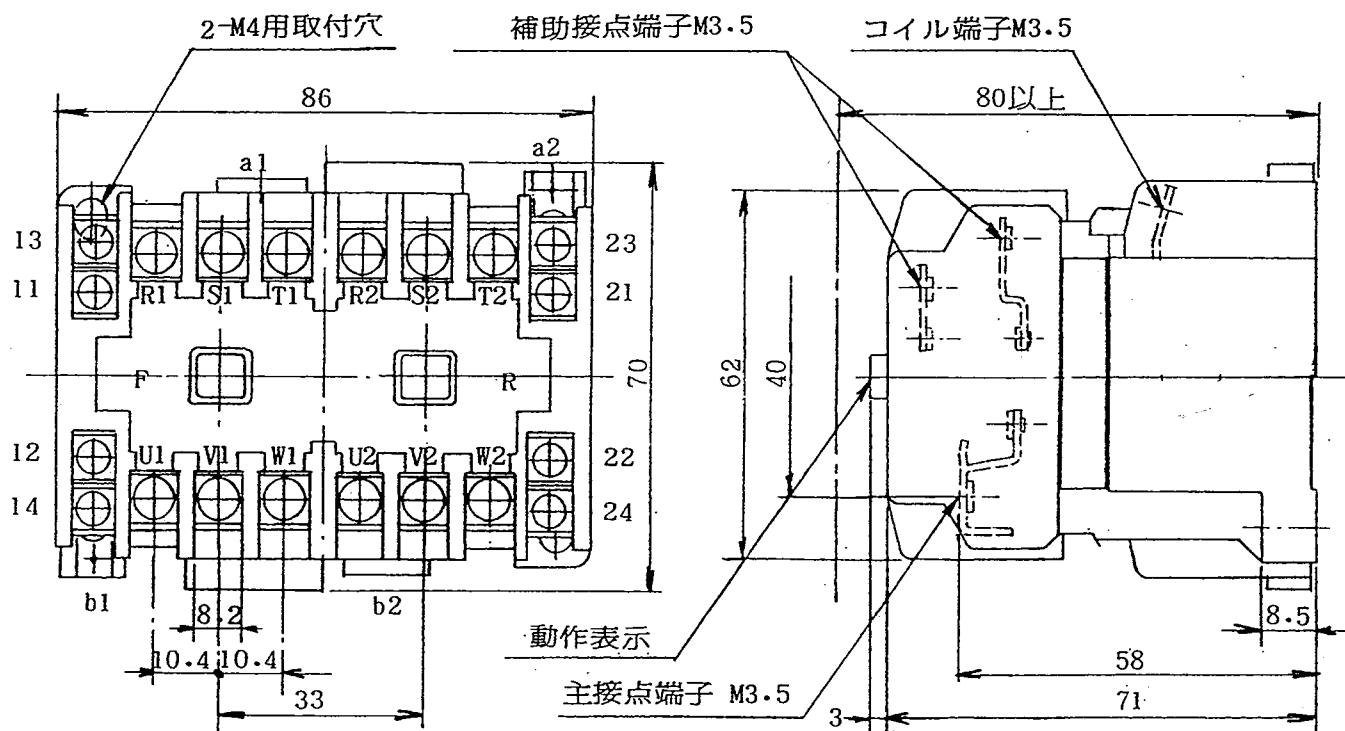

シンボルおよび端子符号

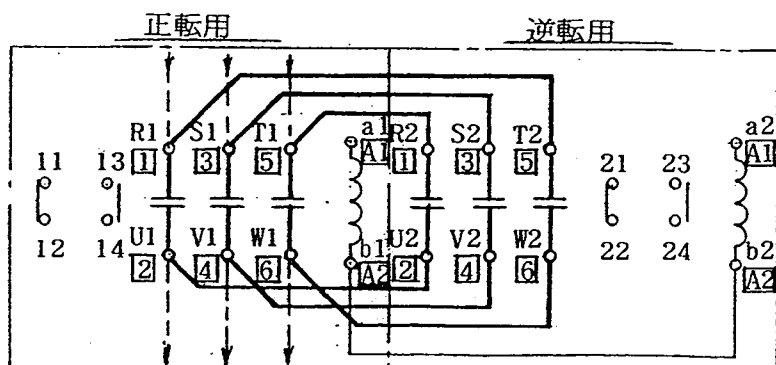

取付穴詳細

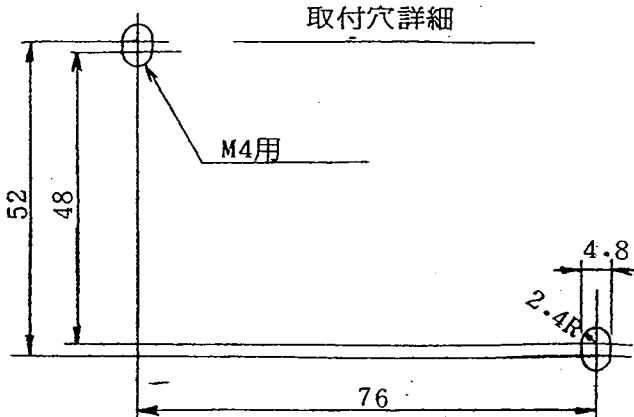

寸法 mm




図 番 FA 414526




低圧交流可逆電磁接触器 外形図

項No. 定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			概 算 重 量	備 考
	Ith		JEM 1038 AC3・1・1-0				
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	kg	
HC-16E5	35	12	4KW 19A	7.5KW 17A	7.5KW 13A	0.77	

用 途

寸 法 mm

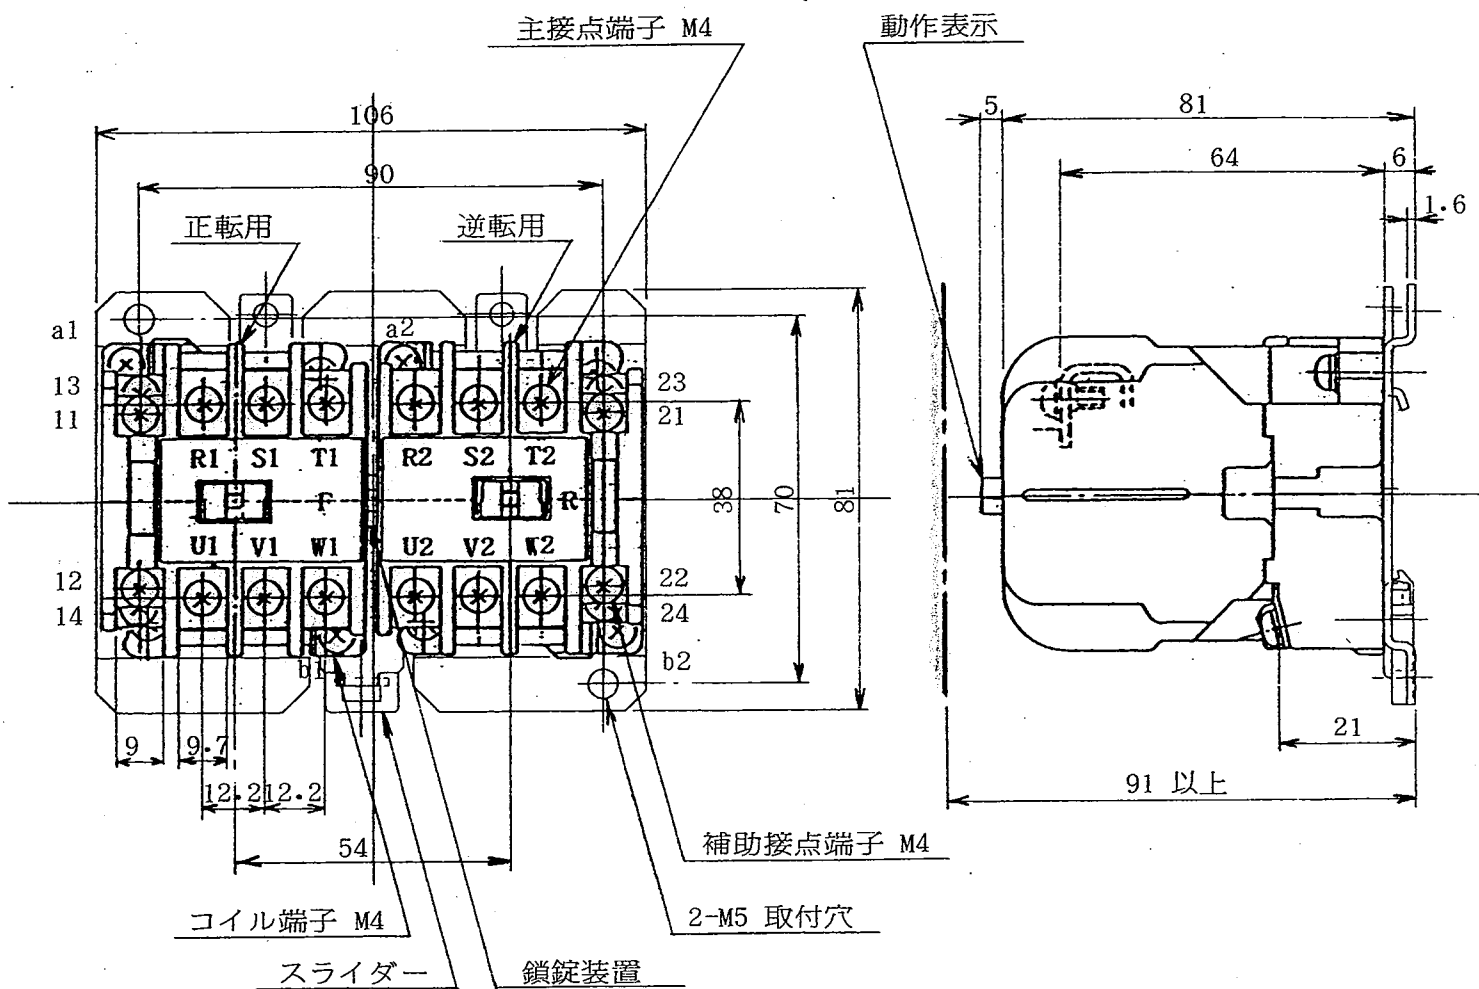

シンボルおよび端子符号


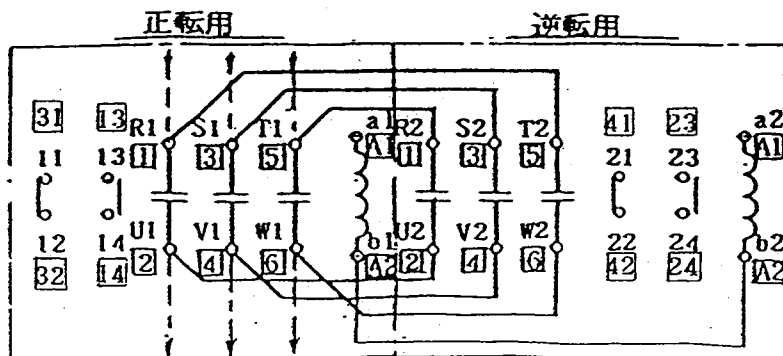


図 番 FA 414527

登録済

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機


低圧交流可逆電磁接触器 外形図

項No.


定 格

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0(1)			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HC-20E	35	16	4KW 20A 5.5KW (26A)	7.5KW 18A	7.5KW 14A	1.7

用 途

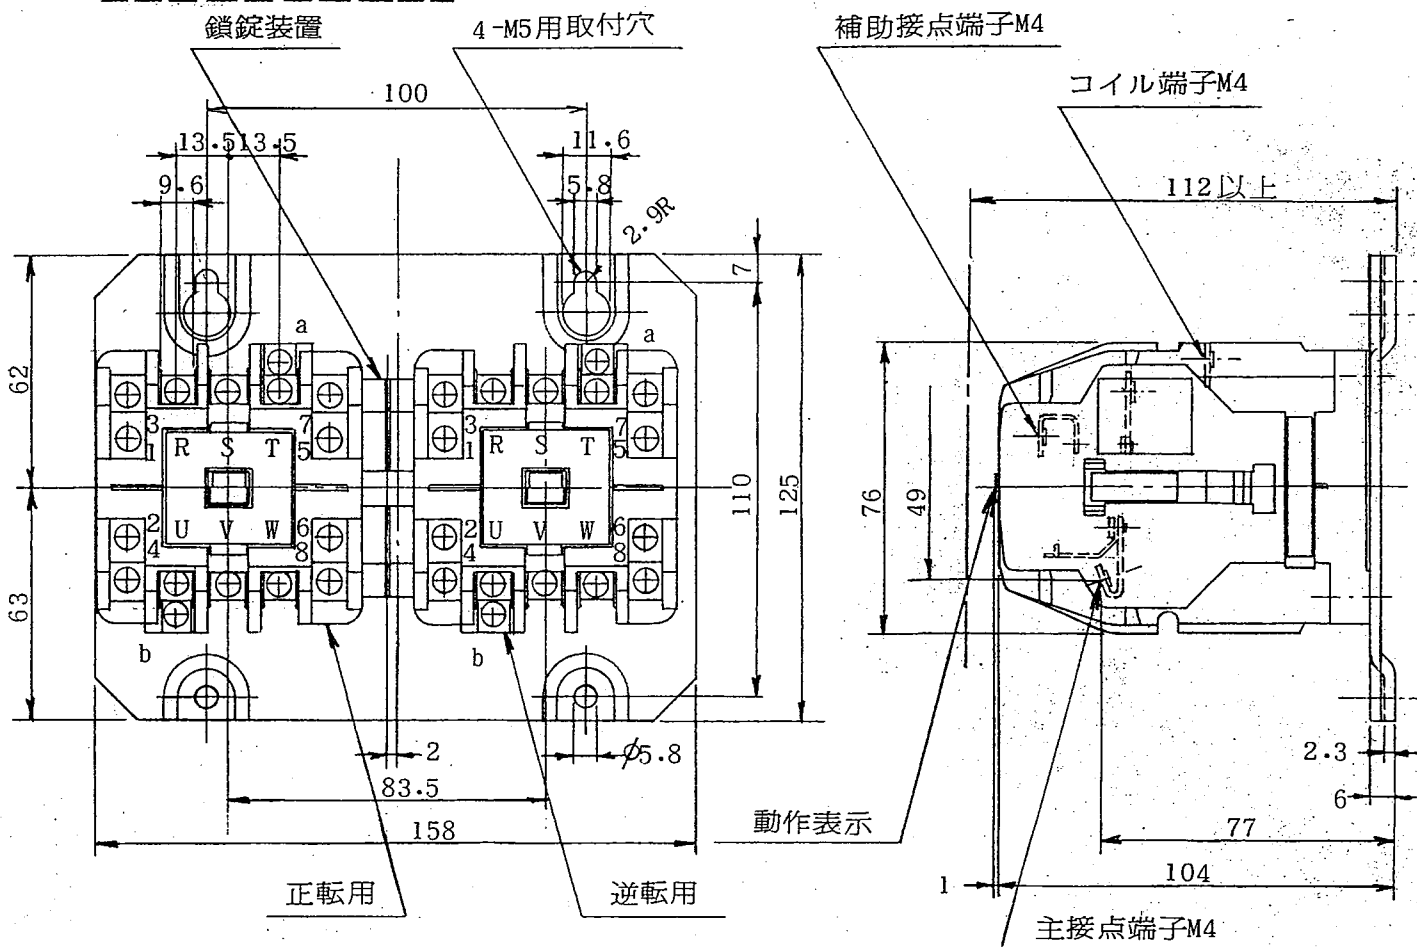

シンボルおよび端子符号

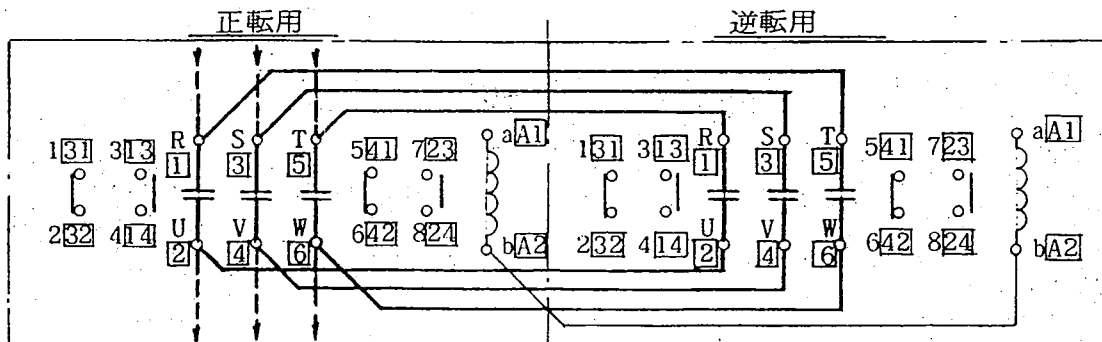

寸 法 mm 第三角法

図番 FA03586

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流可逆電磁接触器 外形図

項No.


定 格

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0 (1)			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HC-25E	50	16	5.5KW 26A (7.5KW) 35A	11KW 25A	11KW 20A	1.8

用 途

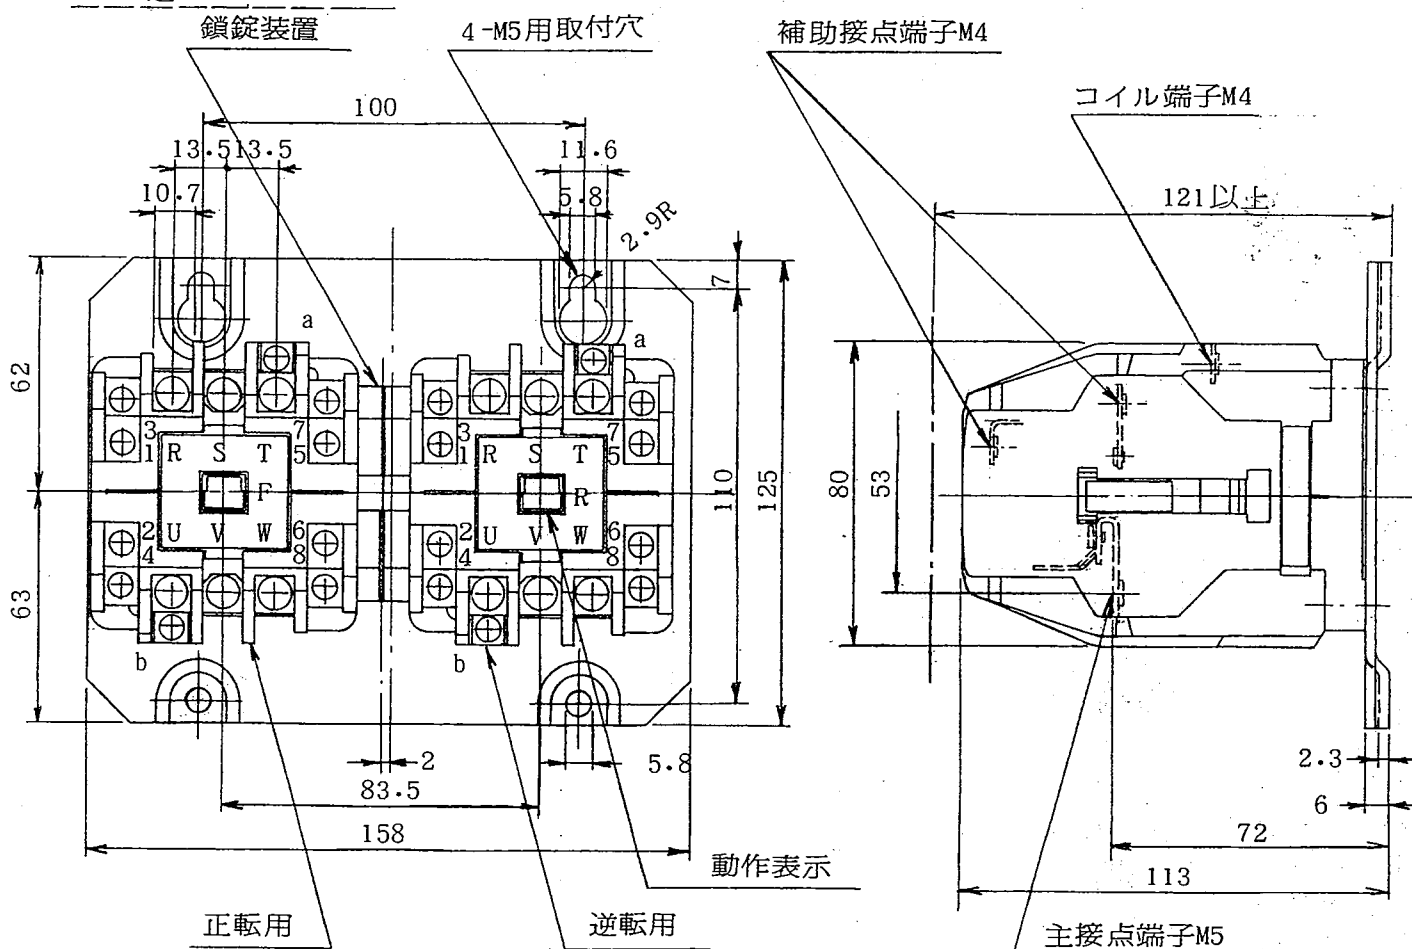

シンボルおよび端子符号

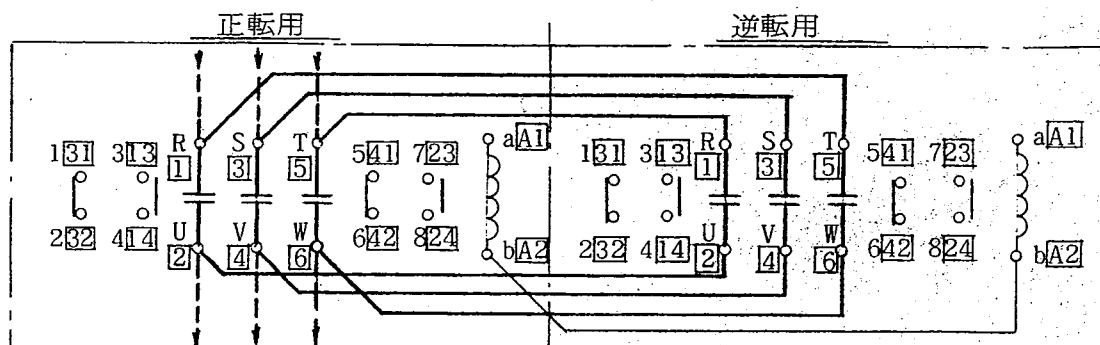

寸 法 m m 第三角法

図番 FA403587

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流可逆電磁接触器 外形図

項No.


定 格

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 (AC3・1・1-0)			適用電動機		概 算 重 量 kg
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	V	KW	
HC-30E	65	14	7.5KW 35A	15KW 34A	15KW 28A			2.2

用途

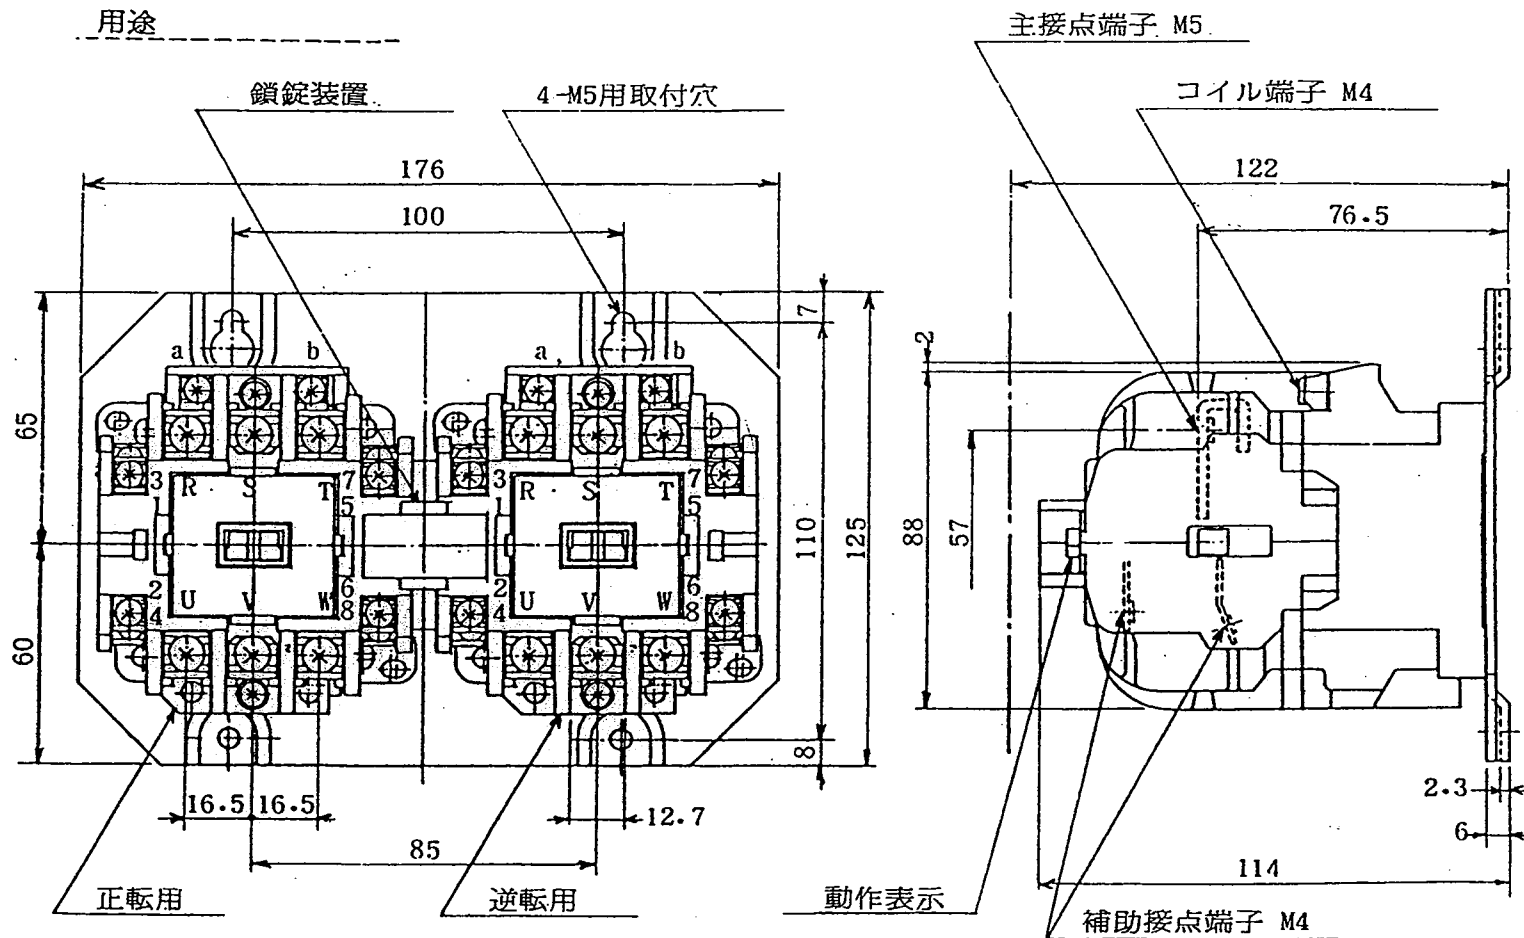

シンボルおよび端子符号

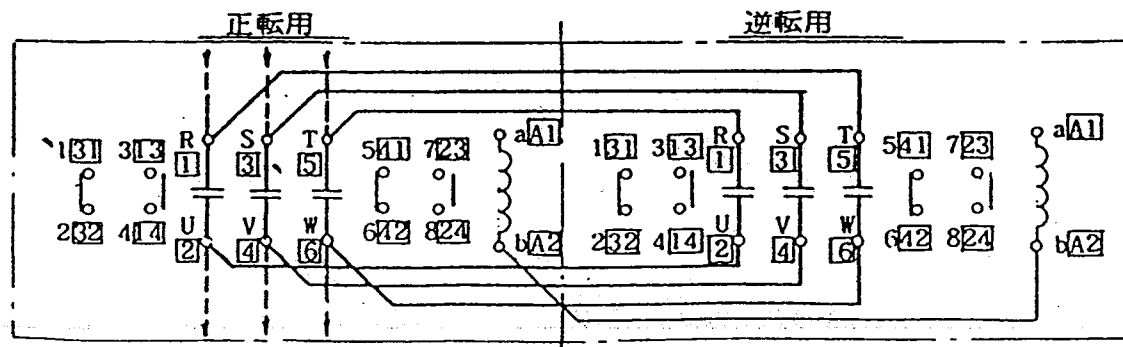

登録済

寸法 mm




図 番 FA 4 1 3 2 8 2



低 圧 交 流 可 逆 電 磁 接 触 器 外 形 図


承認	照査	作成

項No.


定 格

形 式	定格通電電流 A. Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0 (1)			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HC-35E	75	16	11KW 50A	22KW 48A	22KW 38A	2.7

用 途

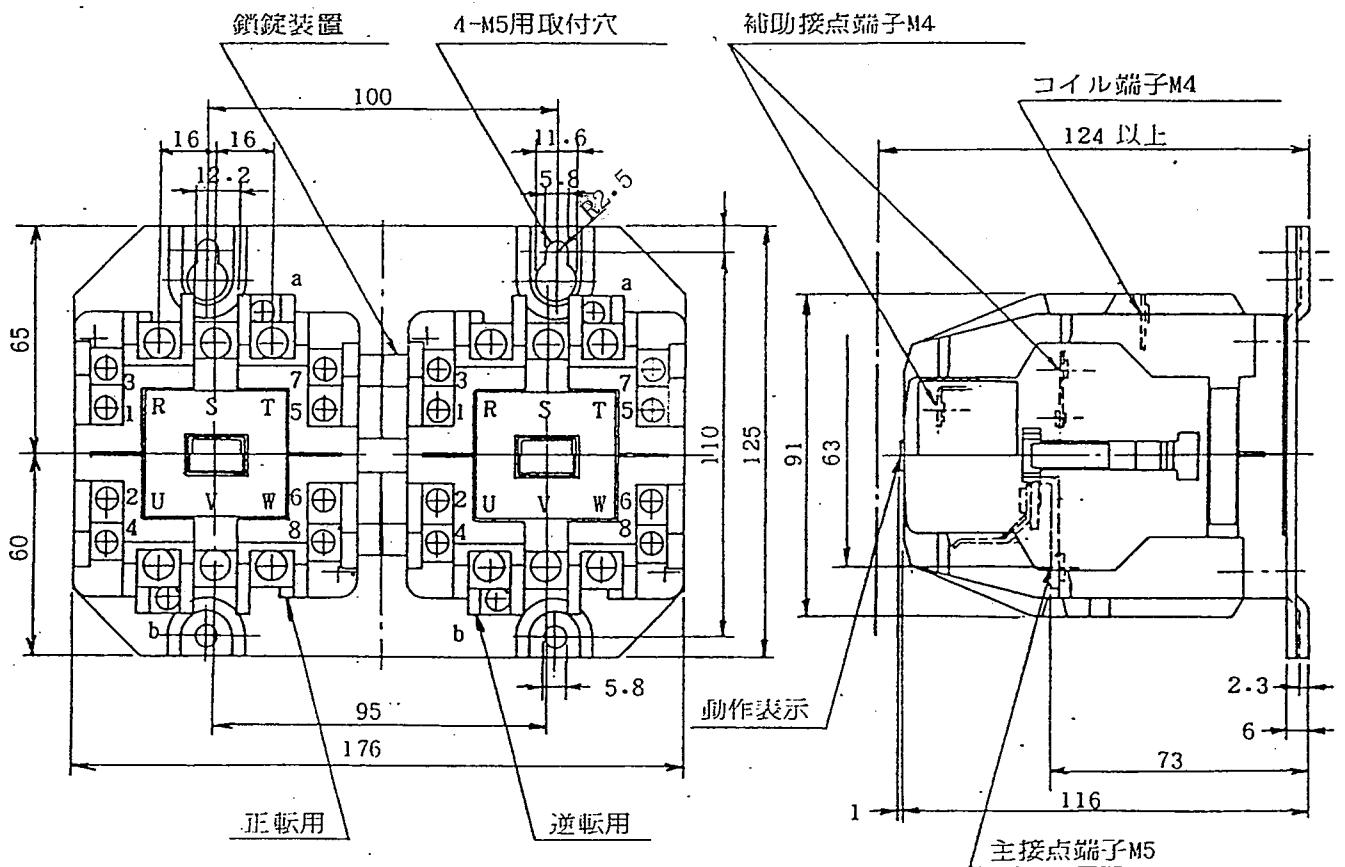

シンボルおよび端子符号

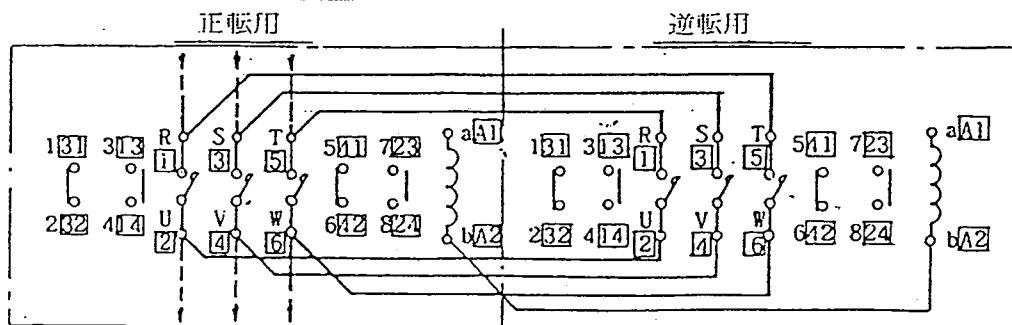

寸法 mm

図番

FA403589

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流可逆電磁接触器 外形図

項No.


定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・2-0			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HC-65E	135	16	18.5KW 80A	37KW 80A	37KW 61A	7.3

用 途

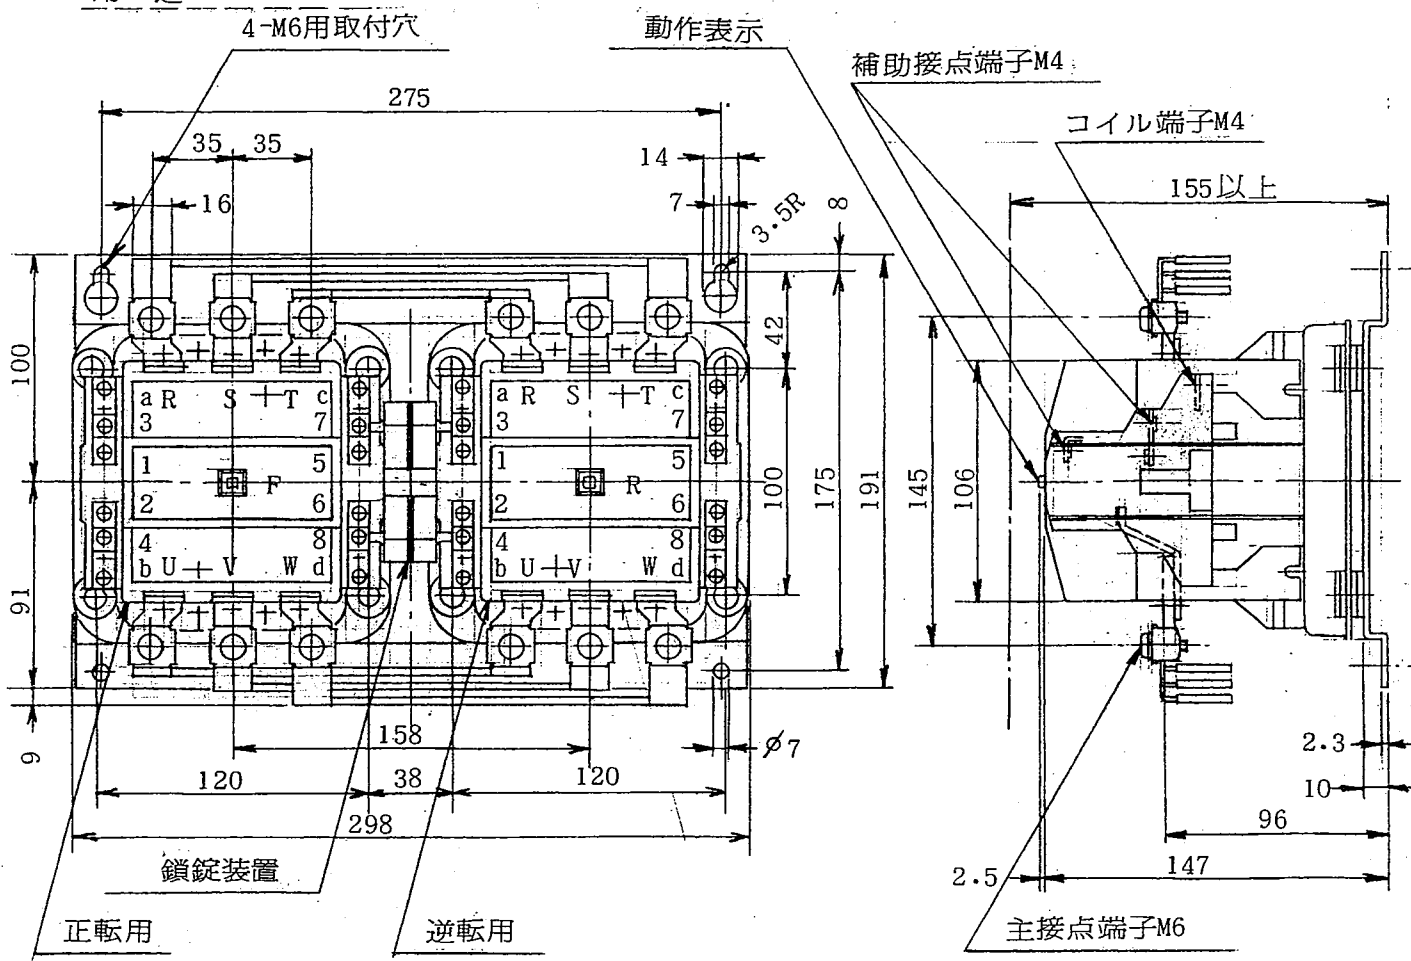

シンボルおよび端子符号

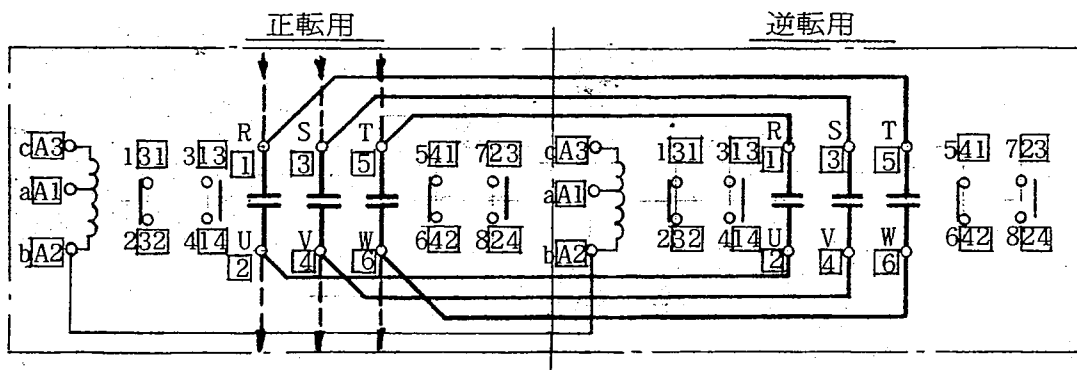

寸 法 m m

第三角法

図番 FA403591

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

低圧交流可逆電磁接触器 外形図

項No.

定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・2-0			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HC-80E	150	16	22KW 93A	45KW 93A	45KW 75A	7.6


用 途

4-M6用取付穴


動作表示

補助接点端子M4

コイル端子M4

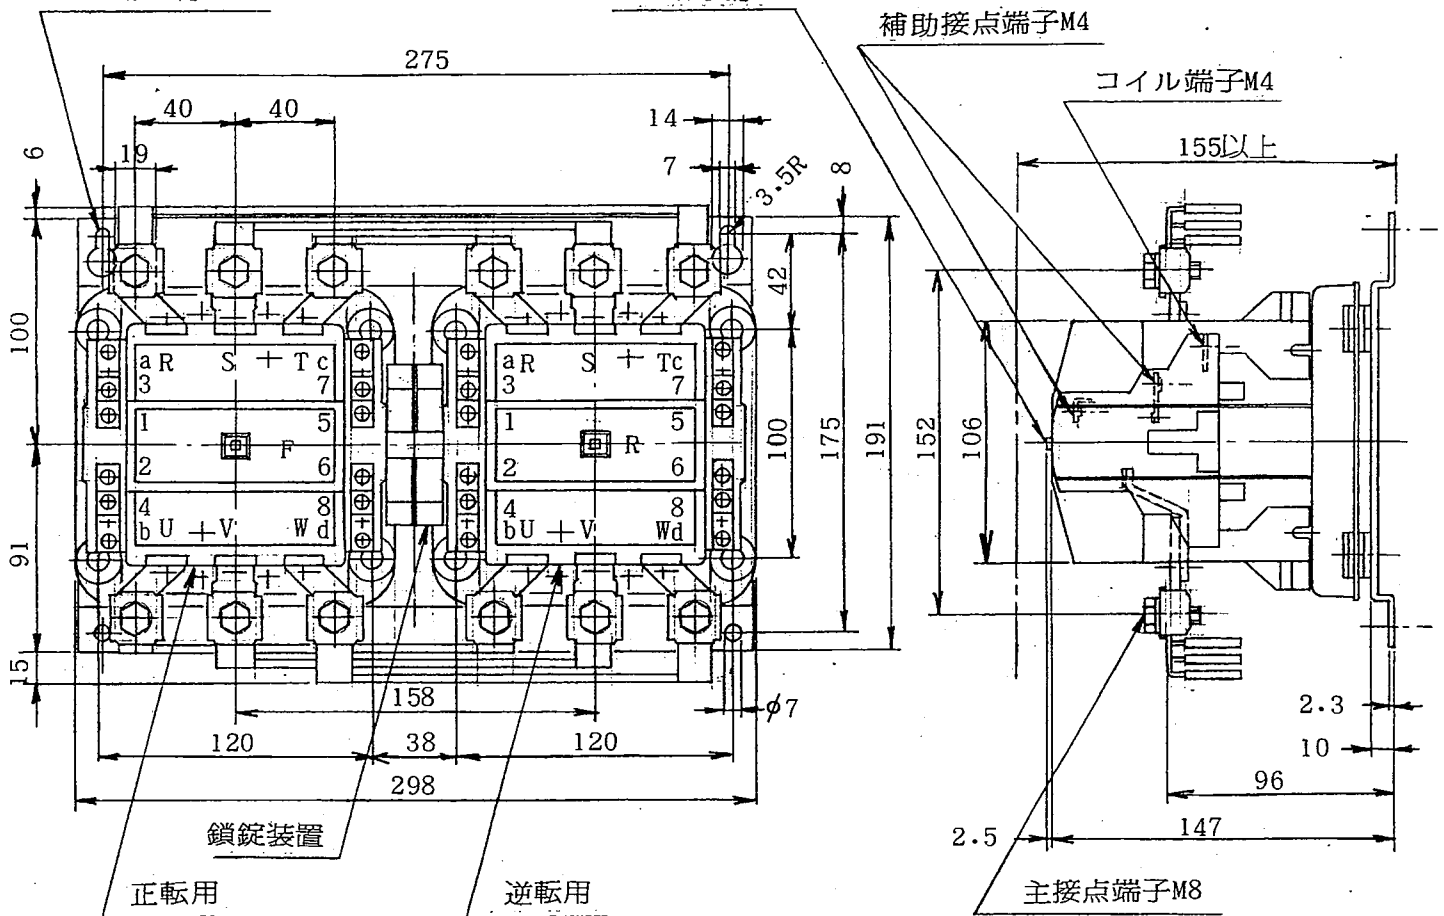

シンボルおよび端子符号

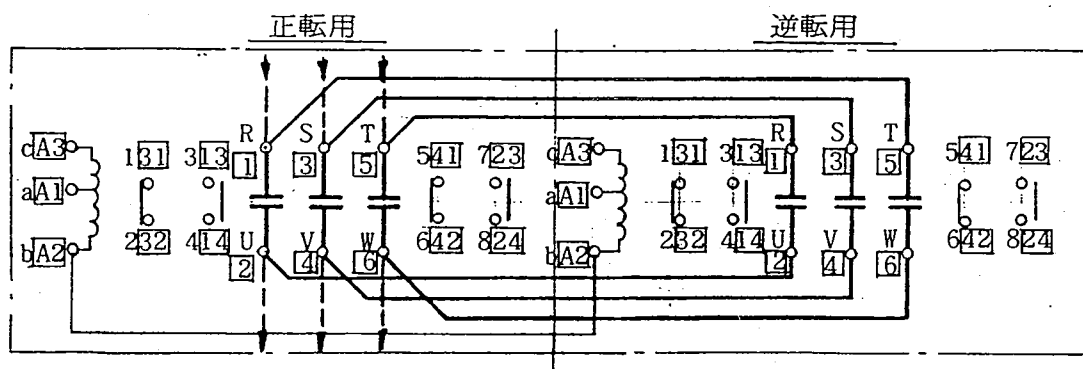

寸法 mm

第三角法

登録商標

図番 FA403592

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流可逆電磁接触器 外形図

項No.

定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・2-0			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HC-100E	180	16	30KW 125A	60KW 120A	60KW 100A	7.6


用 途

4-M6用取付穴


動作表示

補助接点端子M4

コイル端子M4

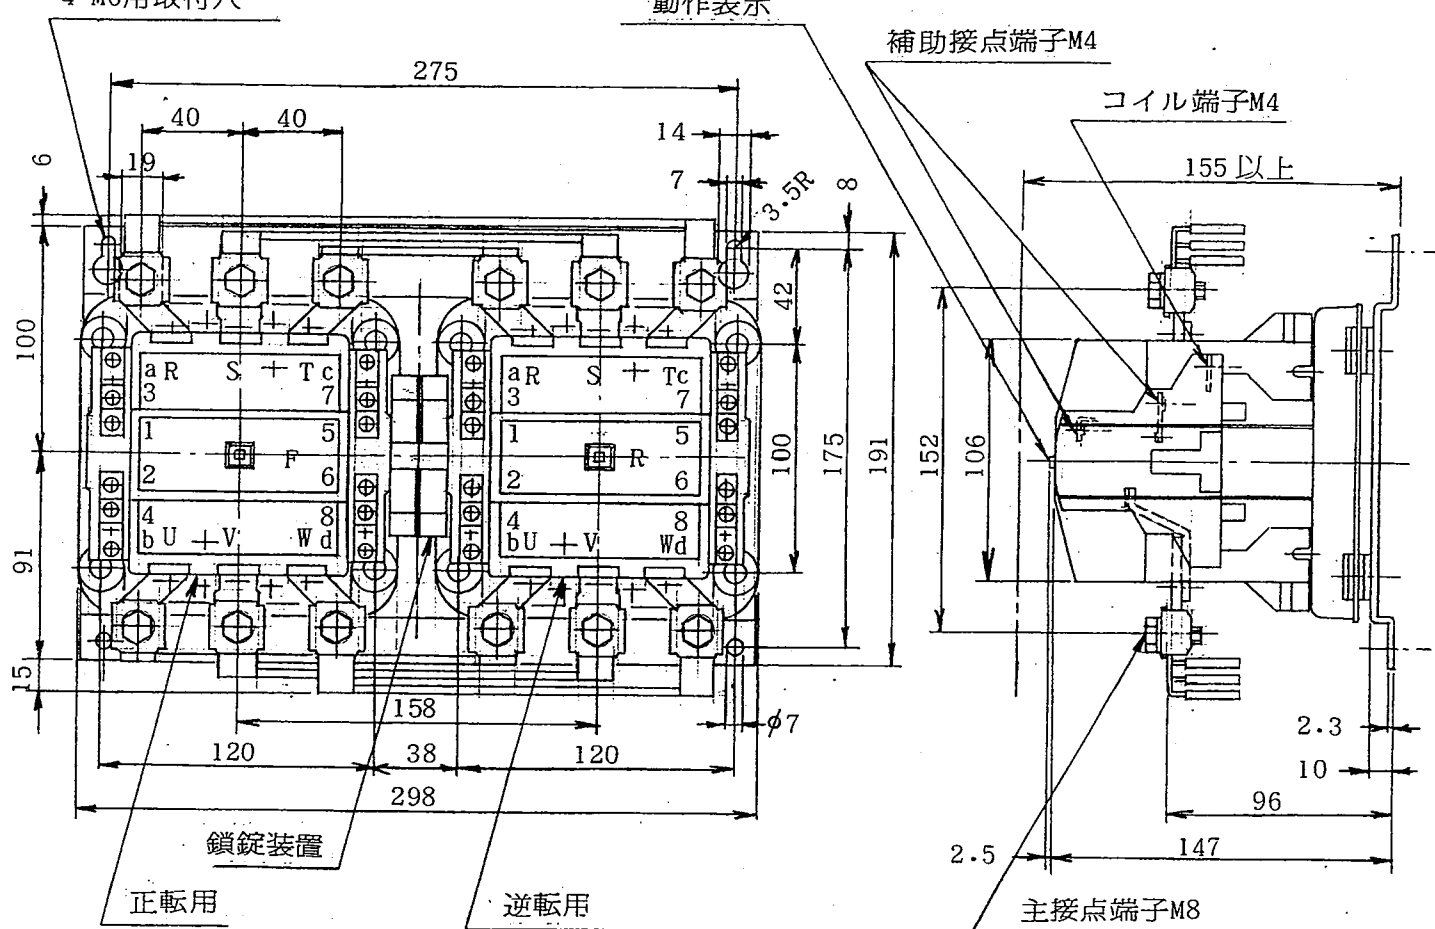

シンボルおよび端子符号

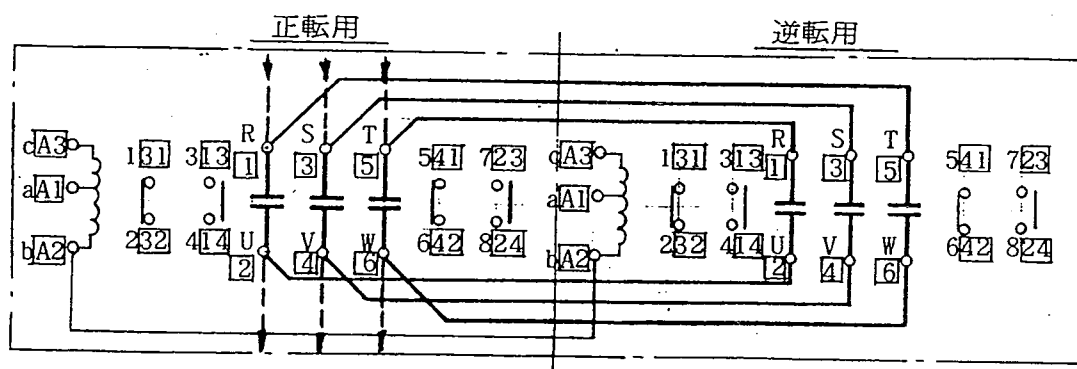

寸 法 mm

第三角法

図番 FA03593

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

低圧交流可逆電磁接触器 外形図

項No.


定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・2-0			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HC-200E	250	16	55KW 220A	110KW 220A	110KW 180A	14.8

用 途


4-M8用取付穴

動作表示

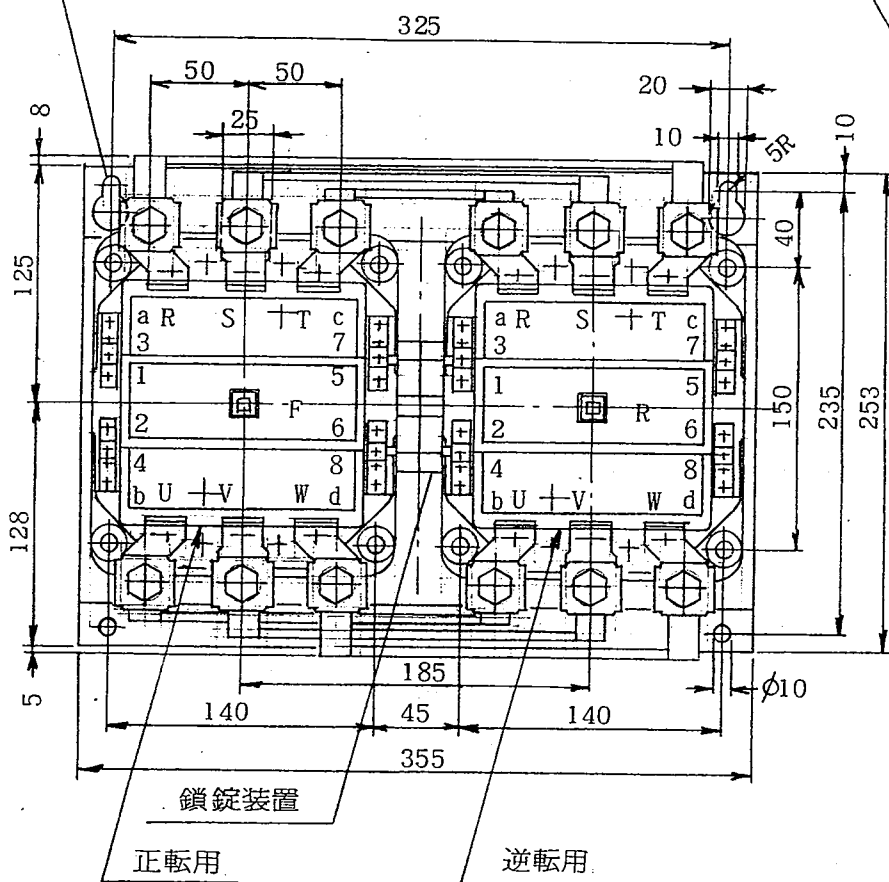


補助接点端子M4

コイル端子M4

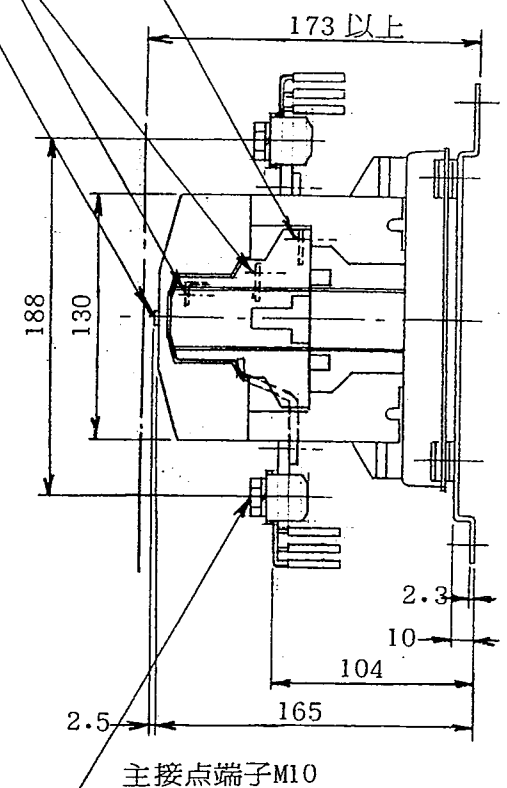

シンボルおよび端子符号

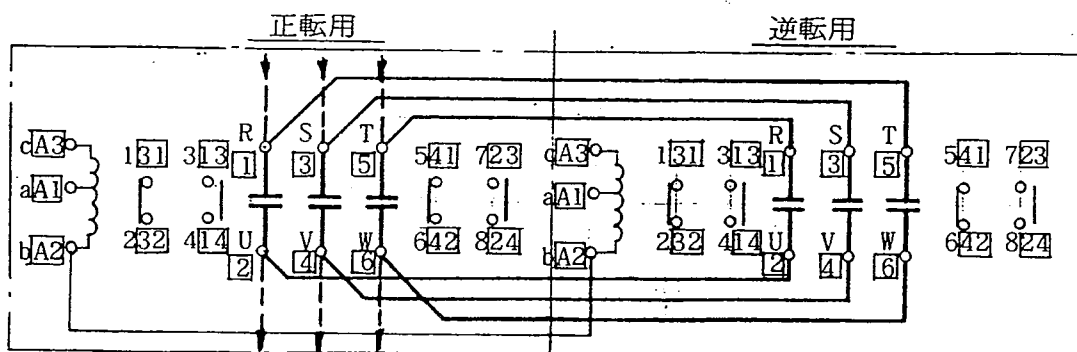

寸 法 m m

第三角法

図番 FA403595