

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流電磁接触器 外形図

項No. _ _ _ _	定 格						
形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM 1038 AC3・1・0			概 算 重 量 kg	備 考
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V		
HI-7E5	20	14	2.2KW 11A	2.7KW 7A	2.7KW 6A	0.28	

用途

コイル端子 M3.5

寸 法 mm

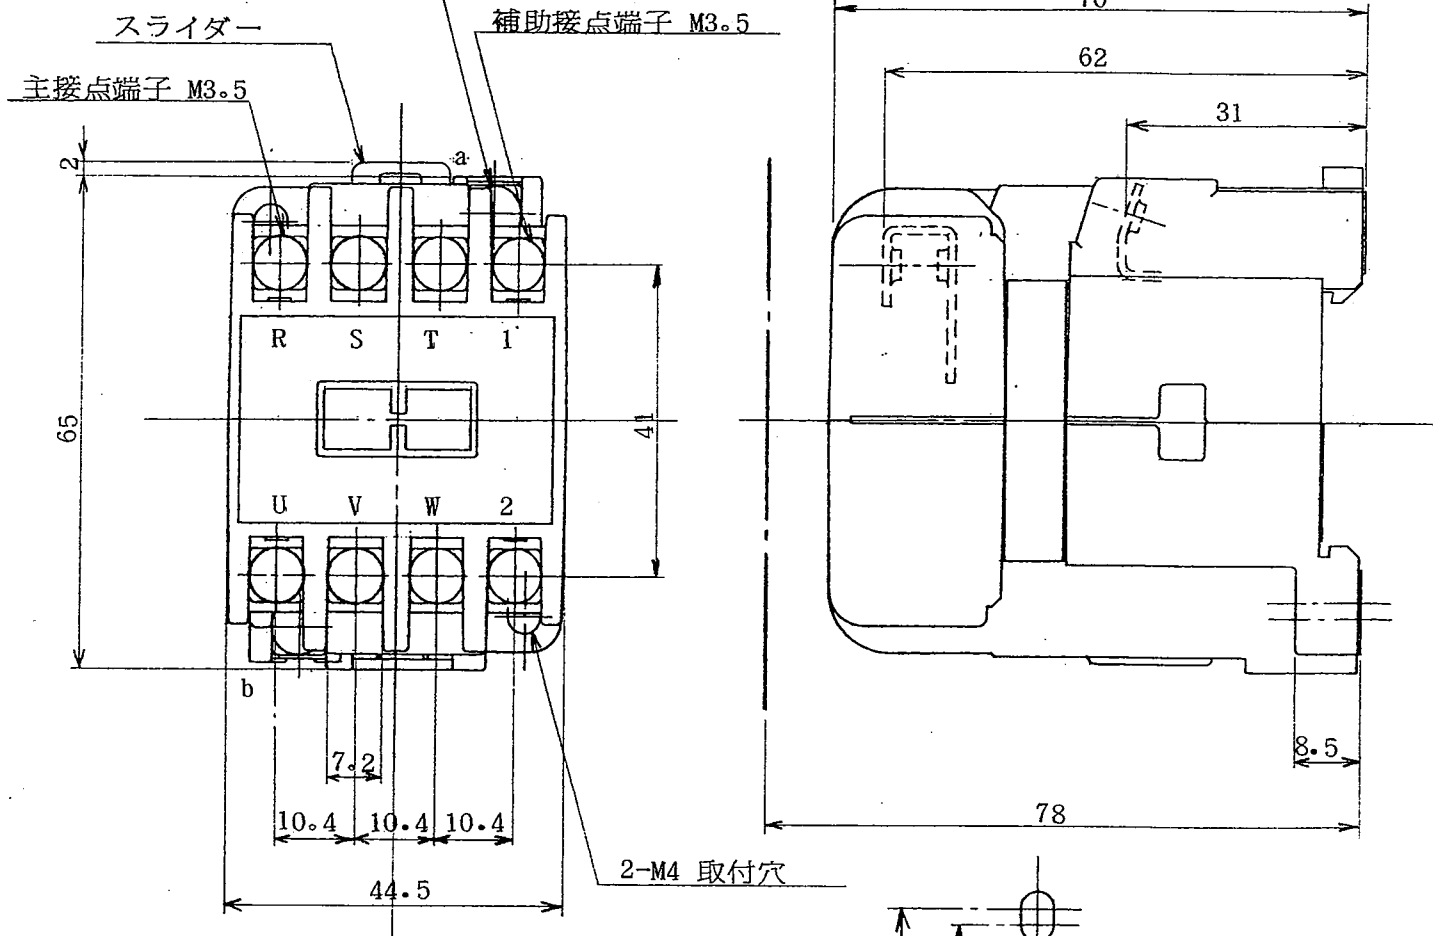

シンボル および 端子符号

3A1a

3A1b







図 番 FA 414521

御注文先

見積番号

受注番号

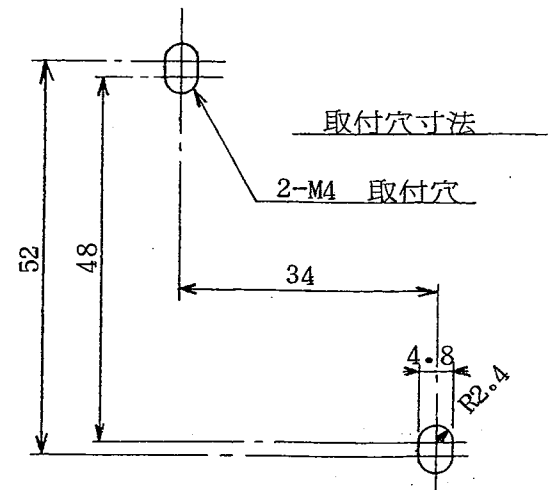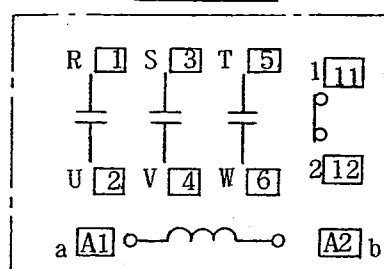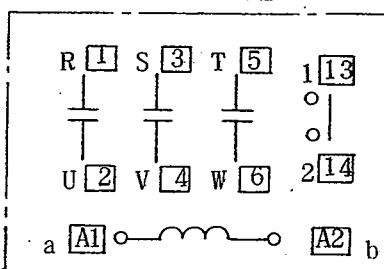

株式会社 安川電機

低圧交流電磁接触器 外形図

項No.

定


格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			概 算 重 量 kg	備 考
	Ith		JEM 1038 AC3・1・0				
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V		
HI-10E5	20	14	3KW 14A	4KW 10A	4KW 8A	0.28	

用途

コイル端子 M3.5


寸 法 mm

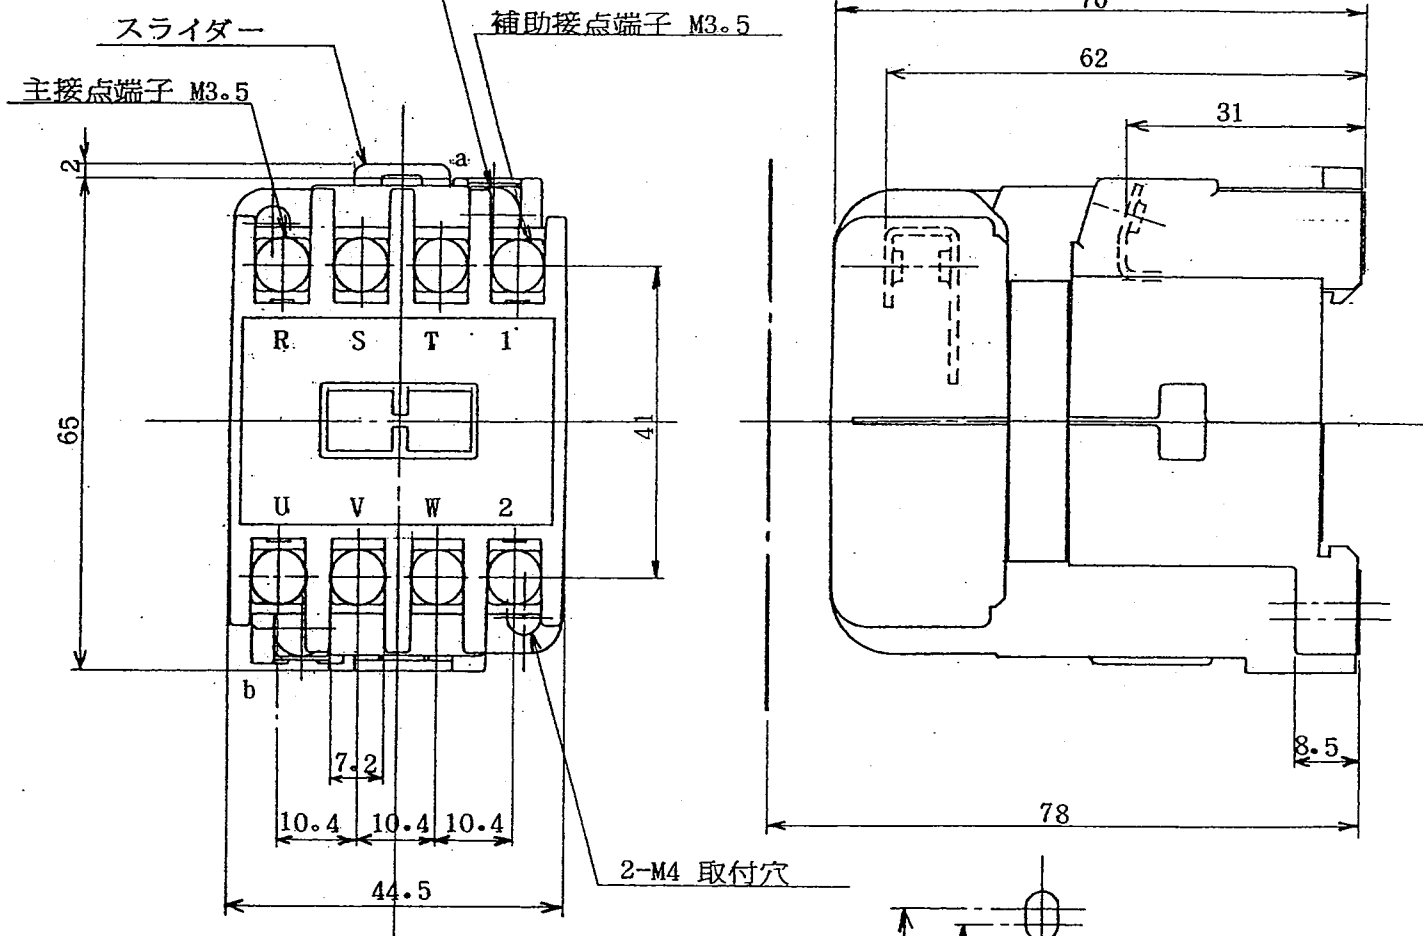

シンボル および 端子符号

3A1a

3A1b

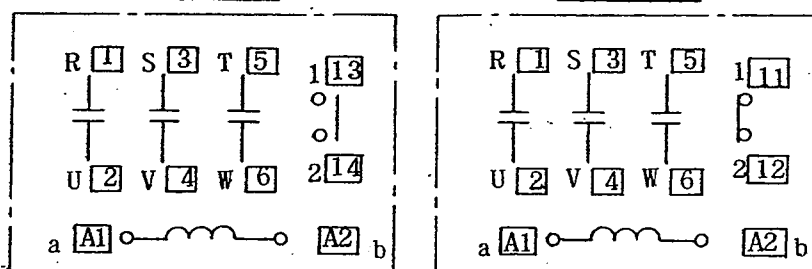

取付穴寸法

2-M4 取付穴

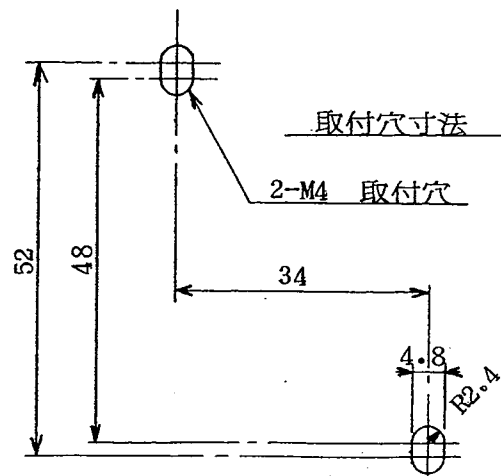


図 番 F A 4 1 4 5 2 2

洛

ご注文主
見積番号:
受注番号:



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁接触器


外形図

承認	照査	作成
堤	—	清水
H1.10.4		H1.10.4



項No. 定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			概 算 質 量 k g	備 考
	主接触子	補助接触子	JEM 1038	AC3・1・0			
H1-15E5	35	12	200-220V 3kW 13A	380-440V 4kW 10A	500-550V 4kW 8A	0.33	


用 途

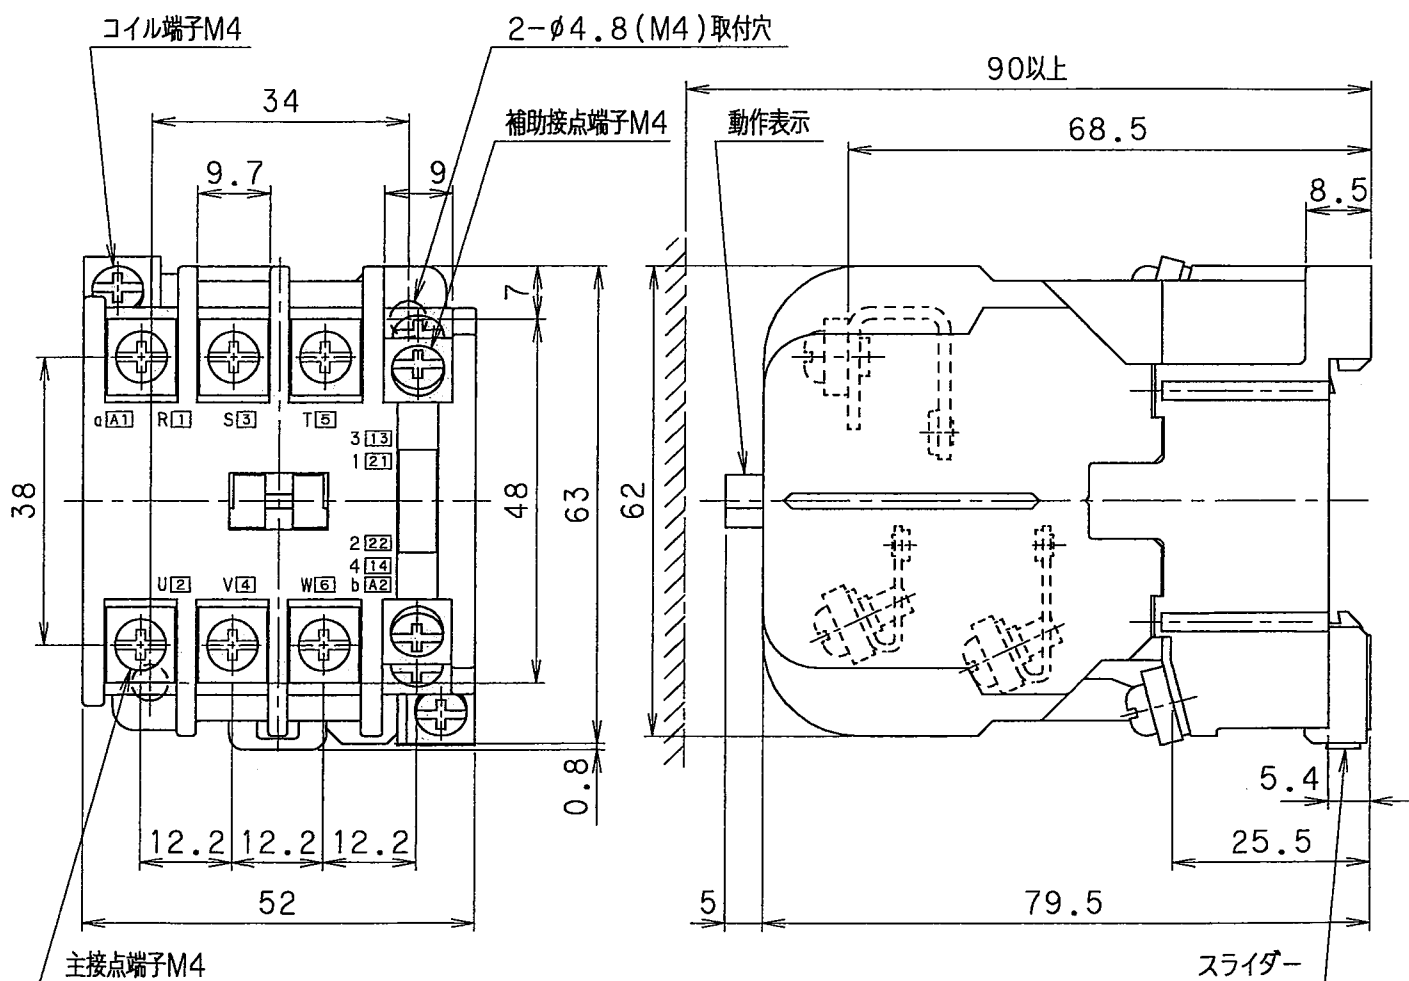

シンボルおよび端子符号

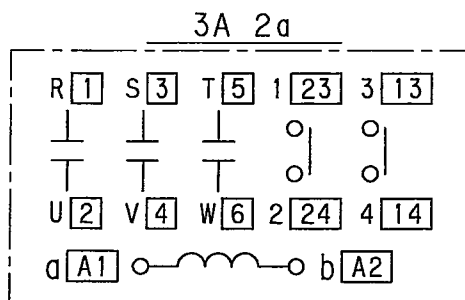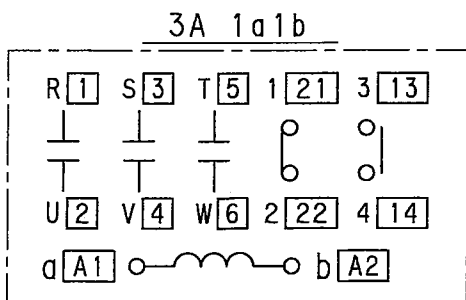

寸法 mm



汚損により書替え H21.5.21 角畑 登録済

版数 理 由 年月日 作成 照査 承認 ファイル登録 ファイル登録 図番 FA414523

ご注文主

見積番号:

受注番号:



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁接触器


外形図

承認	照査	作成
堤	—	清水
H1.10.4		H1.10.4



項No. 定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			概 算 質 量 k g	備 考
	l t h		JEM 1038 AC3・1・0				
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V		
H1-16E5	35	12	4kW 19A	7.5kW 18A	7.5kW 14A	0.33	


用 途

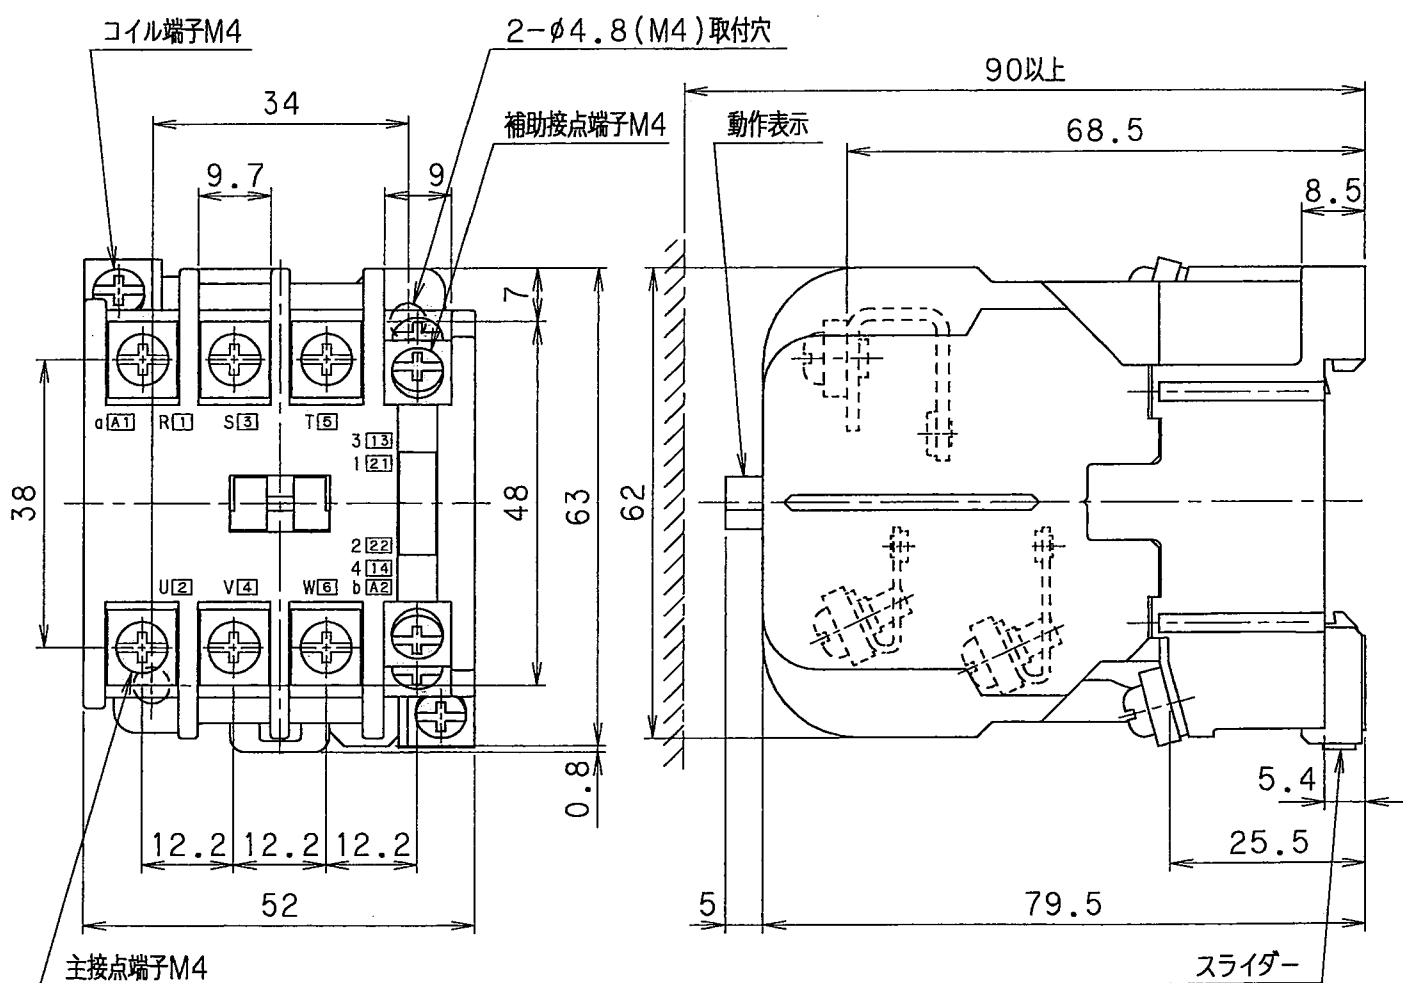

シンボルおよび端子符号

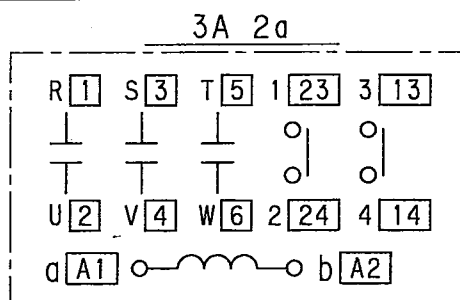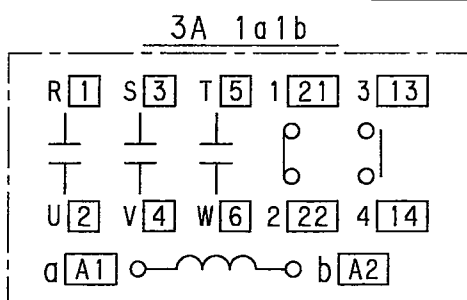

寸法 mm



汚損により書替え

H21.5.20 角畑



登録済

版 数

理 由

年月日

作成 照査 承認

登録済

登録済

登録済

図番

FA414524

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁接触器 外形図


項No.

定 格


形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0 (1)			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-20E	35	16	4KW 20A (5.5KW) 26A	7.5KW 18A	7.5KW 14A	0.7

用 途


動作表示

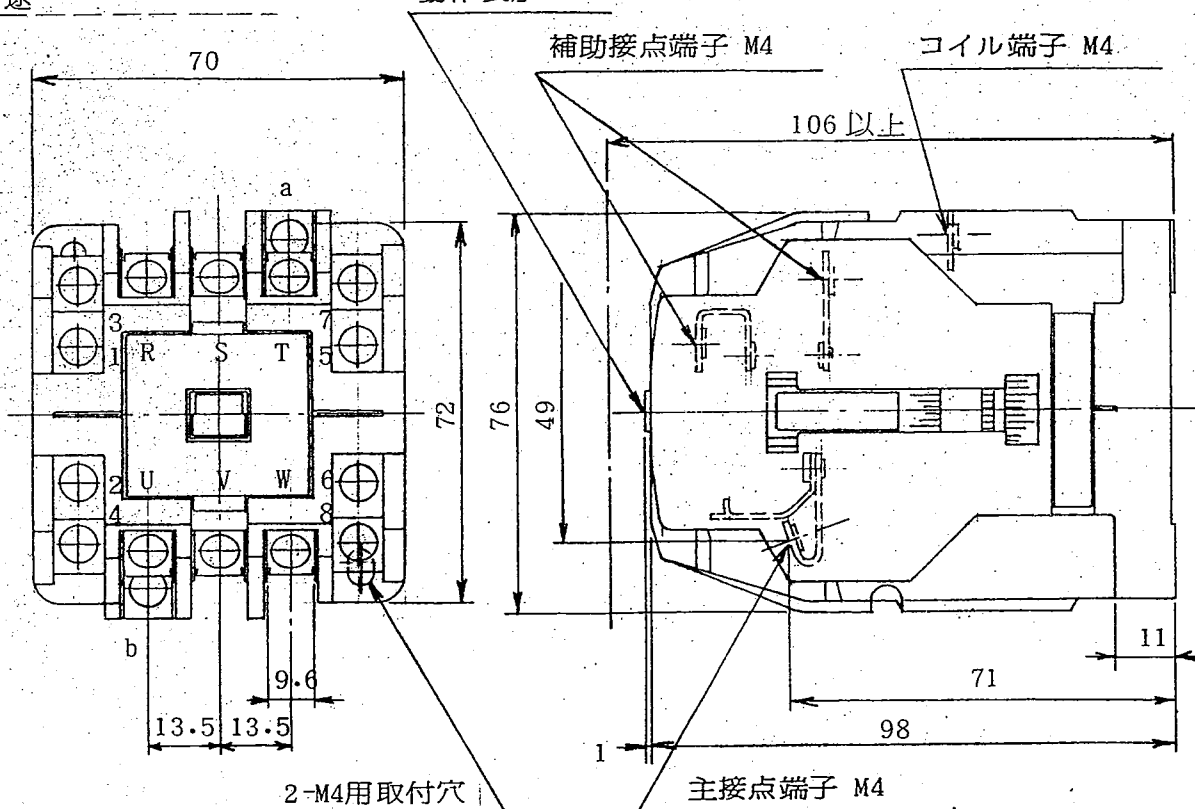

シンボルおよび端子符号

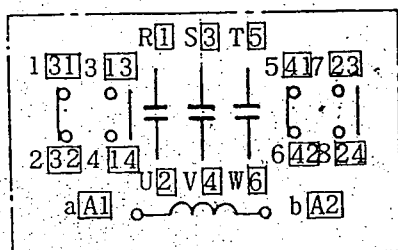

取付穴詳細

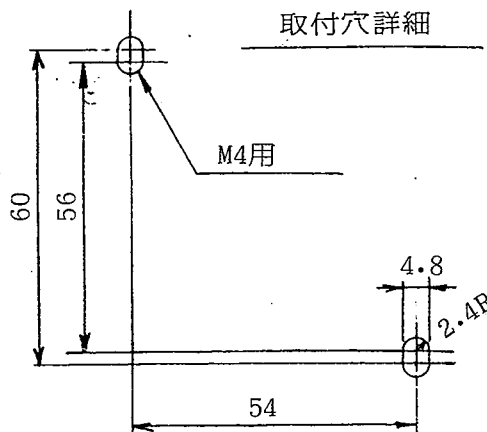

寸法 mm

第三角法

登録済

図番 FA403457

ご注文主
見積番号:
受注番号:



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流電磁接触器 外形図

承認	照査	作成

項No.


形 式	定格通電電流 A l t h		三相最大適用電動機容量 JEM 1038 AC3・1・1-0(1)			概算質量 (kg)
	主接点子	補助接点子	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-25E	50	16	5.5kW 26A [7.5kW 35A]	11kW 25A	11kW 20A	0.75

用 途 :


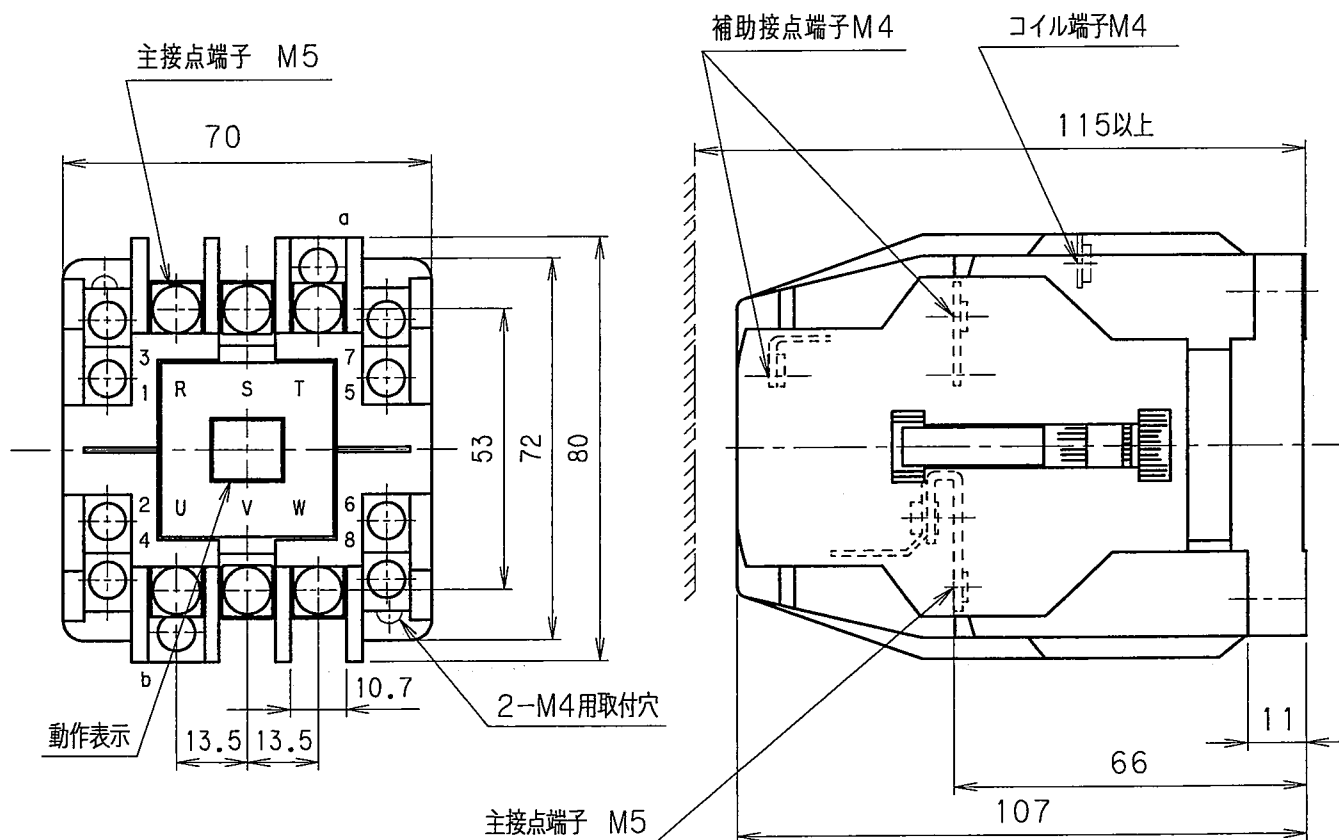


シンボル および 端子符号

3A2a2b

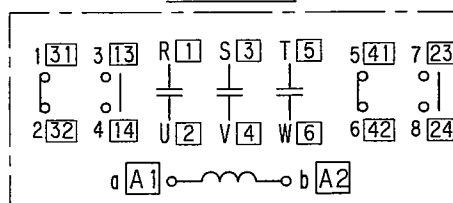

取付穴詳細

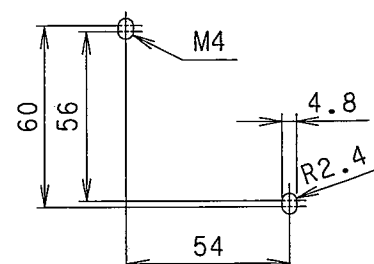

寸法 mm

ファイル登録

登録済

図番

FA403458

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

低圧交流電磁接触器 外形図

項No.

定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	JEM1038 AC3・1・1-0			
HI-30E	65	14	200-220V 7.5KW 35A	380-440V 15KW 34A	500-550V 15KW 28A	0.78


用 途

コイル端子 M4

2-M4取付穴


主接点端子 M5

補助接点端子 M4

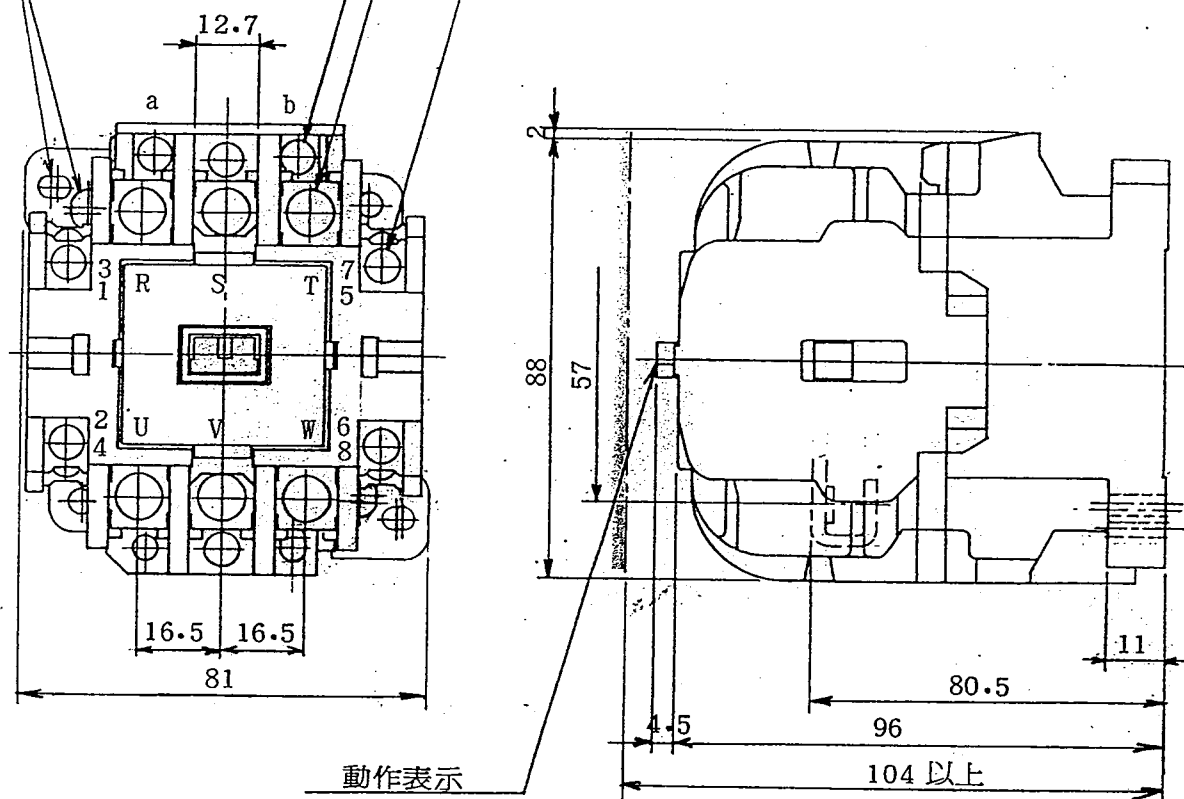


動作表示

シンボルおよび端子符号

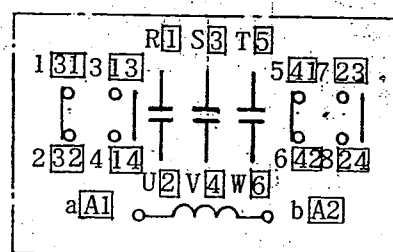

取付穴詳細

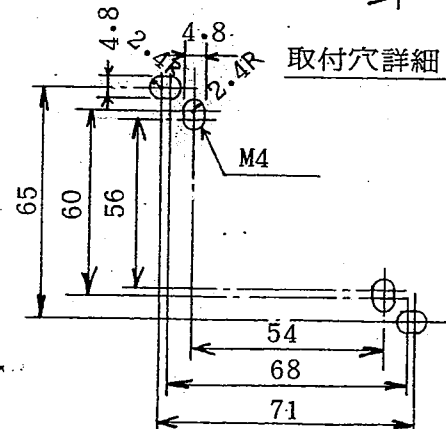

寸 法 mm

第三角法

図 番 FA403459

ご注文主

見積番号:

受注番号:



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流電磁接触器 外形図

承認	照査	作成


項No.

形 式	定格通電電流 A l t h		三相最大適用電動機容量 JEM 1038 AC3・1・1-0			概 算 質 量 (kg)
	主接点	補助接点	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-35E	75	16	11kW 50A	22kW 48A	22kW 38A	1.2

用 途 :


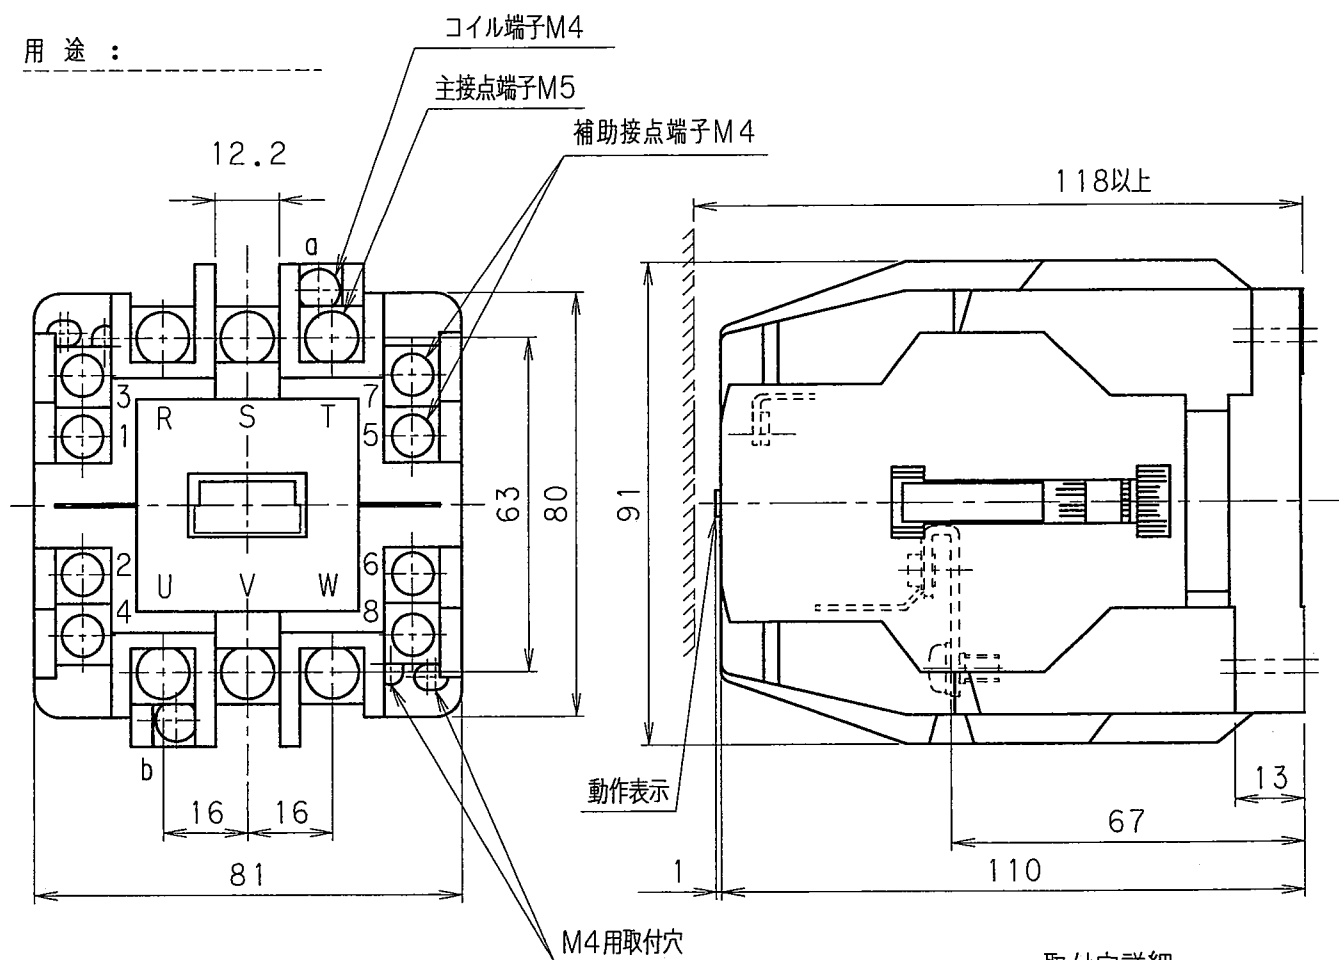


取付穴詳細

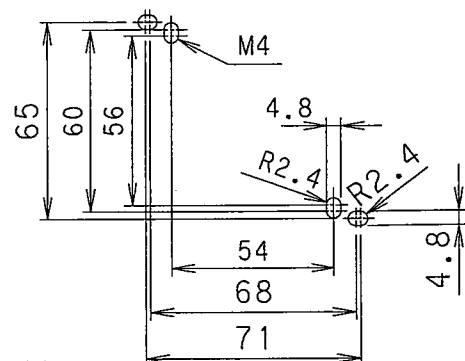

シンボル および 端子符号

3A2a2b

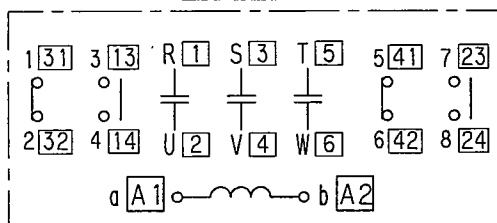

寸法 mm

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流電磁接触器 外形図

項No.


定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	JEM1038 AC3・1・1-0			
HI-50E	100	16	200-220V	380-440V	500-550V	1.3
			15KW 65A	30KW 65A	30KW 50A	

用 途

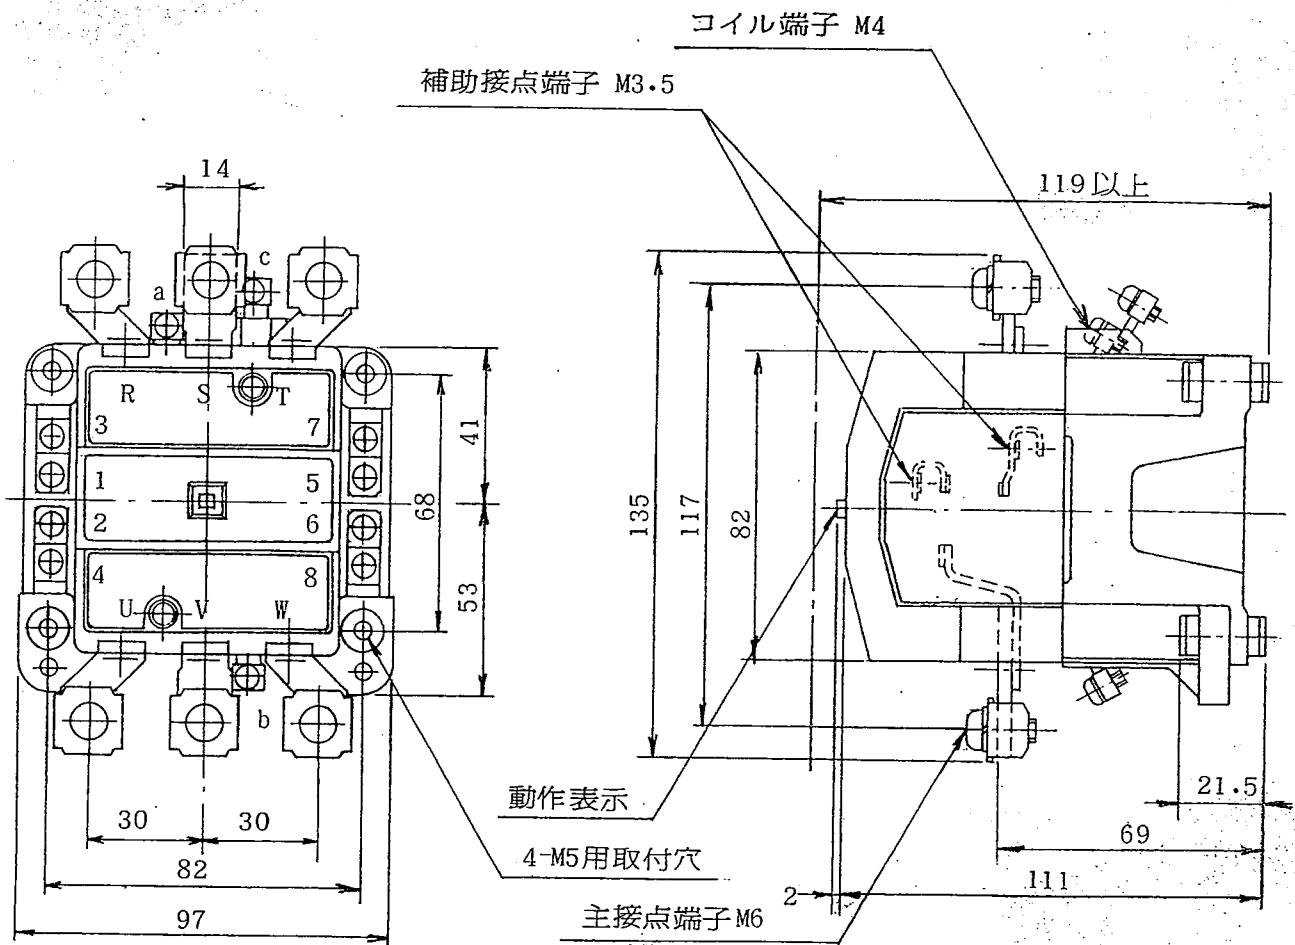

シンボルおよび端子符号

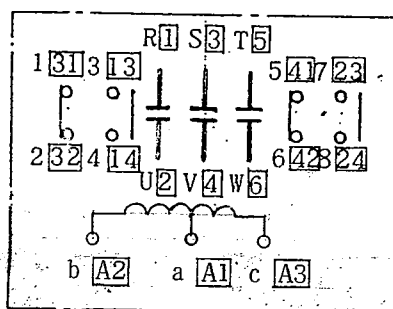

寸法 mm 第三角法

注) 1. 取付けは対角線二点締め、もしくは三点締めで行なってください。

図番 FA403469

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流電磁接触器 外形図

項No.




定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-65E2	135	16	18.5KW 80A	37KW 80A	37KW 61A	2.9

用 途

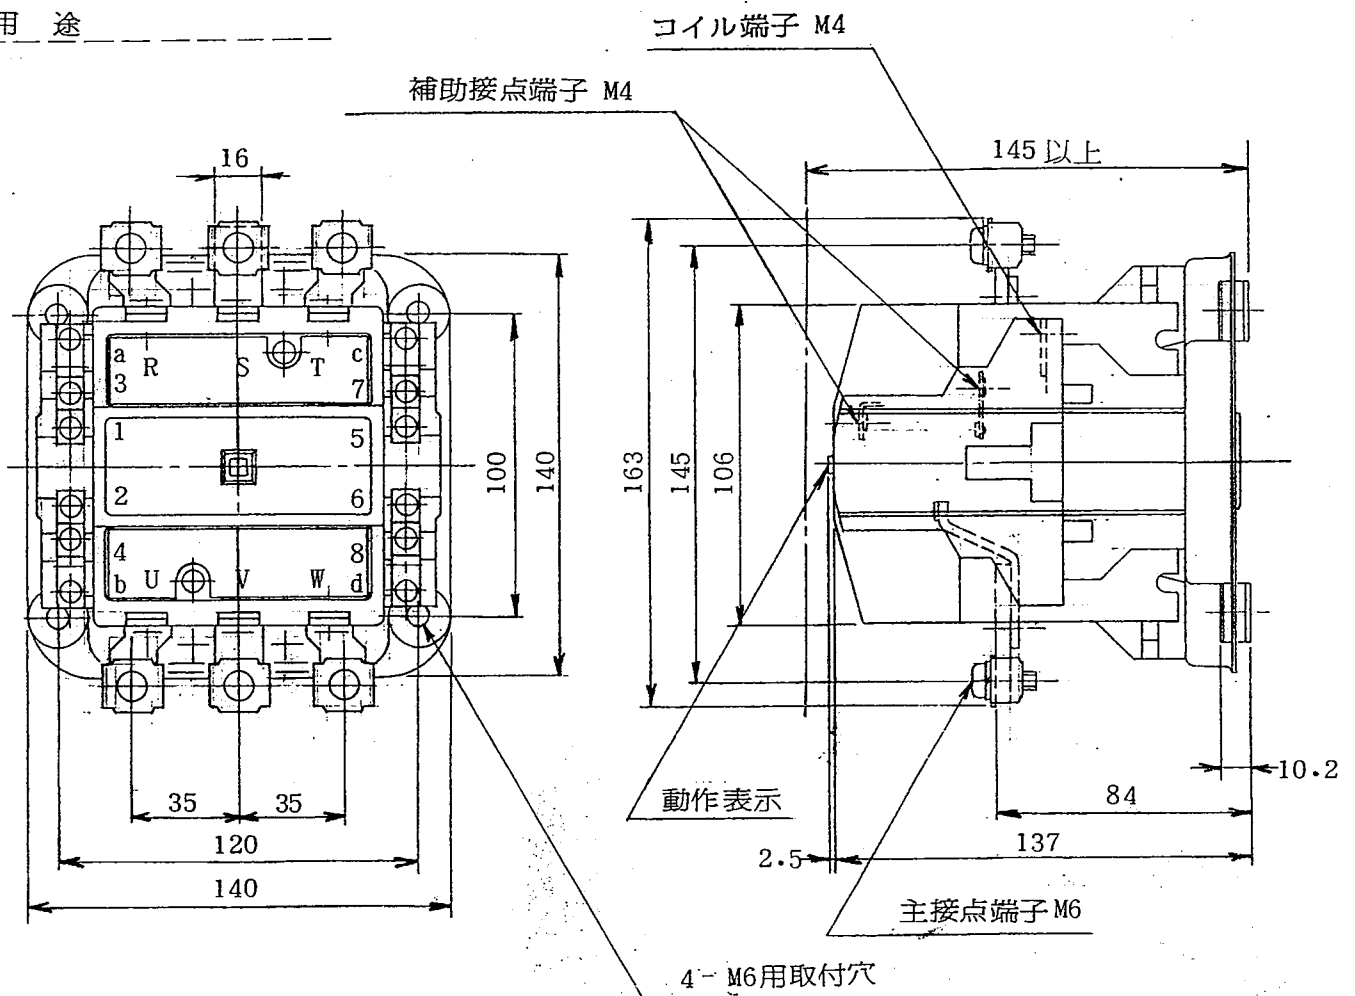

シンボルおよび端子符号

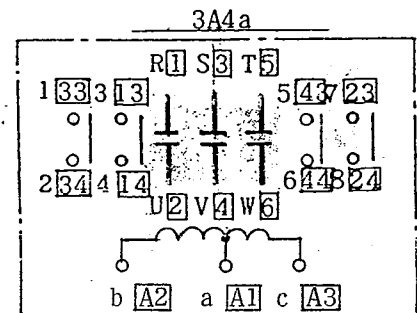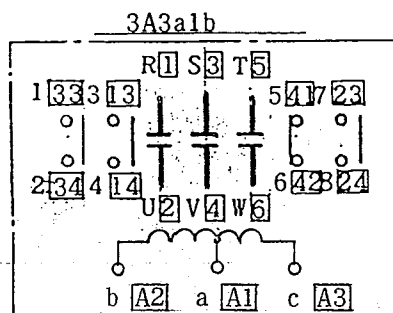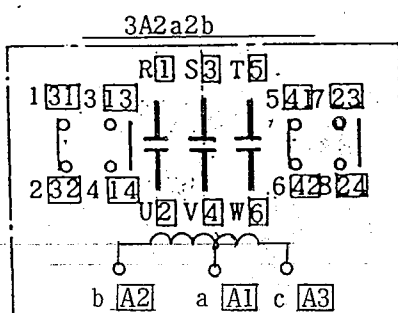

寸 法 mm

第三角法

登録済

図 番 FA403470

製注文先

見積番号

受注番号

昭和



株式会社

安川電機製作所


低圧交流電磁接触器 外形図

項No.




定 格

形 式	定格通電電流 A Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-80E2	150	16	22KW 93A	45KW 93A	45KW 75A	3

用 途

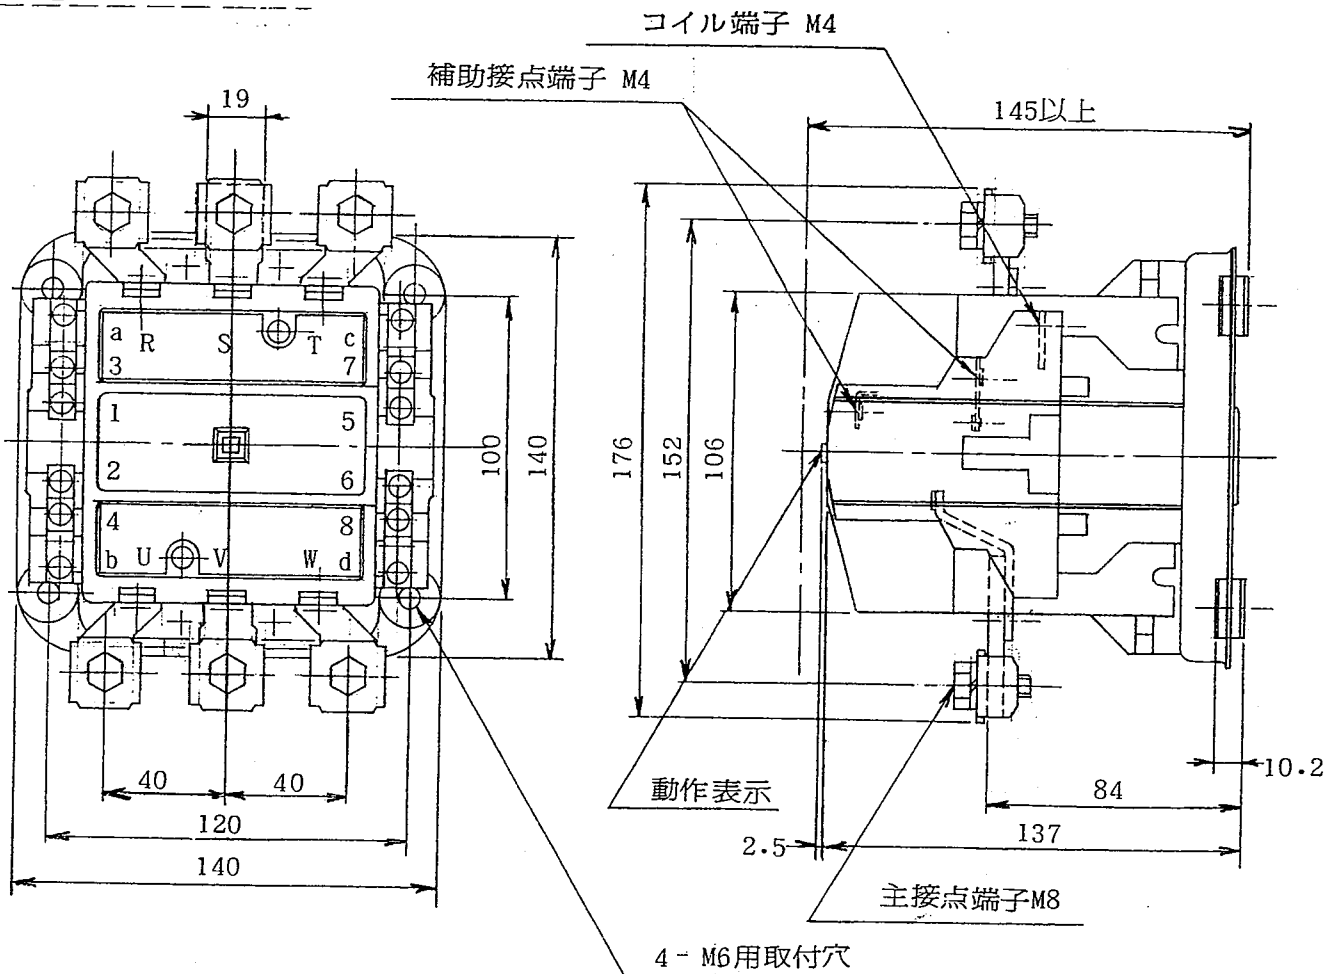

シンボルおよび端子符号

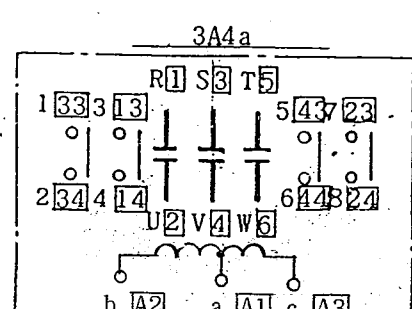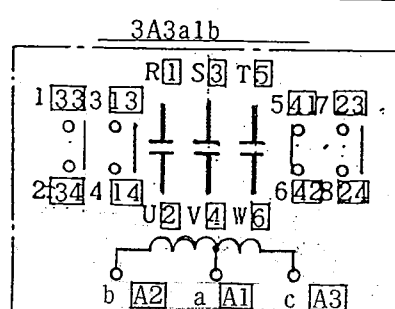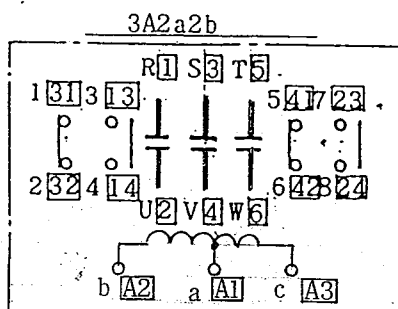

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA

承認	照査	作成


低圧交流電磁接触器 外形図

項No.




定 格

形 式	定格通電電流 A		三相最大適用電動機容量			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-100E2	180	16	30KW 125A	60KW 120A	60KW 100A	3

用 途

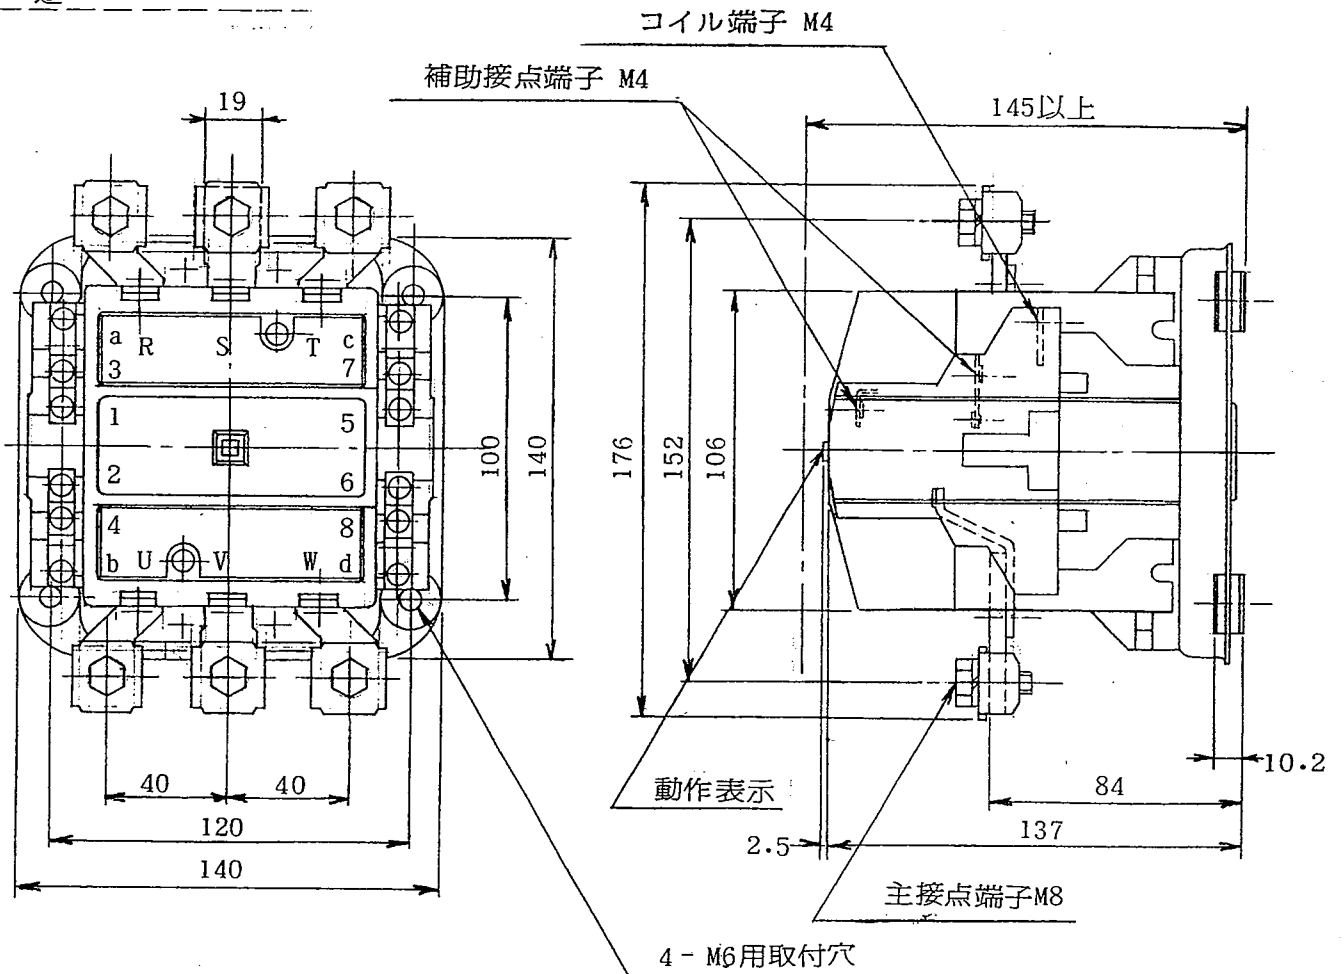

シンボルおよび端子符号

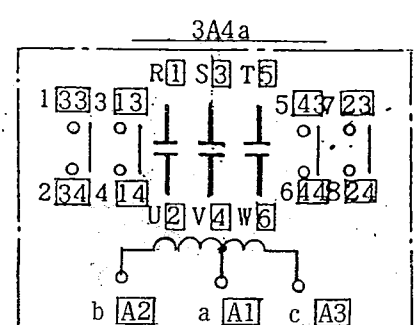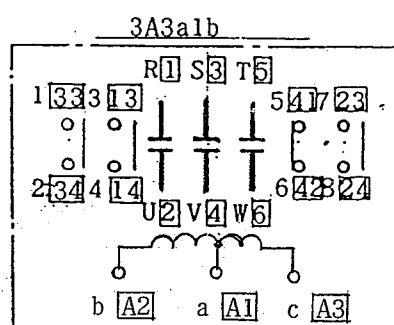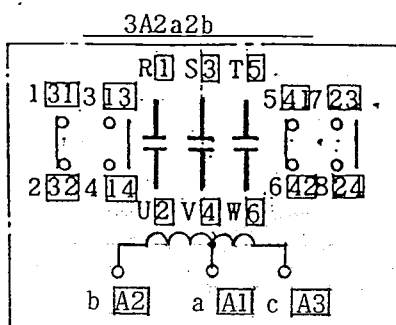

寸 法 m m

第三角法

録 済

図 番 FA403472

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA

低圧交流電磁接触器 外形図


項No.

定 格




形 式	定格通電電流 A. Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-125E2	220	16	37KW 151A	75KW 151A	75KW 120A	5.9

用 途

コイル端子 M4

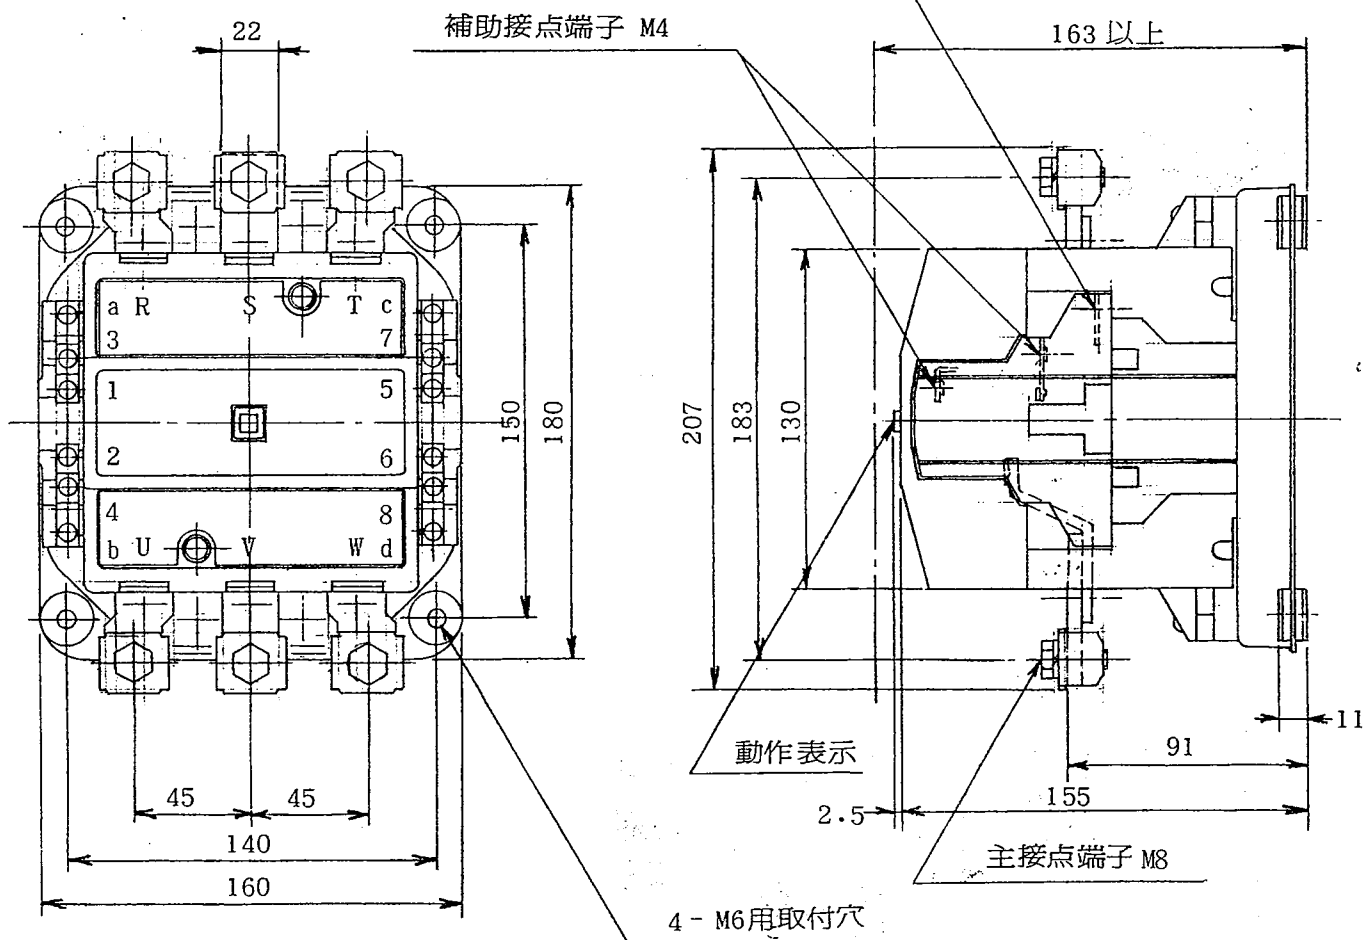

シンボルおよび端子符号

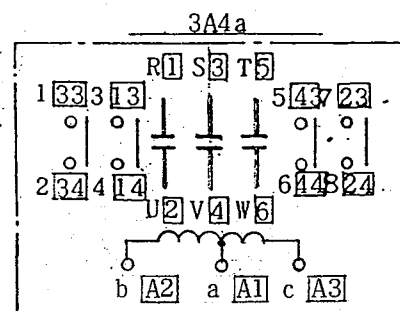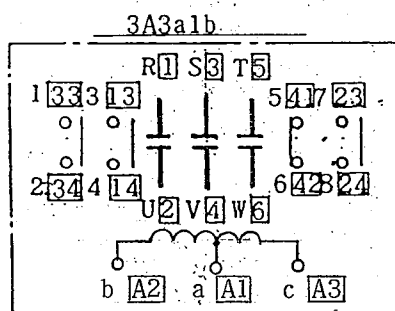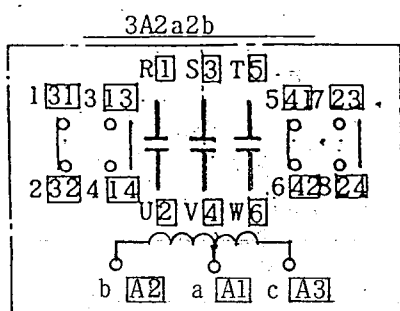

寸法 mm

第三角法

登録

図番 FA403473

御注文先

見積番号

受注番号



株式会社 安川電機

YASKAWA


低圧交流電磁接触器 外形図

項No.




定 格

形 式	定格通電電流 A. I _{th}		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-0			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-200E2	250	16	55KW 220A	110KW 220A	110KW 180A	6

用 途

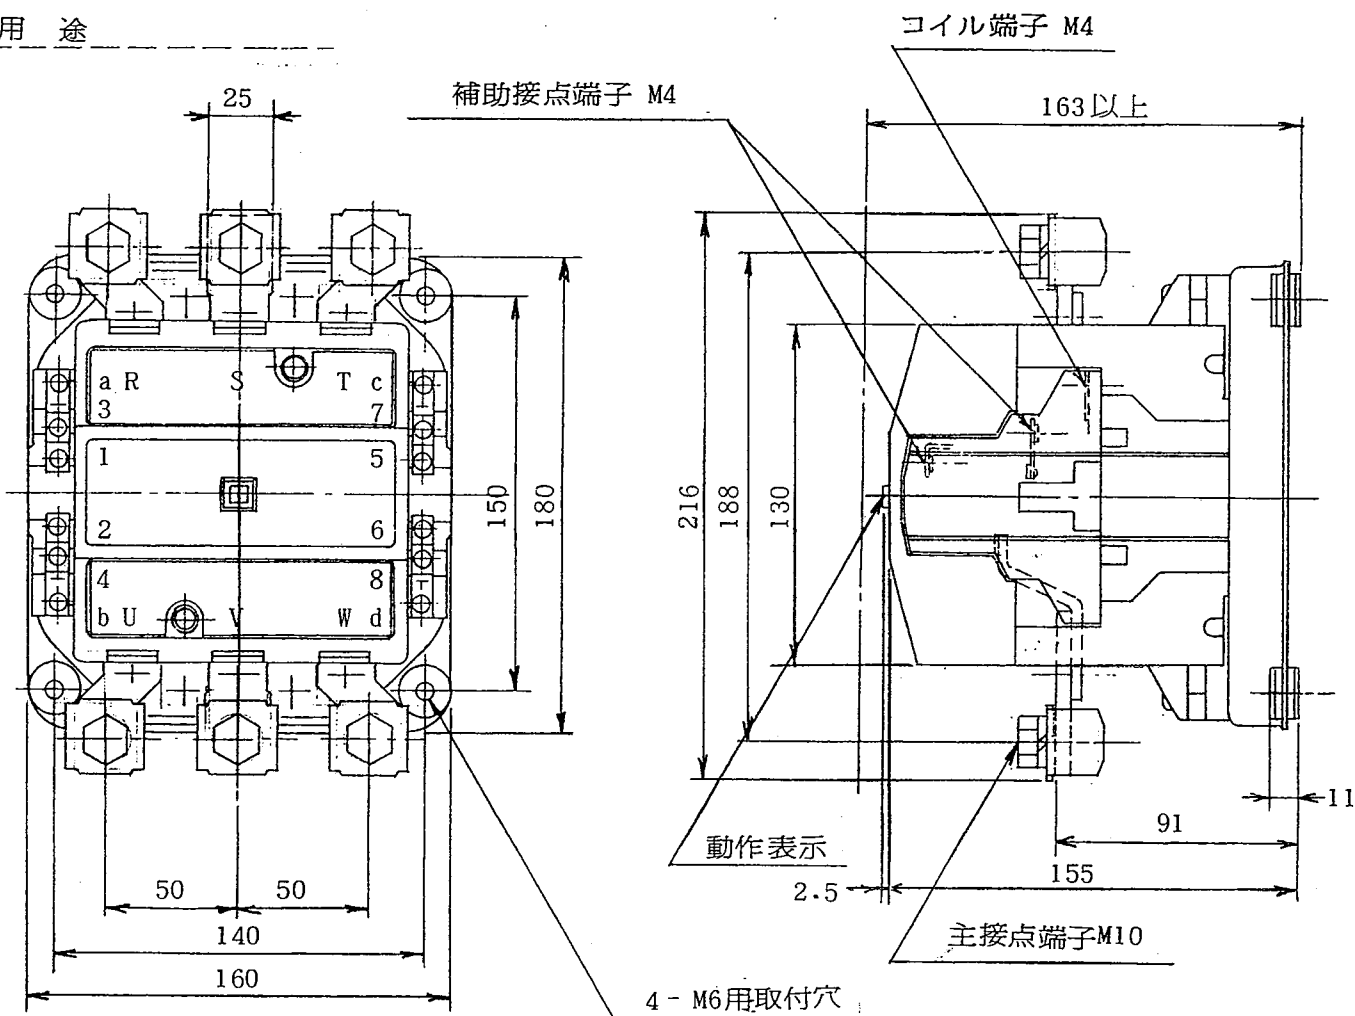

シンボルおよび端子符号

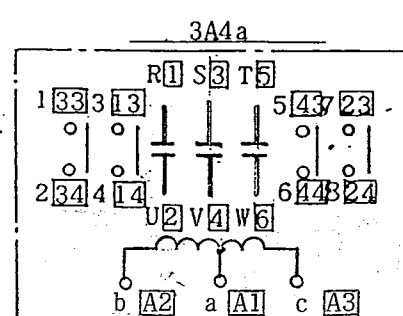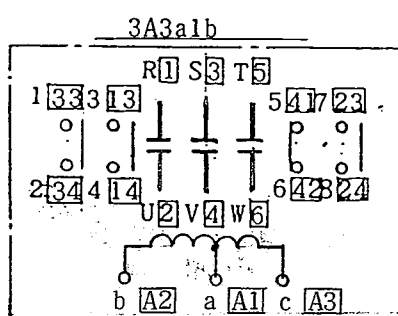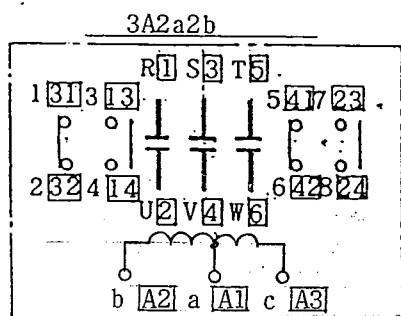

寸 法 m m

第三角法

登録済

図 番 FA403474

解注文先

見積書号

受注書号



株式会社 安川電機



低圧交流電磁接触器 外形図

項No.


定 格

形 式	定格通電電流 A. Ith		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-1			概 算 重 量 K g
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V	
HI-300E2	400	16	90KW 360A	175KW 350A	175KW 280A	17.5

用 途

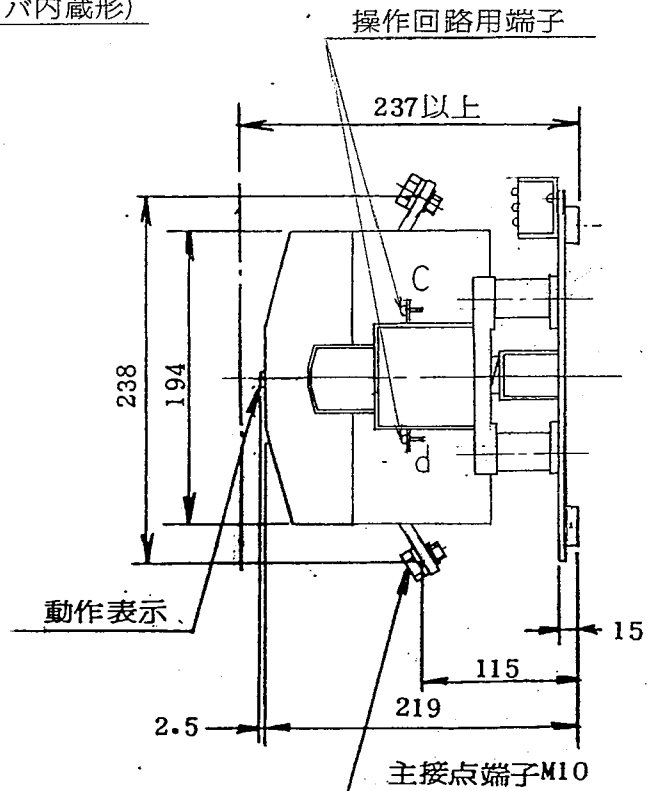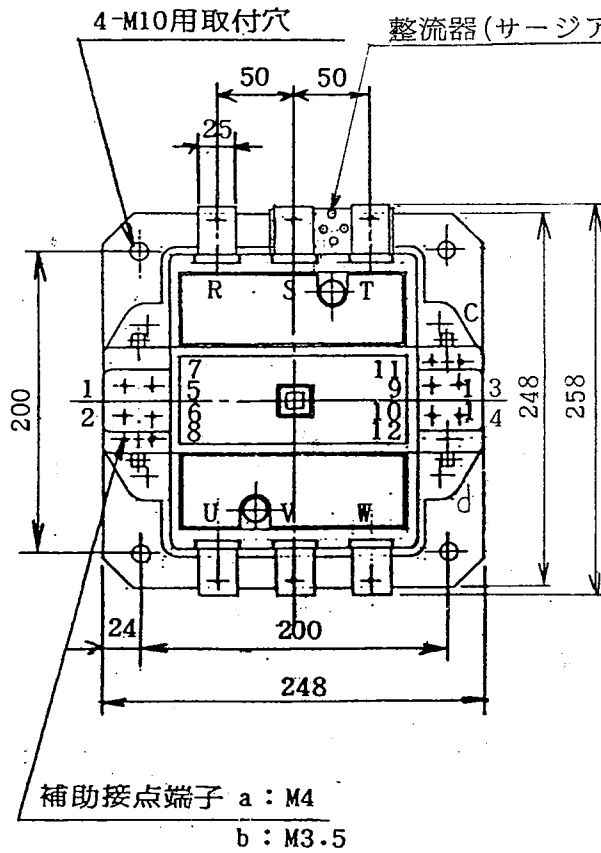

シンボルおよび端子符号

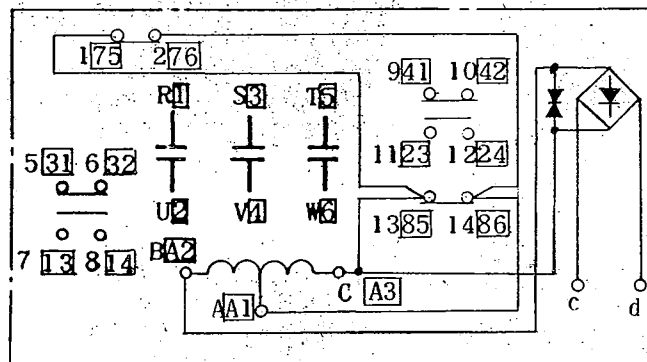

寸法 mm 第三角法

図 番 FA 408998

ご注文主

見積番号:

受注番号:



株式会社 安川電機

YASKAWA





低圧交流電磁接触器

外形図

承認	照査	作成

形 式	定格通電電流 A I _{th}		三相最大適用電動機容量 JEM1038 AC3・1・1-1			概 算 質 量 kg	備 考
	主接触子	補助接触子	200-220V	380-440V	500-550V		
H1-500E2	600	16	150kW 600A	300kW 600A	300kW 480A	38.5	

用 途

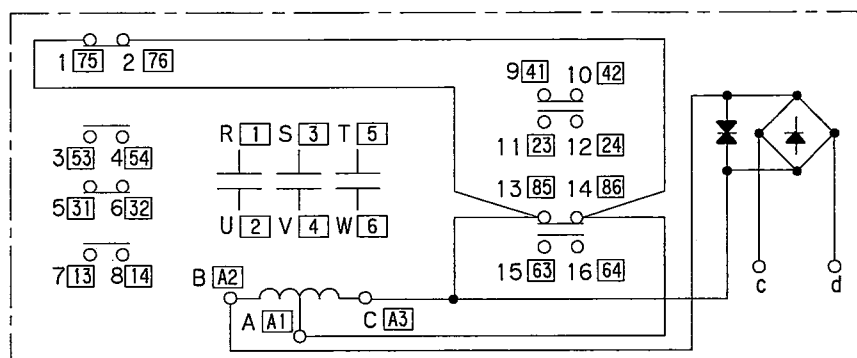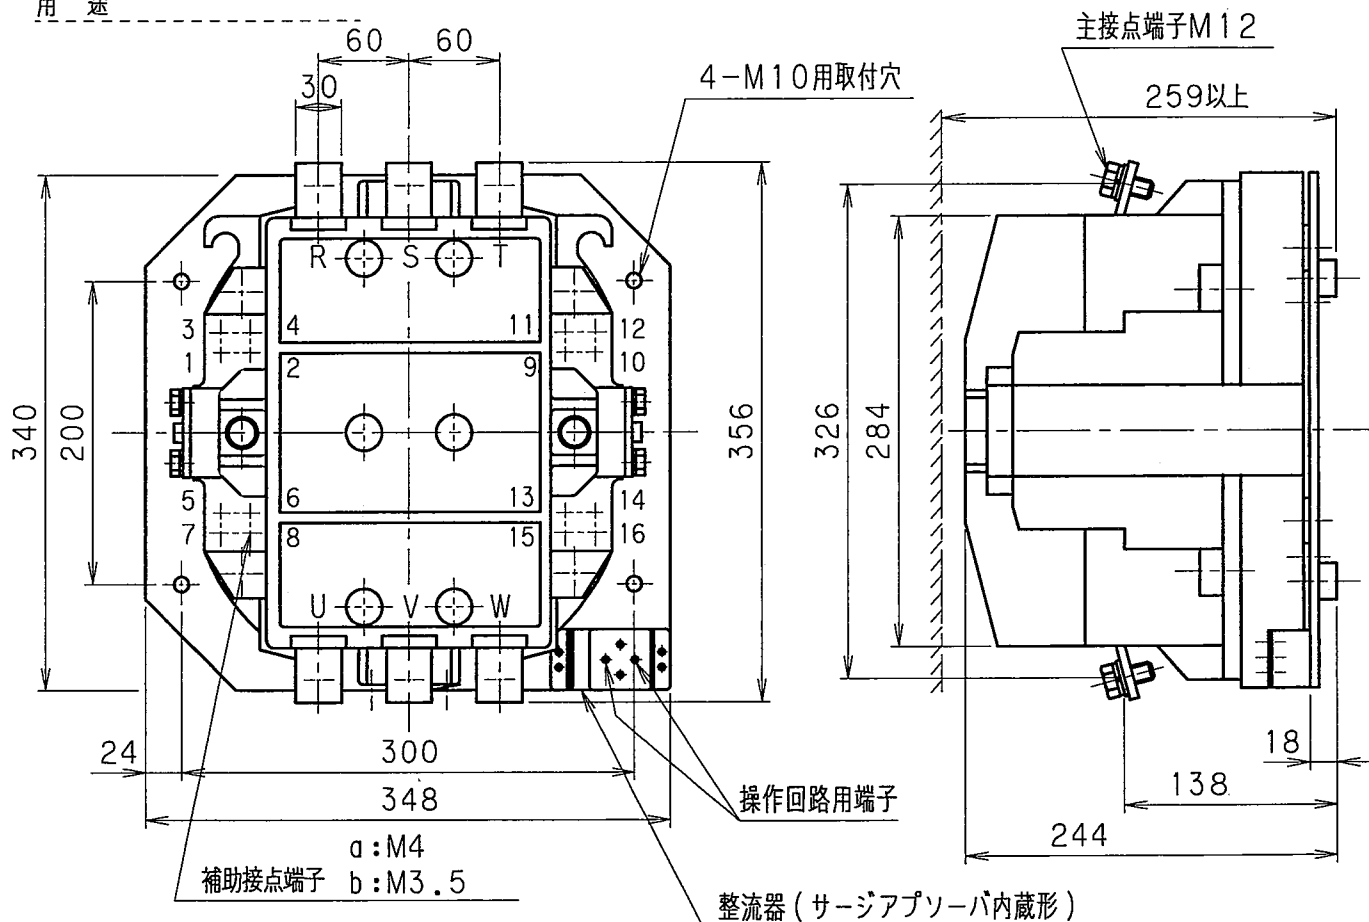

寸法 mm

ファイル登録

図番 FA408999