




製品概要

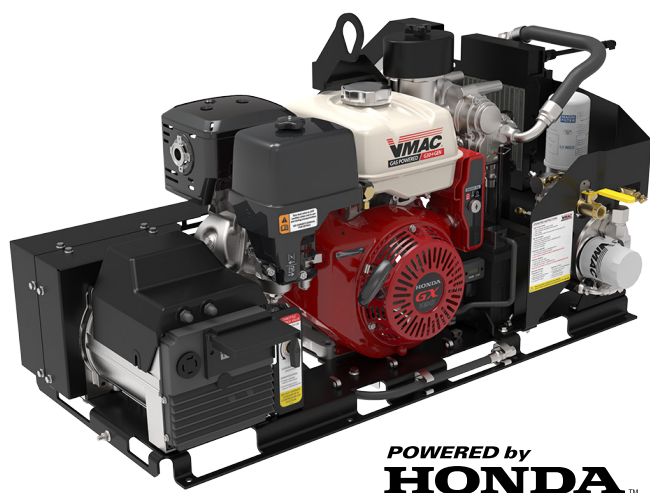

最大吐出空気量 990L/min の高性能コンプレッサー

VMAC製『G30+GEN』には空気吐出量を100%維持するように設計された特許取得済のロータリースクリューコンプレッサーが組み込まれている為、オペレーターはタンクをエアが満たすまで待つ必要がなく、すぐに高圧・大容量のエア使用が可能です。これによりエアツールの性能を最大限に引き出し、また作業効率も改善されます。



定格出力3600VAのAC発電機能

VMAC製『G30+GEN』は、モバイル電源用に設計及び製造されています。発電機にはGFCI デュプレックス レセプタクルを備えた 100 V 回路と、L14-20 ツイスト ロックを備えた 240 V 回路が含まれています。オペレーターは、必要に応じて電動工具、照明、その他の機器に電力を供給できます。



簡単に設置可能なターンキーシステム

VMAC製『G30+GEN』は取り付けが簡単で、即日使用可能です。このシステムには、バッテリー、電動スターター、吊り上げフックなど、必要な付属品がすべて含まれています。燃料を追加するだけですぐに作業を開始できます。



2つの動作モード

VMAC製『G30+GEN』はハイアイドルおよびオートアイドル設定を備えており、あらゆるタスクに対してシステムの最適なパフォーマンスを保証します。シンプルなスロットル制御バルブにより、エアオンデマンドのジェネレーターモードとコンプレッサーモードを簡単に切り替えることができます。




40%の小型化と36%の軽量化

VMAC製『G30+GEN』モバイルアプリケーション向けに設計および製造されています。G30+GEN は、現在市場にある他のガソリン駆動エアコンプレッサー/発電機コンボよりも 40% 小さく、36% 軽量です。



業界をリードする信頼性

VMAC製『G30+GEN』を工場で取り付けられたオプションの寒冷地キットと一緒に注文した場合、北米全土の極寒地で動作することが証明されています。

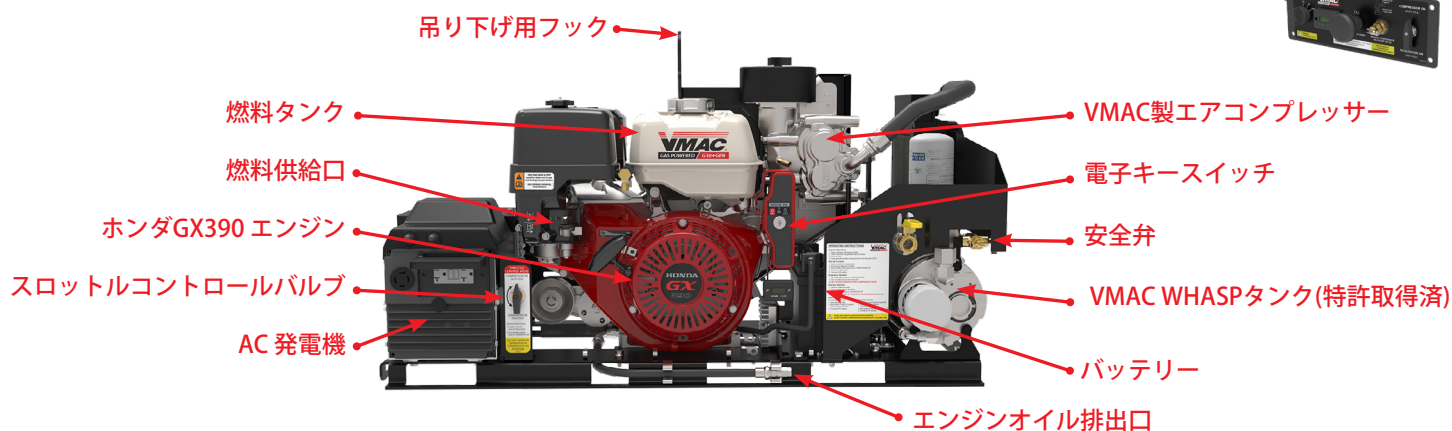

製品仕様

エアコンプレッサー出力	25 CFM @ 100 psi (150 psi max)	
エアコンプレッサー機構	ベルト駆動式, 100% デューティーサイクル, VMAC 給油式スクリュウコンプレッサー	
発電機出力	定格出力AC 3600 W » 1 x 20 A, 100V, 60 Hz GFCI二重レセプタクル単相回路 » 1 x 20 A, 200V, 60 Hz L14-20ツイストロック付き単相回路	
発電機機構	電子自動電圧調整 (AVR) を備えた単相ブラシ付き同期 2 極発電機。繊細な電子機器の保護に役立ちます	
エンジン	ホンダ GX390 空冷 4 ストローク OHV、セルスタート付き。CARB および EPA 認定。ホンダ承認申請書	
重量	134 kg	
製品寸法	108.7 cm (l) x 54.4 cm (w) x 60.7 cm (h)	
固定板寸法	102.9 cm (l) x 48.6 cm (w)	
騒音値 (dB) @6.1 m	67-81 dB	
燃料タンク容量	6.1 L	
バッテリー (内臓)	ACDelco 12V, 300 CCA, 360 CA(海外規格)	
コントロールシステム	» コンプレッサーモードおよびジェネレーターモード用の手動バルブ付きスピードスロットル » コントロール空気需要に応じてコンプレッサーを動作させるコンプレッサー モード » ハイアイドル時の発電機動作のための発電機モード » サワーマーター付き電子キースイッチ » アンローダーは、発電機の運転のためにコンプレッサーをアンロードします。エンジン負荷を軽減し、騒音レベルを下げ、燃料使用量とエンジン摩耗を軽減します	
安全機能	エアコンプレッサー » コンプレッサー熱保護回路 » タンク上の自動急速ブローダウンバルブ » 200 psi 圧力リリーフバルブ » エンジン油圧低下遮断	発電機 » 20 Aサーマル ブレーカー 100V回路 » 20 Aのサーマル ブレーカー 240 V回路 » 120 V GFCI デュプレックス レセプタクル
推奨エアタンク (高気温、高負荷使用時に推奨)	» 10ガロン脚付きエアタンク » 6ガロンウィングエアタンク	

ACCESSORIES

A500244	Remote Control Panel	A700151	Filter Regulator Lubricator (FRL) 70 CFM
A500044	Cold Climate Kit	A300045	6-Gallon Air Receiver Wing Tank
A520004	Cold Climate Kit (Factory Installed)	A300047	10-Gallon Air Receiver Tank w/mounting feet
A700007	1/2" x 50" Hose Reel	A500181	800 W Power Inverter